

КАТАЛОГ STUBLINA

Артикулы моделей **stublina**
Список артикулов



Товарная группа:

1. Ручки
2. Петли
3. Замки
4. Оконные гарнитуры
5. Цилиндры для замков

0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 0

Номер изделия

Дополнительный номер

Покрытие:

00. Без покрытия
10. Белый
12. Коричневый Stublina
13. Чёрный
15. Серый
20. Никель полированный
21. Никель матовый
25. Хром глянцевый
27. Хром чёрный
32. Нержавеющая сталь полированная
33. Нержавеющая сталь матовая
50. Коричневый RAL 8017
60. Покраска по RAL на заказ

Материал:

1. Сталь нержавеющая
2. Сталь
3. Алюминий легированный Al Mg Si05
4. Цинк легированный Zn Al4 Cu1 (ЦАМ)
5. Латунь, бронза
6. Пластик

Артикулы моделей STUBLINA, как правило, состоят из шести или девяти цифр.




Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
1001.	2	1032.	10	2019.	28	3014.	48	3081.	41	4020.19.	69
1001.PR.	70	1033.	18	2021.	23	3015.	39	3082.	41	4020.20.	69
1002.	4	1034.	18	2022.	24	3016.	42	3088.	44	4020.28.	46
1002.50.	5	1035.	18	2023.	24	3017.	43	3090.	44	4020.30.	69
1005.	2	1036.	8	2030.	31	3018.	35	4001.	49	4020.40.	33, 69
1006.	4	1037.	18	2031.	31	3019.	43	4004.	50	4020.50.	69
1008.	4	1038.	17	2032.	31	3020.	36	4005.	49	4020.88.	46
1010.	8	1040.	6	2033.	31	3021.	36	4009.30.	51	4030.00.	60
1011.	10	1042.	10	2050.60.	30	3022.	36	4009.39.	50	4030.01.	61
1012.	14	1045.	14	2050.65.	30	3023.	36	4010.00.	56	4030.02.	61
1013.	9	1100.	7	2050.70.	30	3028.	37	4010.01.	57	4030.05.	61
1014.	9	2001.	20	2050.90.	30	3029.	37	4010.02.	57	4030.20.	66
1015.80.	10	2002.	20	2050.95.	30	3030.	40	4010.03.	66	4030.30.	61
1017.	16	2003.	21	2065.	29	3031.	40	4010.05.	57	4030.90.	61
1018.	16	2004.	26	2067.	29	3032.	40	4010.10.	57	4031.00.	60
1019.	16	2005.	25	2069.	29	3033.	40	4010.20.	57	4032.00.	60
1020.	17	2005.40.	30	2070.	32	3040.	38	4010.27.	66	4040.10.	53
1021.00.	12	2006.	27	2071.	32	3050.	36	4010.28.	66	4040.20.	54
1021.01.	13	2007.	33, 69	2072.	32	3051.	36	4010.30.	57	4040.30.	54
1022.00.	12	2008.	25	2073.	32	3052.	36	4010.40.	66	4040.40.	53
1022.01.	13	2009.	25	2075.	32	3053.	36	4010.50.	66	4045.00.	51
1023.	10	2010.	25	2076.	31	3055.	40	4010.60.	55	4046.00.	51
1024.	14	2011.	21	3001.	39	3056.	40	4010.70.	55	4050.00.	64
1025.00.	12	2012.	22	3003.	35	3057.	40	4010.80.	55	4050.01.	65
1026.00.	12	2013.	22	3005.	42	3058.	40	4010.90.	57	4050.02.	65
1027.	17	2014.	28	3006.	46	3060.	47	4011.00.	56	4050.05.	65
1028.00.	13	2015.	28	3008.	46	3061.	46	4012.00.	56	4050.30.	65
1030.00.	13	2015.31.	30	3009.	48	3062.	47	4020.	68	4050.90.	65
1030.01.	13	2016.	28	3011.	47	3063.	47	4020.15.	69	4051.00.	64
1031.02.	15	2017.	28	3012.	48	3064.	47	4020.18.	69	4052.00.	64
1031.04.	15	2018.	28	3013.	45, 67	3080.	41	4020.18.1.	69	5000.	71

Настоящий каталог не является технической документацией. Фирма-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий без предварительного уведомления.


КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры

Ручки управляющие универсальные 1001, 1005 и аксессуары

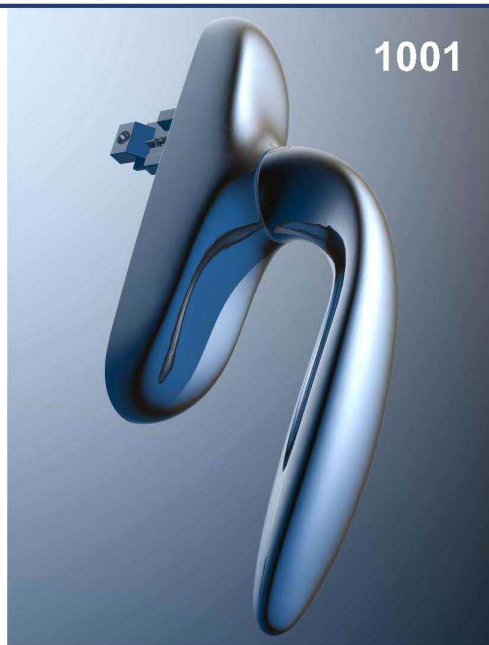

1001



1005


ПРИМЕНЕНИЕ. Поворотные и поворотно-наклонные системы из алюминиевого профиля.

МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (силумин). Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Ручка и механизм изготовлены методом литья под высоким давлением.


Винты: нержавеющая сталь A2

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

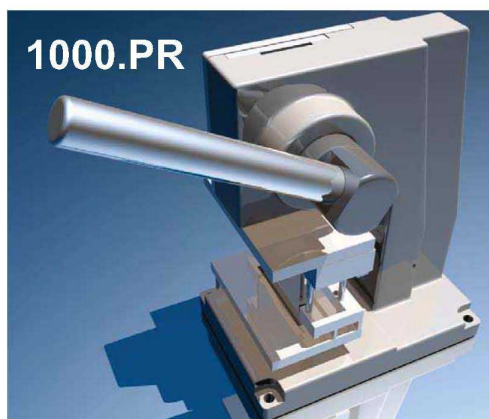


1000.PR

1000.PR. Пресс для пробивания монтажных отверстий.
Подробнее смотрите страницу 70

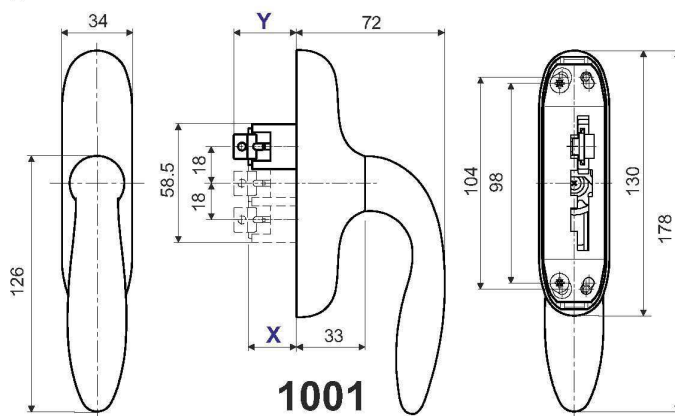

1001

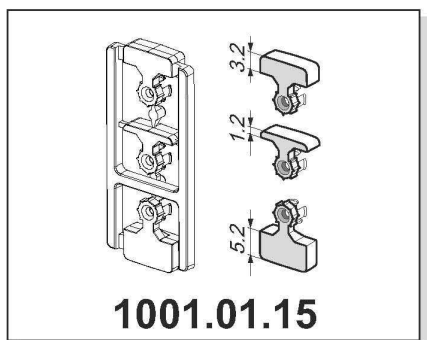


1001.01.15

ПРИМЕНЕНИЕ.

Удлинитель блокиратора для управляющей ручки

МАТЕРИАЛ: полиамид 6.6.

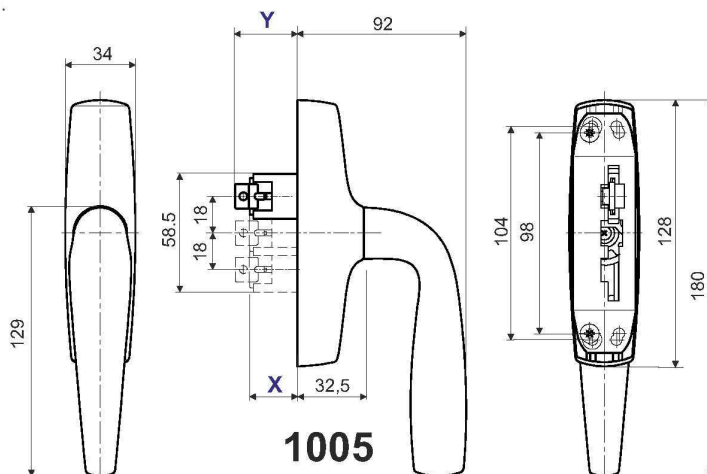


1005

КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры

Ручки управляющие универсальные 1001, 1005

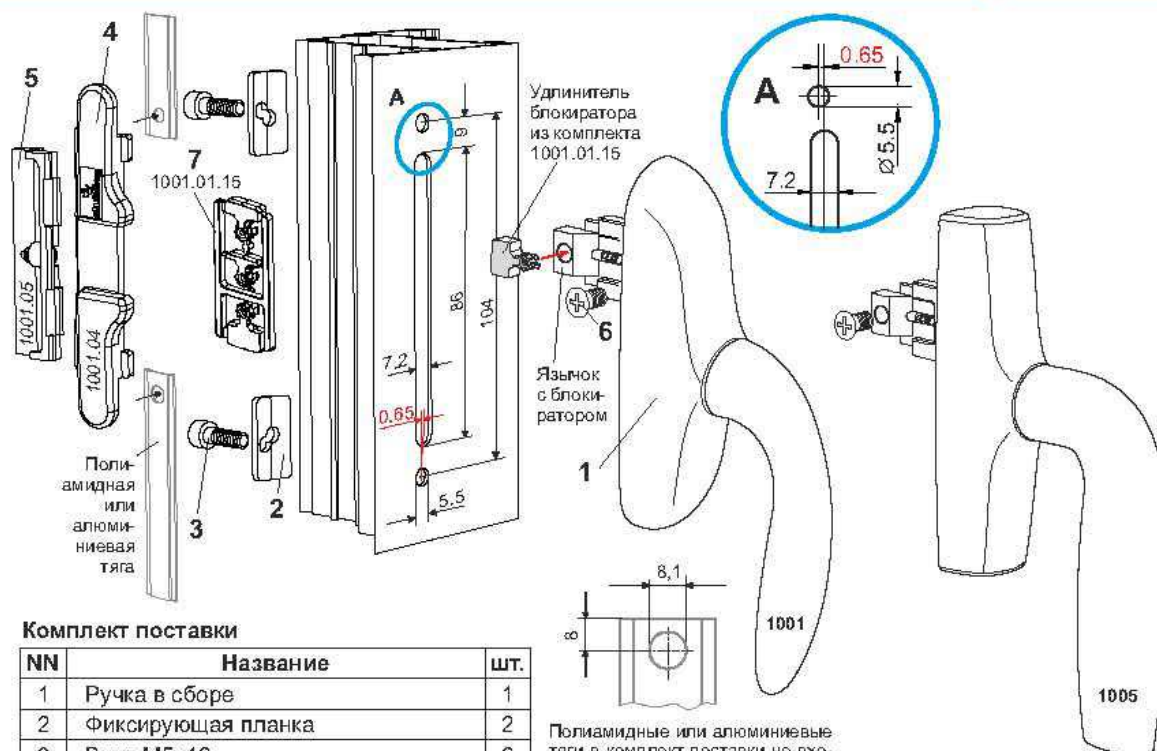

Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Ручка в сборе	1
2	Фиксирующая планка	2
3	Винт M5x16	2
4	Переходник	1
5	Ответная планка блокиратора	1
6	Винт M5x8	1
7	Удлинитель блокиратора (комплект)	1

Полиамидные или алюминиевые тяги в комплект поставки не входят. Рекомендуется использовать противошумный адаптер. В этом случае на краях соединительных тяг просверливаются отверстия 8.1 мм (при монтаже без адаптера - 6.1 мм).

Набор 1001.01.15

позволяет увеличить размер Y на 1,2 мм; 3,2 мм или 5,2 мм. Монтажник при необходимости самостоятельно выбирает один из удлинителей.

	1001	1005	
1001.00 1005.00 			Y 35.2 33.2 37.2
1001.10 1005.10 			Y 41.2 39.2 43.2
1001.20 1005.20 			Y 55.2 53.2 57.2

КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры


Ручки управляющие 1002, 1006, 1008



1002



1006

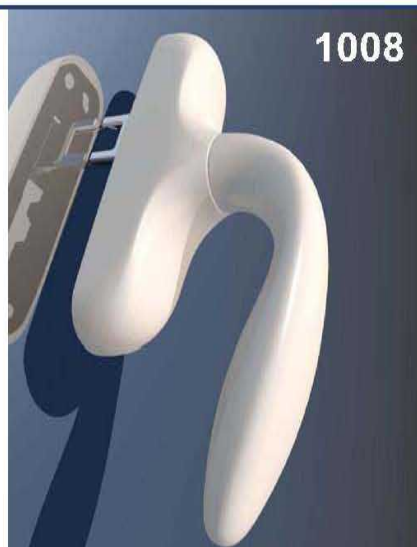



1008

1002, 1006.

ПРИМЕНЕНИЕ. Поворотные системы из алюминиевого профиля.
МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (силумин). Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Ручка и механизм изготовлены методом литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь A2

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

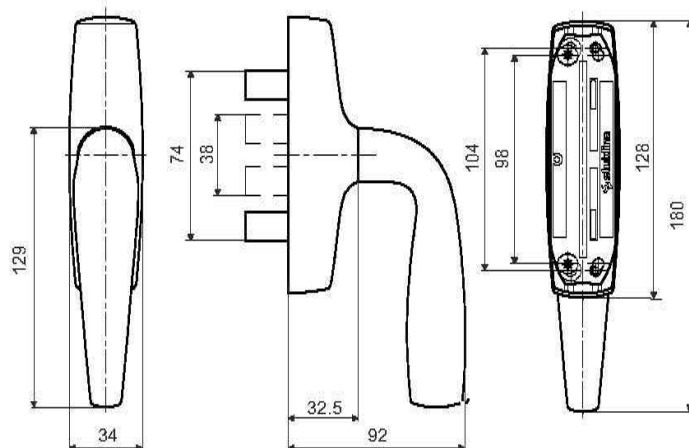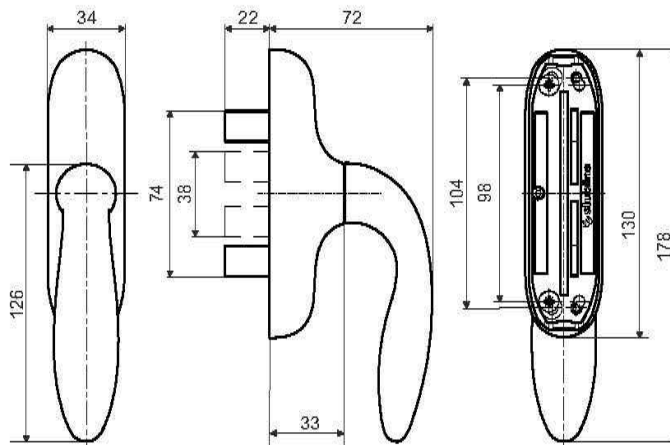

1008.

ПРИМЕНЕНИЕ. Поворотные створки из алюминиевого профиля с микровентиляцией. Используется вместе с ответными планками 4040.20, 4040.30.


МАТЕРИАЛ. Ручка и механизм изготовлены методом литья под высоким давлением.

Ручка: Al Si (силумин).

Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Винты: нержавеющая сталь A2



УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

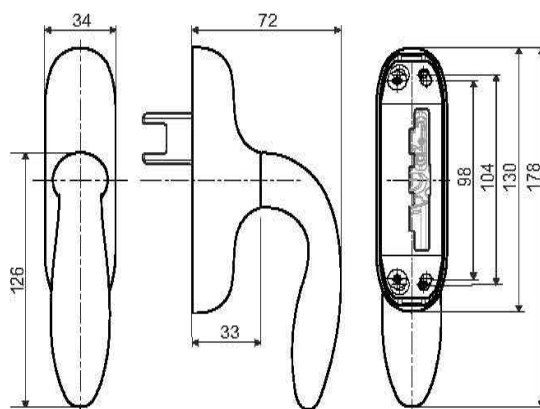



КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры

Ручки управляющие 1002, 1006, 1008

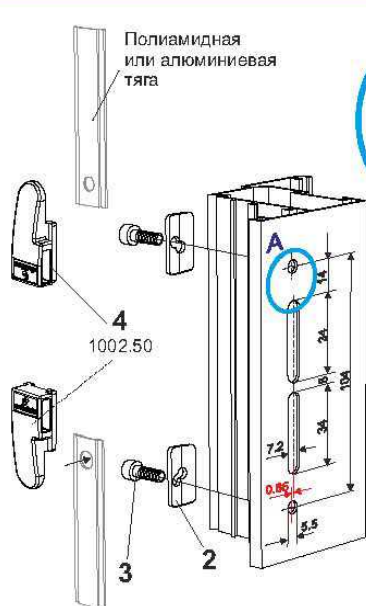

С 2007 года Стублина получила право на использование знака качества RAL (Немецкого института качества) для ручек 1002.00, 1006.00 согласно RAL-RG 607/11. Сертификат выдан: Gutgemeinschaft Schlosser und Beschläge e.V.

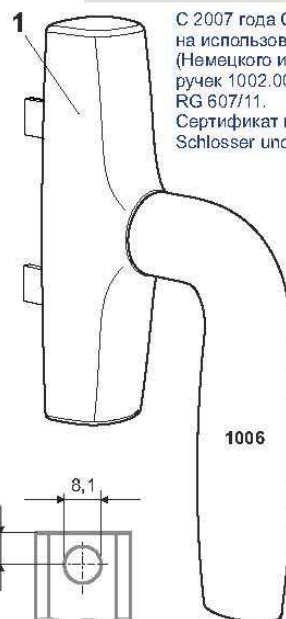
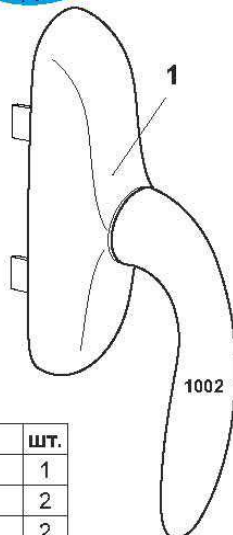


Комплект поставки для 1002, 1006

NN	Название	шт.
1	Ручка в сборе	1
2	Фиксирующая планка	2
3	Винт M5x16	2
4	Переходники (комплект)	1


Полиамидные или алюминиевые тяги в комплект поставки не входят. Рекомендуется использовать противошумный адаптер. В этом случае на краях соединительных тяг просверливаются отверстия 8.1 мм (при монтаже без адаптера - 6.1 мм).

Ручка для поворотных створок с микровентиляцией

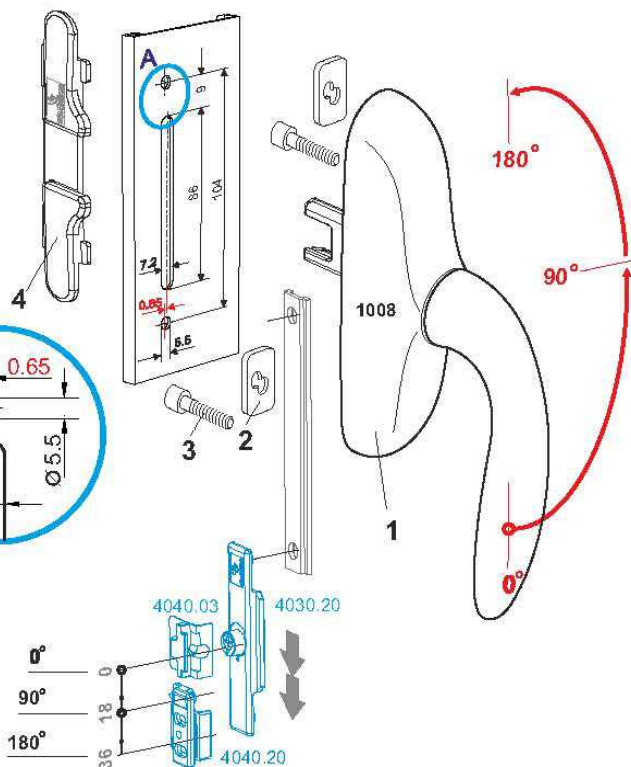


Комплект поставки для 1008

NN	Название	шт.
1	Ручка в сборе	1
2	Фиксирующая планка	2
3	Винт M5x16	2
4	Переходник	1

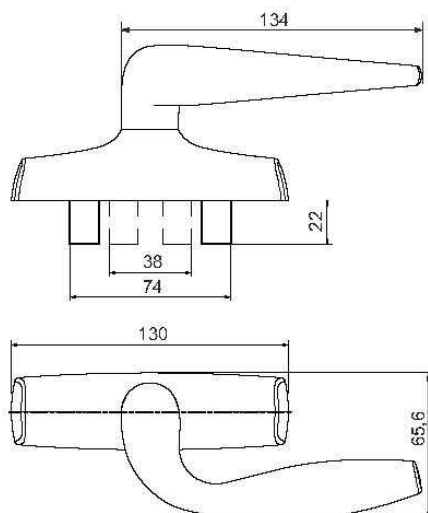

1040

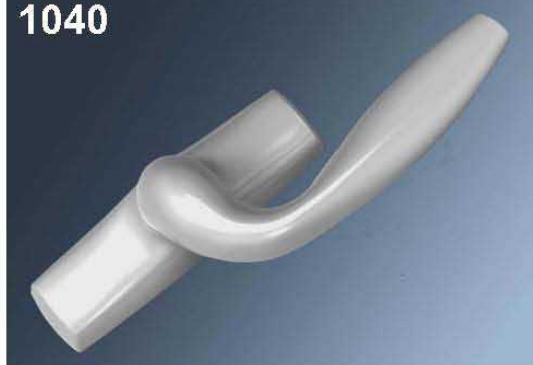

ПРИМЕНЕНИЕ.

Для верхнеподвесных створок, в том числе для комплекта фрикционных петель 4060.

МАТЕРИАЛ.


Ручка: Al Si (Силумин).

Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Ручка и механизм изготовлены методом

литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь А2

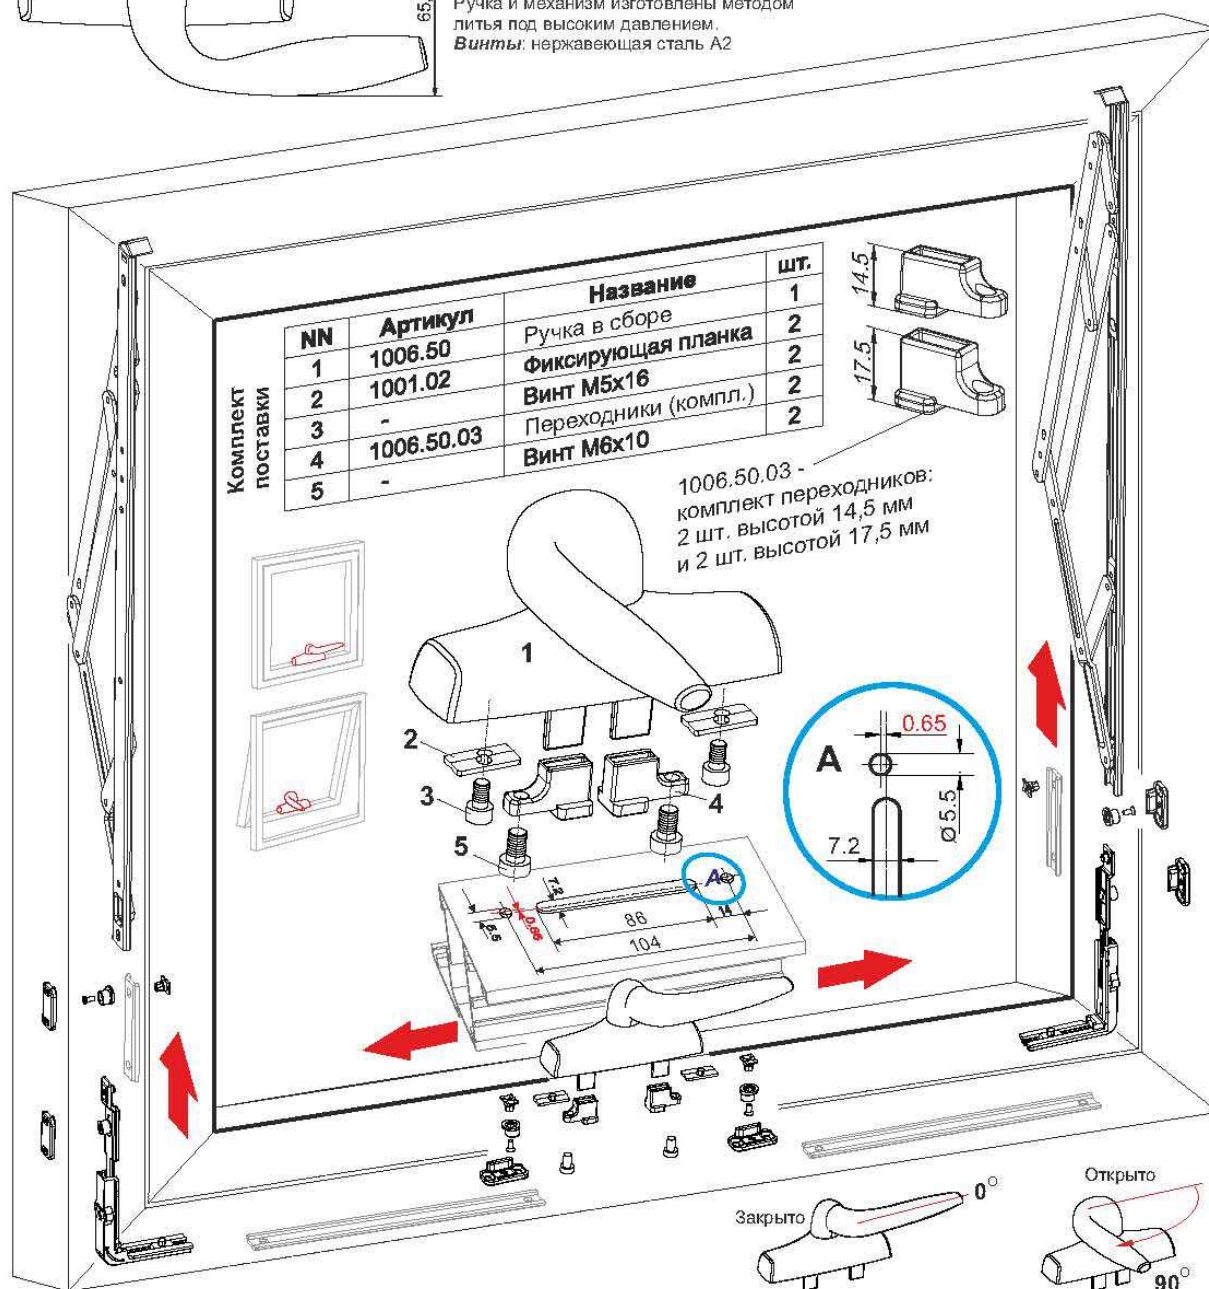


Ручки и нажимные гарнитуры

Ручка управляющая 1100 для профиля Provedal



1100

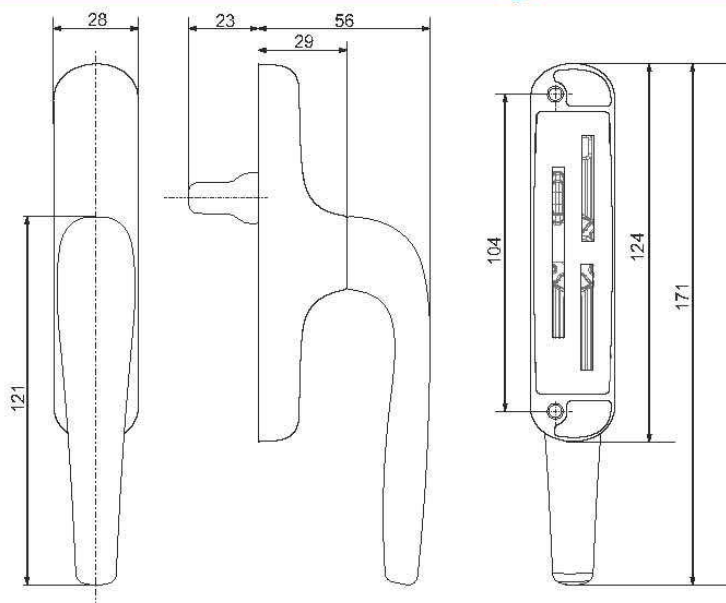

ПРИМЕНЕНИЕ.

Поворотные створки из алюминиевого профиля системы Provedal.

МАТЕРИАЛ.

Ручка: Al Si (силумин).





Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Ручка и механизм изготовлены методом литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь A2

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 30 Н

Управляющая ручка 1100 поставляется в комплекте с гарнитурой 4040.10 или 4040.40.

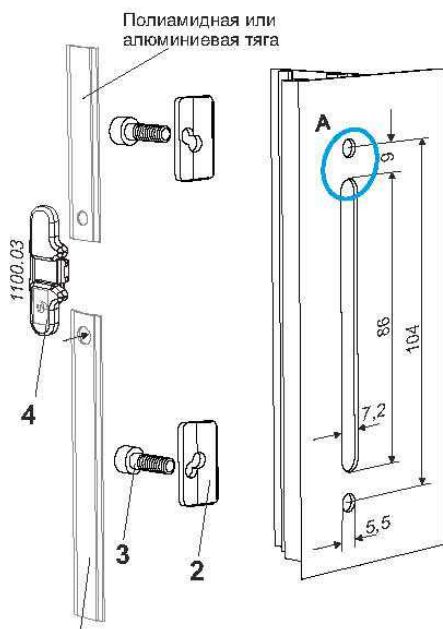

Базовый комплект для поворотных створок:

ручка 1100 - 1 шт.;
петли 2021 - 2 шт.;
запирающий комплект 4040.40 или 4040.10 - 1 шт.

Полиамидные или алюминиевые тяги в комплект поставки не входят. Рекомендуется использовать противошумный адаптер. В этом случае на краях соединительных тяг просверливаются отверстия 8.1 мм (при монтаже без адаптера - 6.1 мм).

Комплект поставки

NN	Артикул	Название	шт.
1	1100.01	Ручка в сборе	1
2	1001.02	Фиксирующая планка	2
3	1100.03	Переходник	1
4	-	Винт M5x12	2

Ручки и нажимные гарнитуры

Ручки оконные 1010, 1036



1036

Восьмипозиционная

ПРИМЕНЕНИЕ. Поворотные и поворотно-наклонные системы из алюминиевого, деревянного и ПВХ профиля. **1010** рекомендуется для алюминиевого профиля, **1036** - для ПВХ и дерева.

МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (силумин).
Основание: 1010 - Zn Al4 Cu1 (ЦАМ);
1036 - сталь, полиамид.


Маска: 1010 - Al Si (силумин);
1036 - полиамид 6.6.
Ручки изготовлены методом литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь A2





УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н



1010

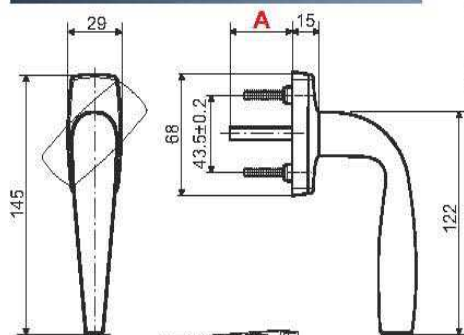

1010.00	A=23 мм
1010.10	A=43 мм
1036.00	A=40 мм
1036.10	A=35 мм

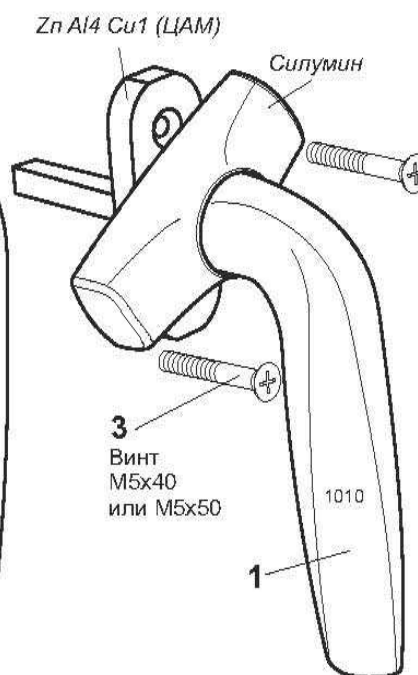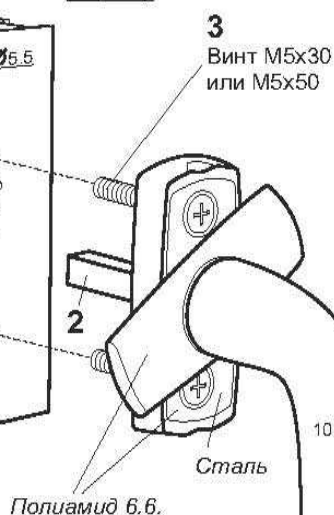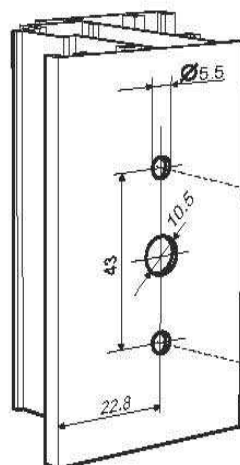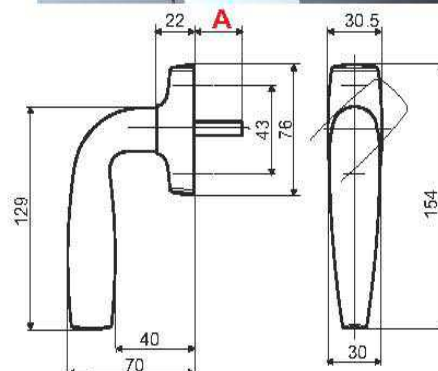


Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Ручка оконная	1
2	Шип 7x7 мм	1
3	Винт	2


КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры


Ручки-защелки фрамужные 1013, 1014

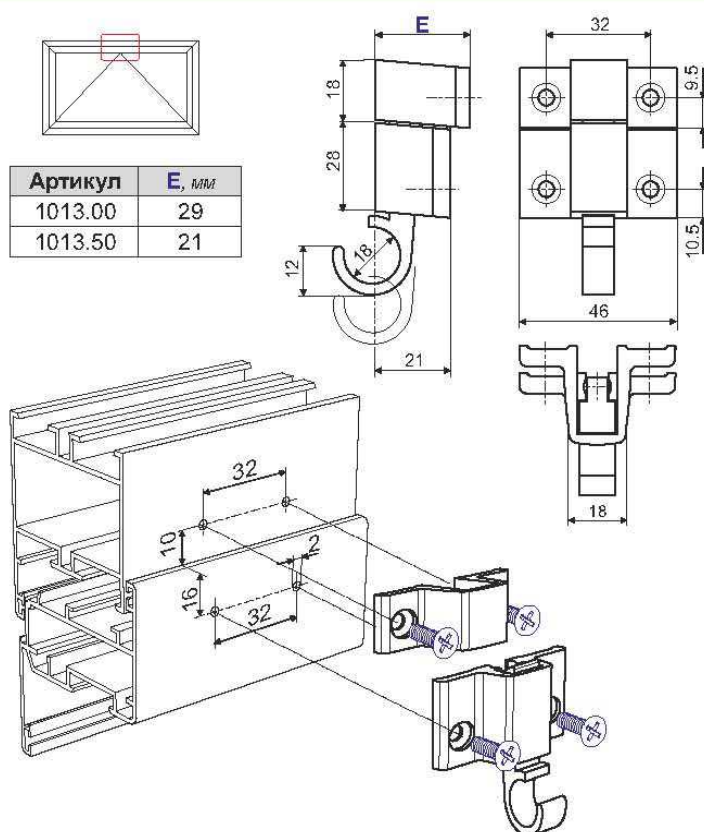

Артикул	E, мм
1013.00	29
1013.50	21

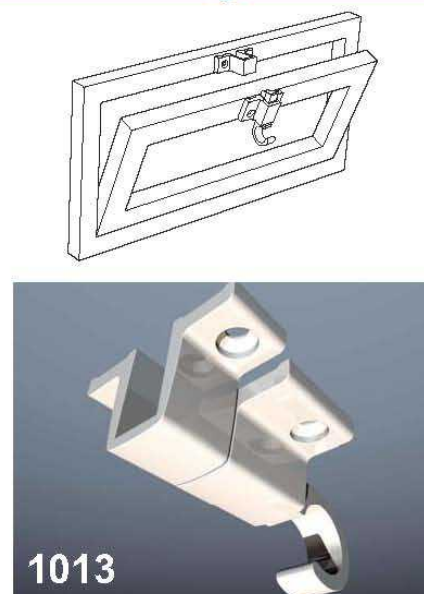

ПРИМЕНЕНИЕ.
Для запирания фрамужной створки.
Монтируется на профиль.
МАТЕРИАЛ.
Ручка и скоба: Al Mg Si05.
Винты: нержавеющая сталь A2

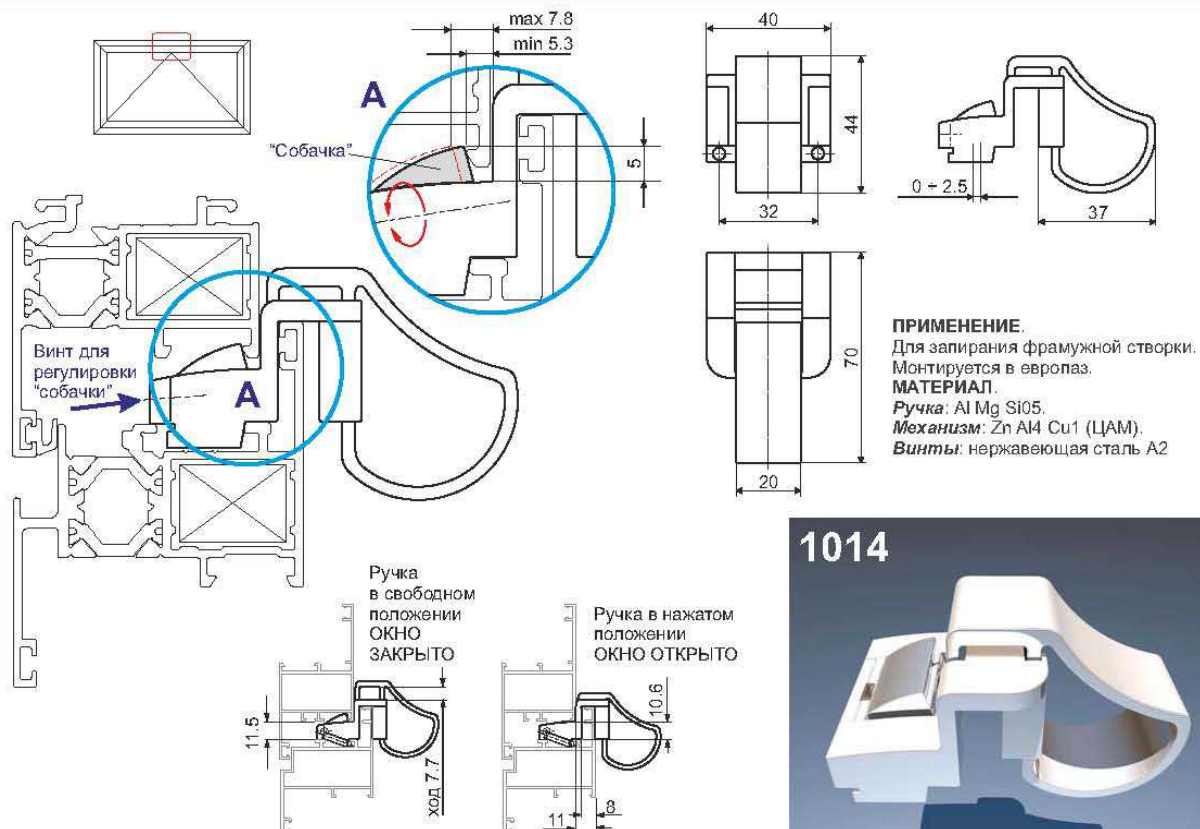


ПРИМЕНЕНИЕ.
Для запирания фрамужной створки.
Монтируется в европаз.
МАТЕРИАЛ.
Ручка: Al Mg Si05.
Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Винты: нержавеющая сталь A2


КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры


Нажимные гарнитуры 1011, 1023, 1032, 1042

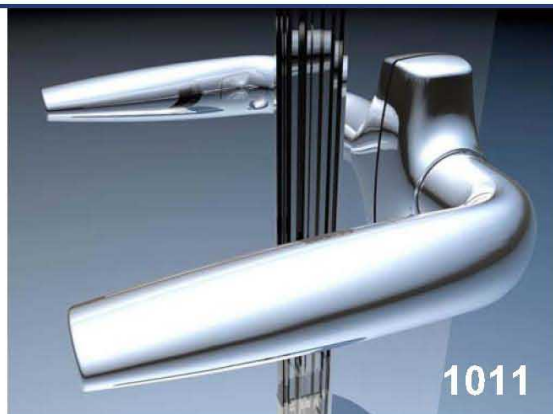

1011

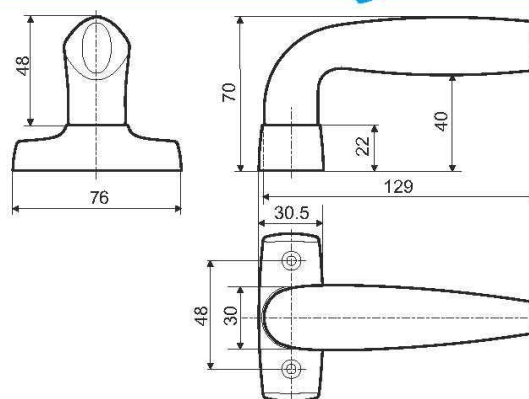


1032

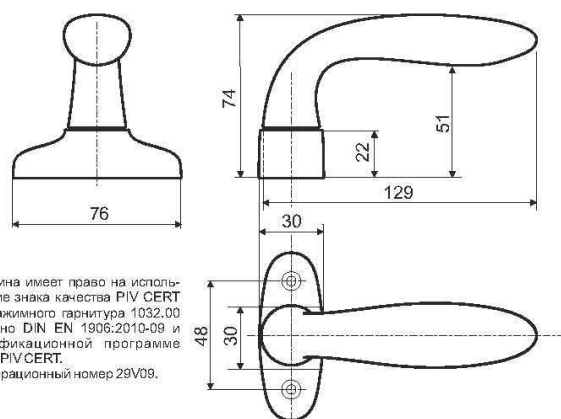

Стублина имеет право на использование знака качества PIV CERT для нажимного гарнитуры 1032.00 согласно DIN EN 1906:2010-09 и сертификационной программе Z0001 PIVCERT. Регистрационный номер 29V09.



1042

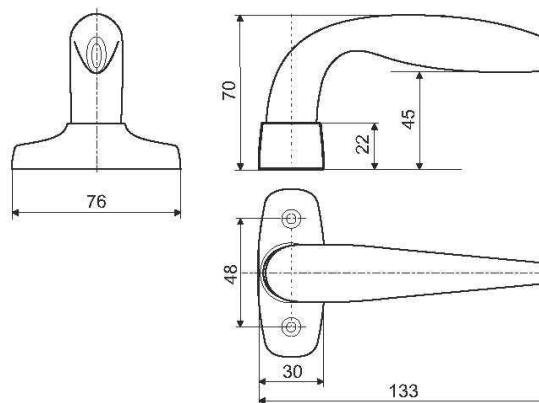


ПРИМЕНЕНИЕ. Нажимные гарнитуры для всех типов дверных систем, в том числе для замков с многоточечным запирающим.

МАТЕРИАЛ. Ручка и маска: Al Si (силумин). Ручки изготовлены методом литья под высоким давлением.


✓ Аналог ручки 1032 может быть изготовлен из латуни или из нержавеющей стали (см. артикул 1023).

Основание: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). **Винты:** нержавеющая сталь A2.

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

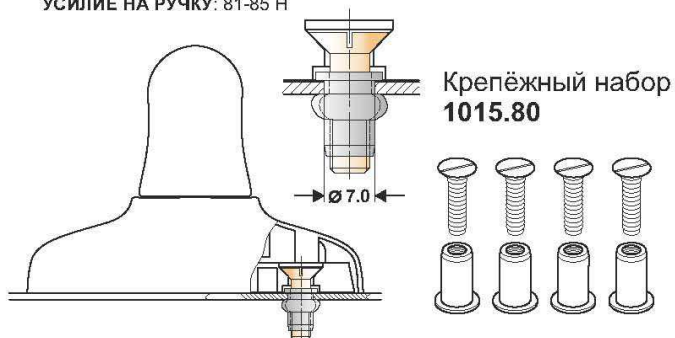

Крепёжный набор
1015.80



Длина шипа

Артикул	L, мм	L1, мм
1011.00, 1032.00, 1042.00	140	50+60
1011.10, 1032.10, 1042.10	130	40+50
1011.20, 1032.20, 1042.20	160	70+80

Нержавеющая сталь



Латунь хромированная





Нажимной гарнитур 1023.00

Аналог 1032.
Отличается высотой ручки и материалом.

МАТЕРИАЛ РУЧЕК и ПОКРЫТИЕ.


Нержавеющая сталь:
1023.00.132 - полированная;
1023.00.133 - матовая.

Латунь хромированная:
1023.00.525 - глянцевая;
1023.00.527 - чёрная.

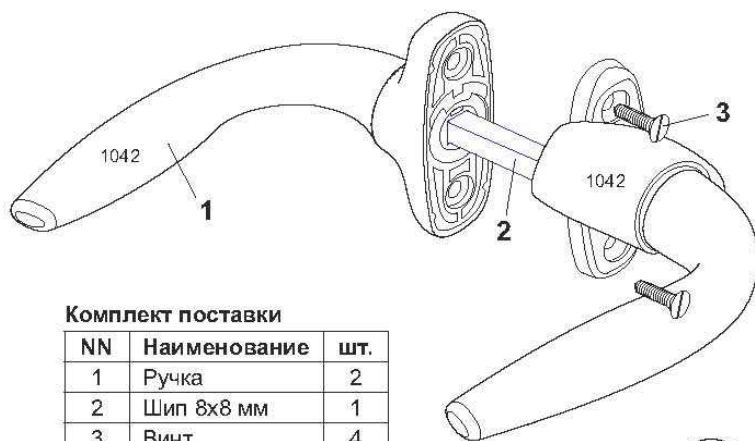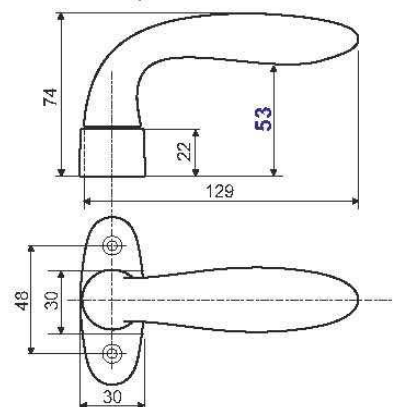

Комплект поставки

NN	Наименование	шт.
1	Ручка	2
2	Шип 8x8 мм	1
3	Винт	4

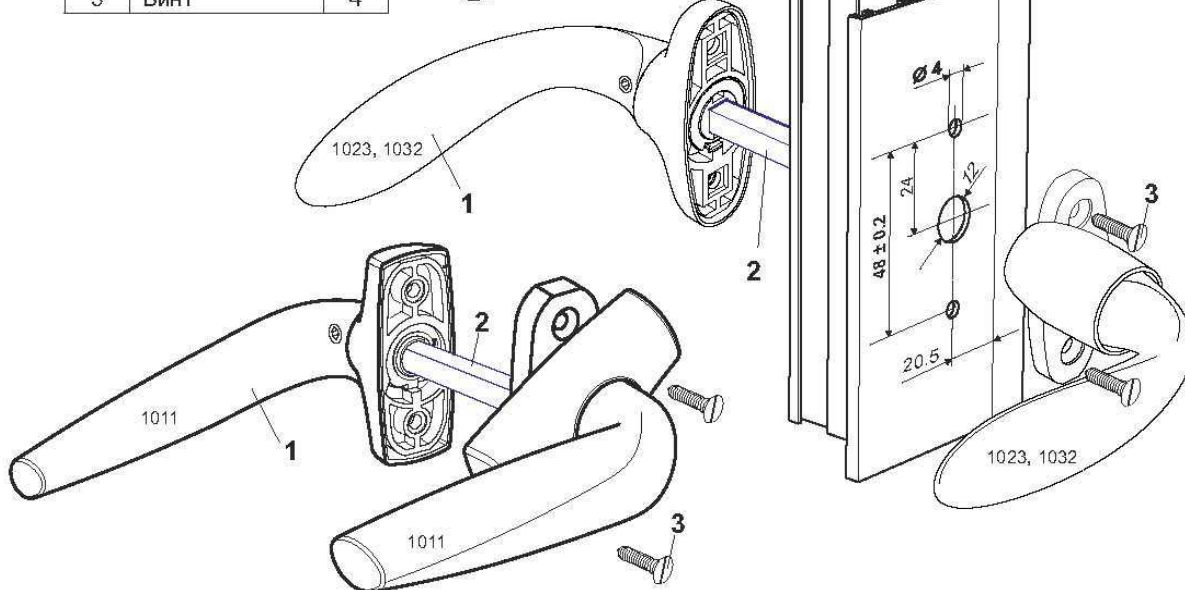


КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры

Нажимные гарнитуры 1021, 1022, 1025, 1026



1021





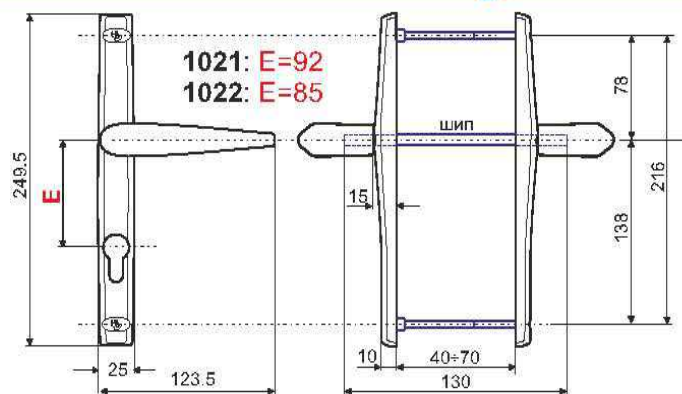


ПРИМЕНЕНИЕ. Нажимные гарнитуры для всех типов дверных систем, в том числе для замков с многоточечным запиранием. Универсальное использование для правой и для левой двери. Надёжное крепление изнутри помещения.

МАТЕРИАЛ. Ручка и накладка: Al Si (силумин).
Изготовлены методом литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь A2.

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

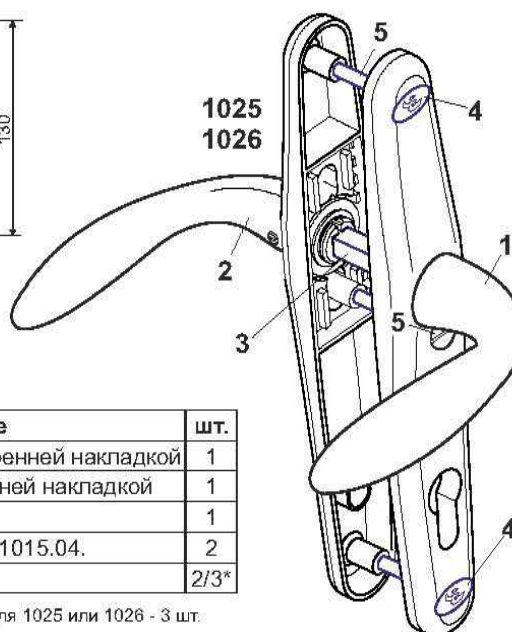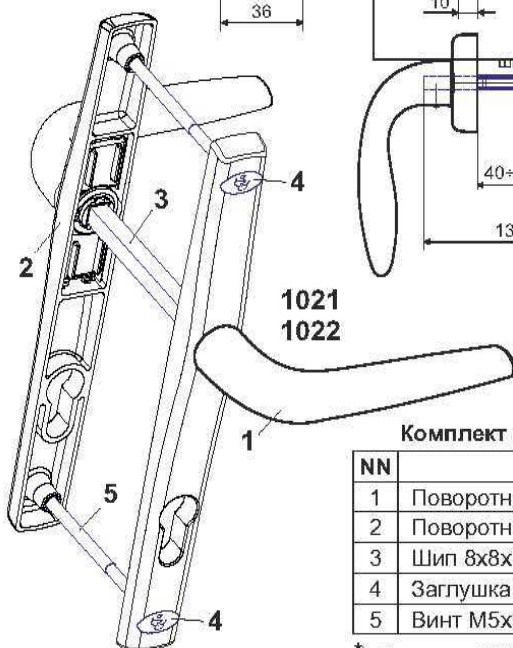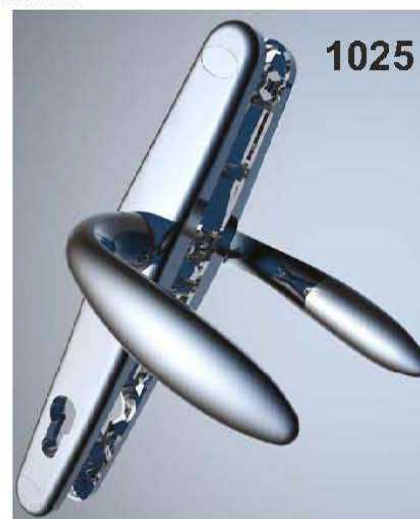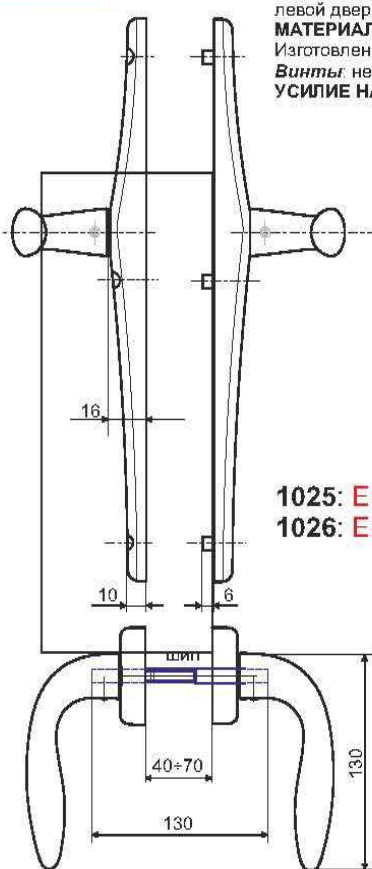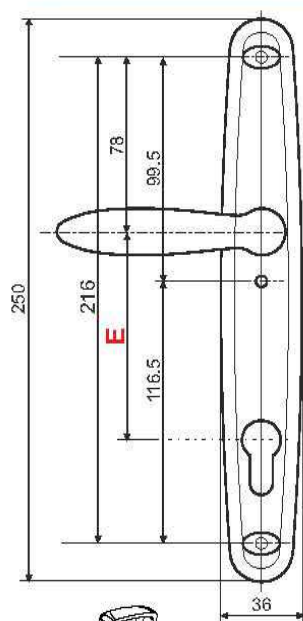

Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Поворотная ручка с внутренней накладкой	1
2	Поворотная ручка с внешней накладкой	1
3	Шип 8x8x130 мм	1
4	Заглушка (полиамид 6.6) 1015.04.	2
5	Винт M5x90	2/3*

* - Винты: для 1021 или 1022 - 2 шт., для 1025 или 1026 - 3 шт.

КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры

Нажимные гарнитуры для систем ограничения доступа 1021.01, 1022.01, 1028, 1030



ПРИМЕНЕНИЕ. Для всех типов дверей. Для систем ограничения доступа, в том числе для использования с электромагнитными защелками 3088 и 3090, см. страницу 44. Внешняя ручка - накладная (неподвижная), внутренняя - нажимная. Универсальное использование для правой и для левой двери. Надёжное крепление изнутри помещения (кроме 1028).

МАТЕРИАЛ


Ручка: Al Si (силумин), изготовлена методом литья под высоким давлением.

Маска или накладка: Al Si (силумин).

Основание ручки 1028: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Винты: нержавеющая сталь A2.

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

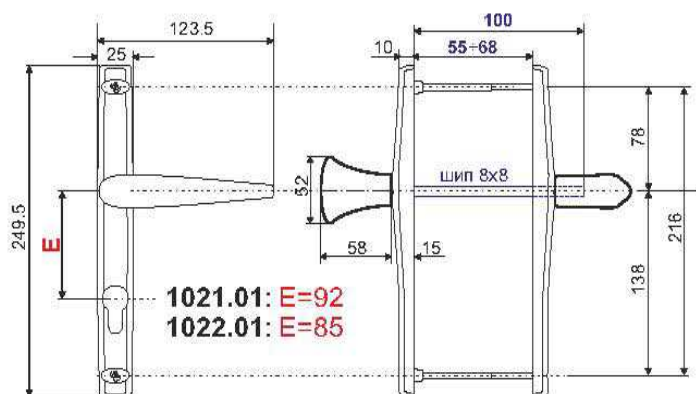


1021.01: E=92
1022.01: E=85



1021.01




1028

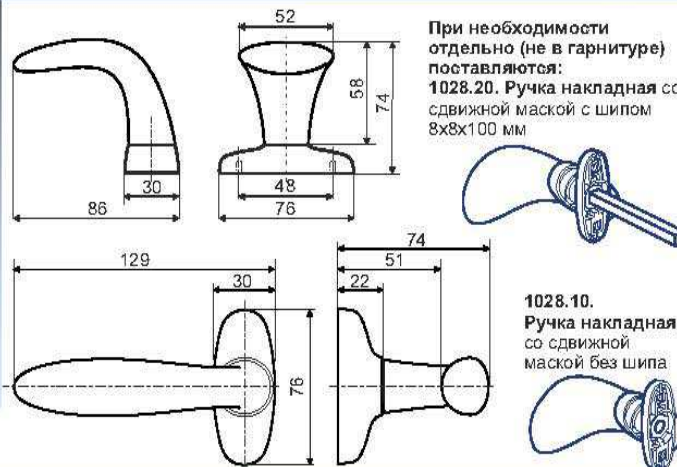

При необходимости
отдельно (не в гарнитуре)
поставляются:
1028.20. Ручка накладная со
сдвижной маской с шипом
8x8x100 мм

1028.10.
Ручка накладная
со сдвижной
маской без шипа

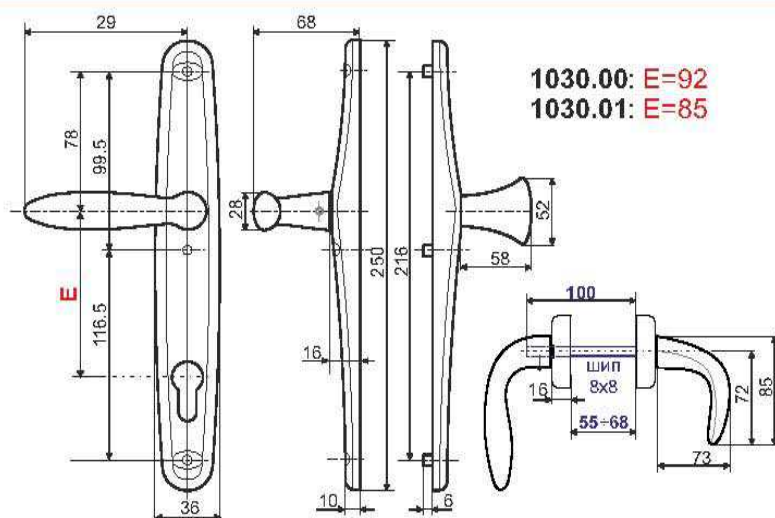

1030.00: E=92
1030.01: E=85



1030

КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры

Накладки на цилиндр замка 1012, 1024, 1045



1012


ПРИМЕНЕНИЕ.

Накладки на цилиндр замка со сдвижной маской. Сочетаются с нажимным гарнитуром 1011.

МАТЕРИАЛ.


Основание и маска: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Изготовлены методом литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь А2.

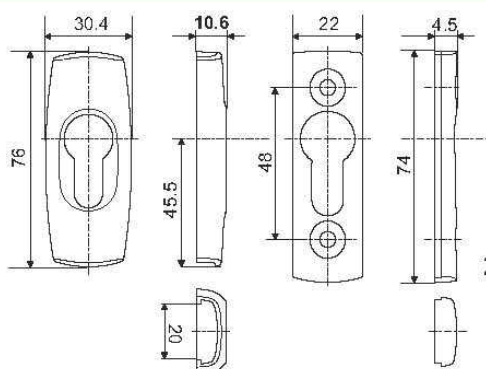

Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Основание	2
2	Маска	2
3	Винт	4

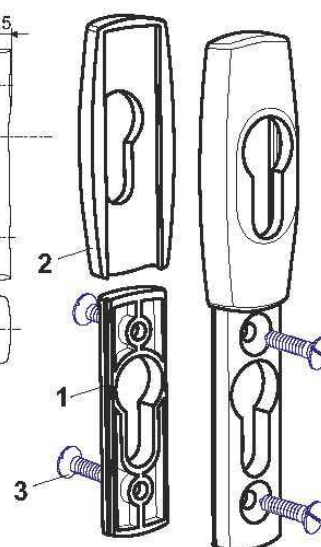

1024


ПРИМЕНЕНИЕ.

Накладки на цилиндр замка со сдвижной маской. Сочетаются с нажимным гарнитуром 1011.

МАТЕРИАЛ.

Основание и маска: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Изготовлены методом литья под высоким давлением.


Винты: нержавеющая сталь А2.

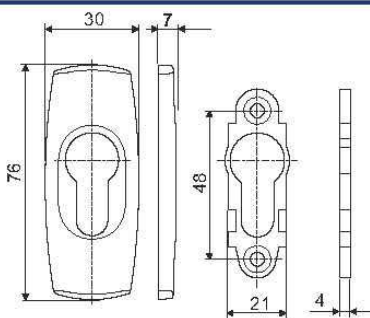

Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Основание	2
2	Маска	2
3	Винт	4

В конструкции предусмотрены технологические выемки для монтажа с использованием крепёжного набора 1015.80.

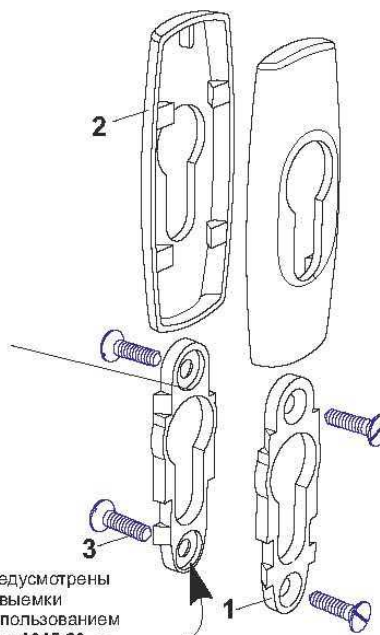

1045


ПРИМЕНЕНИЕ.

Накладки на цилиндр замка со сдвижной маской. Сочетаются с нажимным гарнитуром 1042.

МАТЕРИАЛ.


Основание и маска: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Изготовлены методом литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь А2.

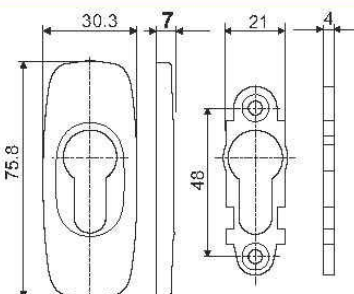


Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Основание	2
2	Маска	2
3	Винт	4

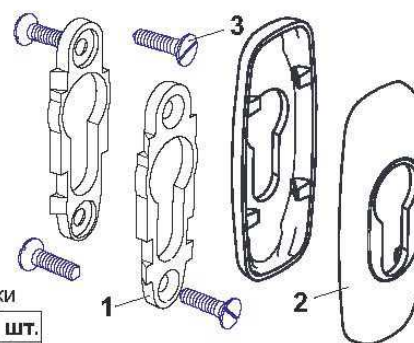

Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Основание	2
2	Маска	2
3	Винт	4

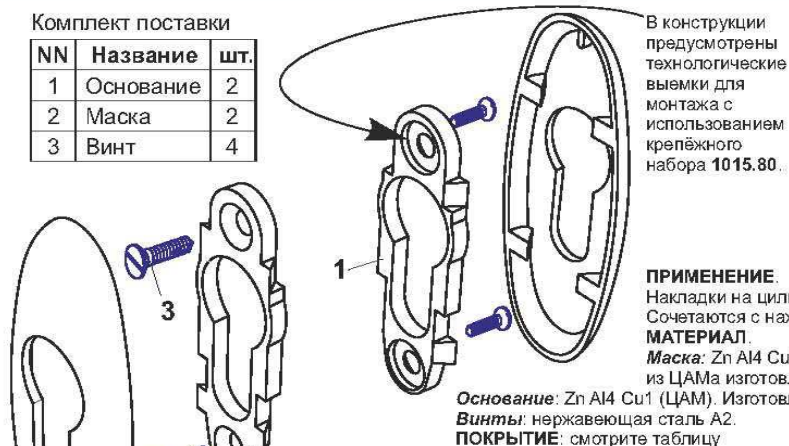

1031.04

ПРИМЕНЕНИЕ.

Накладки на цилиндр замка со сдвижной маской. Сочетаются с нажимными гарнитурами 1023, 1028, 1032.

МАТЕРИАЛ.

Маска: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ), нержавеющая сталь или латунь. Маска из ЦАМа изготовлена методом литья под высоким давлением.

Винты: нержавеющая сталь А2.

Основание: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Изготовлено методом литья под высоким давлением.

ПОКРЫТИЕ: смотрите таблицу

Материал	Покрытие		Код покрытия
Zn Al4 Cu1 (ЦАМ)	Электростатическая покраска по RAL		310, 313, 315, 350, 360 и т.п.
Нержавеющая сталь	Полировка		132
	Матирование		133
Латунь	Хромирование	Глянцевая	525
		Черная	527


Нержавеющая сталь

полированная



1031.04.132

матовая

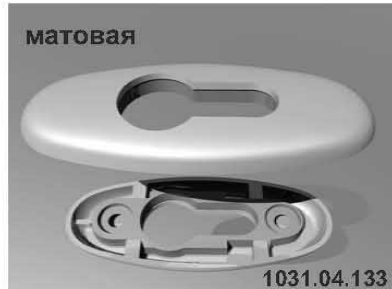

1031.04.133

Латунь хромированная

1031.04.525



глянцевая

1031.04.527



чернёная

Латунь хромированная

1031.02.525




глянцевая



1031.02.527



чернёная

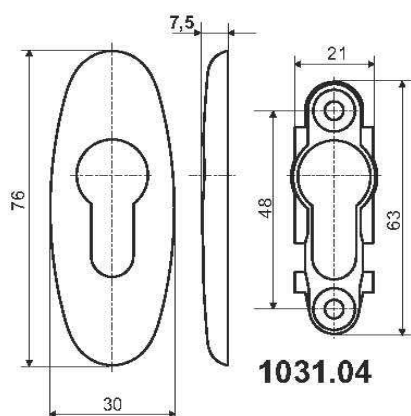

1031.04

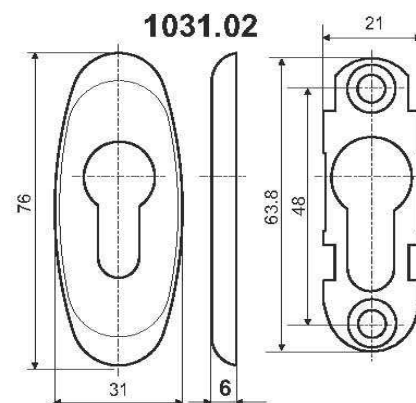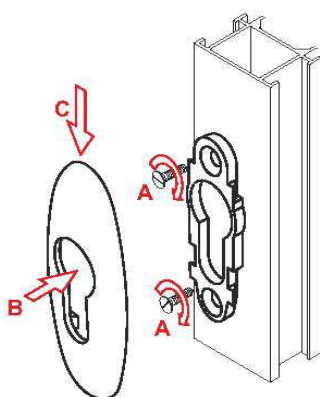

1031.02



1017

ПРИМЕНЕНИЕ. Ручки накладные для дверей из стали, алюминия и ПВХ.
МАТЕРИАЛ. Ручка: труба из силумина (Al Si) или из нержавеющей стали.

Крепёжный набор:

Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).



Винты и шпильки: сталь.

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н


ПОКРЫТИЕ -
смотрите таблицу.

Материал	Покрытие
Al Si (силумин)	Электростатическая покраска по RAL
Нержавеющая сталь	Полировка - код покрытия 132 Матирование - код покрытия 133

Артикул	H, мм
1017.00	300
1017.10	350

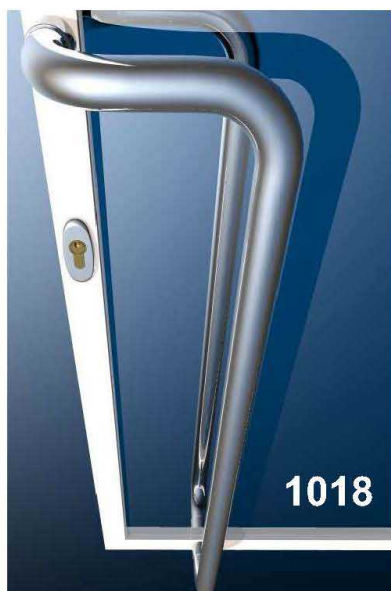

1018

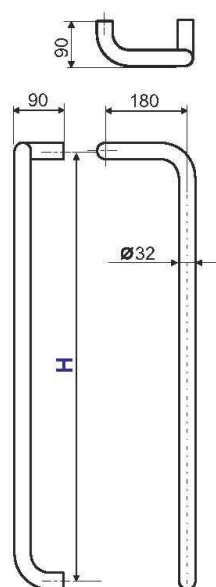


Артикул	H, мм
1018.00	950
1018.10	на заказ



Варианты
установки
для 1018



1019



Артикул	H, мм
1019.00	300
1019.10	350

**Крепёжный набор для
1017, 1018, 1018**



Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Ручка	2
2	Шпилька	2
3	Втулка	2
4	Вкладыш	4
5	Гильза	4

Ручки и нажимные гарнитуры

Ручки дверные накладные литые 1020, 1027, 1038



ПРИМЕНЕНИЕ. Ручки накладные для дверей из стали, алюминия и ПВХ.

МАТЕРИАЛ.

Ручка: Al Si (силумин), изготовлена методом литья под высоким давлением.

Крепёжный набор: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Шпильки: сталь.

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

Размеры шпильки зависят от ширины профиля. Длина шпильки определяется по формуле:



$$L=44+D \text{ (мм)},$$

где L – длина шпильки, D – ширина профиля.

Шпильку необходимо укорачивать с той стороны, где резьба длиннее.

Для левых дверей пользоваться коричневыми шпильками с левой резьбой, на короткой стороне.

Для правых дверей – серебристыми шпильками с правой резьбой, на короткой стороне.

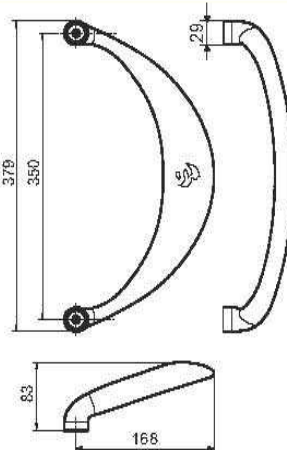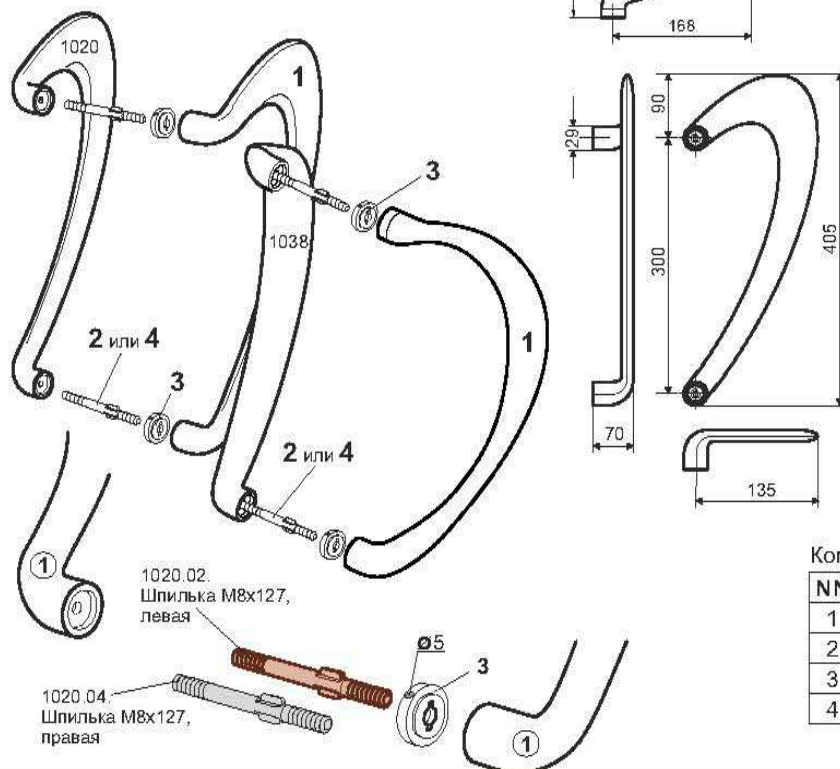

Комплект поставки


NN	Название	шт.
1	Ручка	2
2	Шпилька левая	2
3	Диск 29x10	2
4	Шпилька правая	2

ПРИМЕНЕНИЕ. Ручки накладные для всех типов дверей.



МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (силумин), изготовлена методом литья под высоким давлением.

Гайки, шайбы и шпильки: сталь.

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

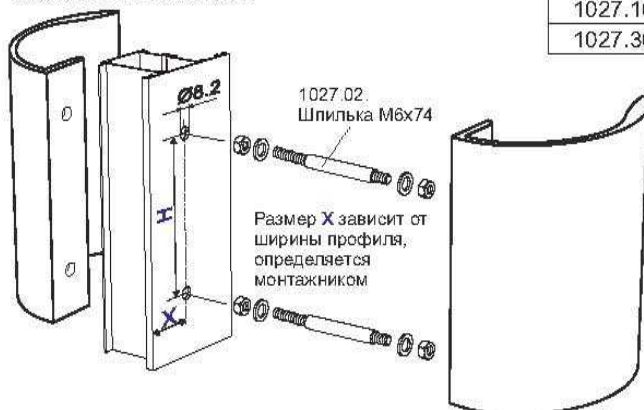

Артикул	H, мм
1027.00	100
1027.10	250
1027.30	на заказ

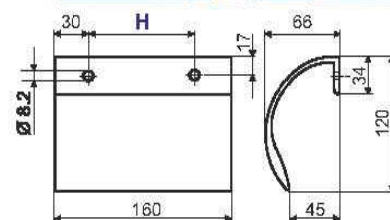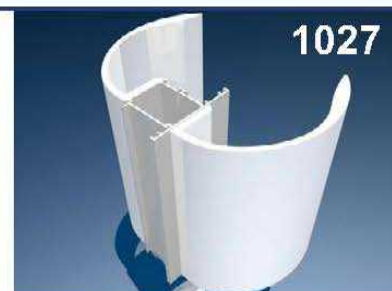

КАТАЛОГ STUBLINA

Ручки и нажимные гарнитуры

Ручки дверные накладные 1033, 1034, 1035, 1037



Артикул	H, мм
1033.10, 1034.10	200
1033.20, 1034.20	250
1033.30, 1034.30	300

ПРИМЕНЕНИЕ.

Ручки накладные для дверей из алюминия, стали и ПВХ.

МАТЕРИАЛ.

Ручка: трубы и прутки из нержавеющей стали.

Крепёжный набор: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).


Втулки, прокладки и шпильки: нержавеющая сталь А2.

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

ПОКРЫТИЕ: полировка или матирование.

Комплект поставки

NN	Название	шт.
1	Ручка	2
2	Шпилька М8х113	2
3	Втулка (нерж.)	2
4	Прокладка (нерж.)	4
5	Прокладка (резина)	4
6	Винт М5х8	2

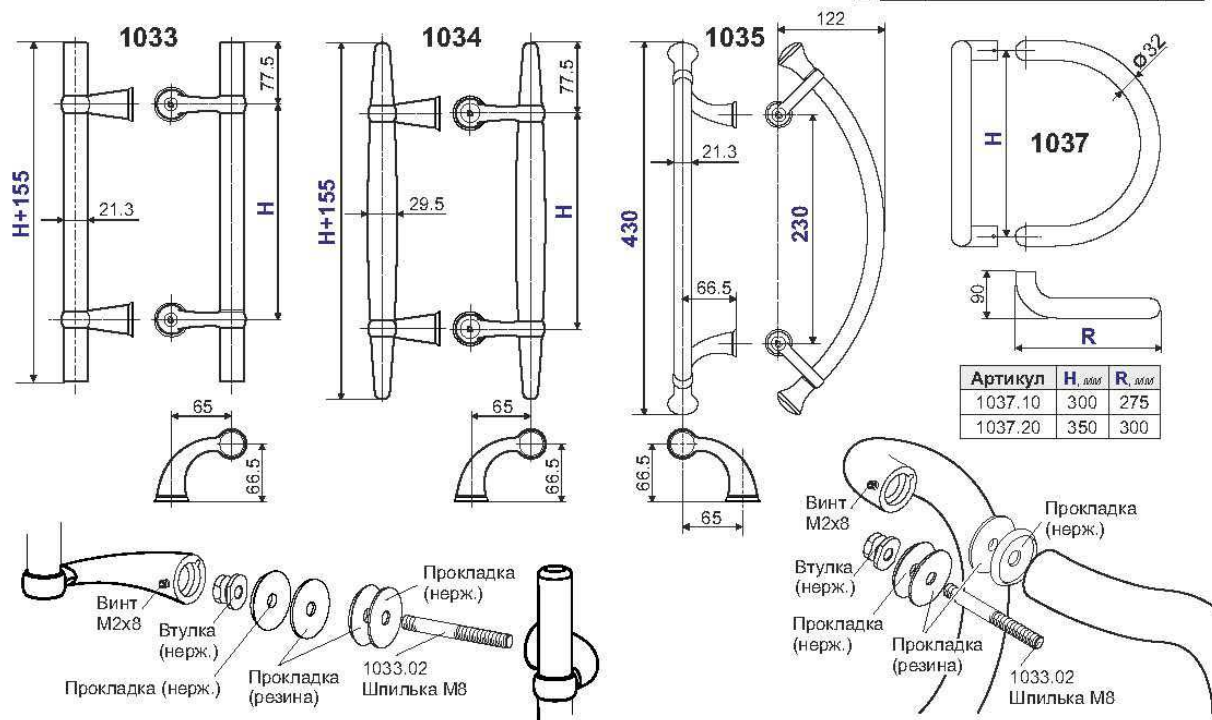


Необходимая длина шпильки 1033.02 зависит от ширины профиля, определяется по формуле:

$$L = 32 + D \text{ (мм)},$$

где L – длина шпильки,
 D – ширина профиля.

Шпильку необходимо укорачивать с той стороны, где длиннее резьба.

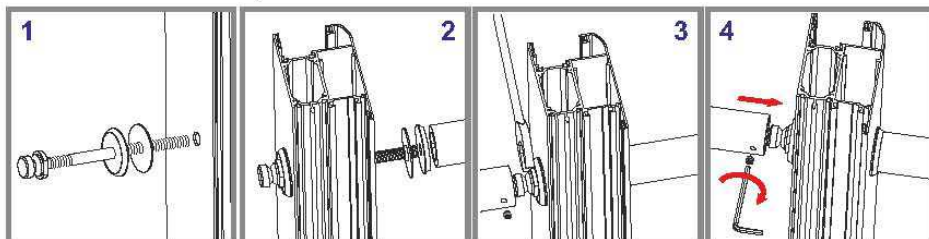

КАТАЛОГ STUBLINA




Петли для окон и дверей

Характеристики петель




Артикул	Применение	Монтаж	Профиль	Материал петли	Крепежный набор	Ось	Винты	Покр. покрытие	Максимальная нагрузка, кг			
									Бытовое*		Промышленное*	
									2 петли	3 петли	2 петли	3 петли
2001.	ОКНА	Крепление в паз	европаз	EURO 1-2	Zn Al4 Cu1 (ЦАМ)	Оцинкованная сталь			90	100	90	100
2002.									90	100	90	100
2003.									80	95	80	95
2011.									85	90	85	90
2012.									75	80	75	80
2013.									85	95	85	95
2020.									75	80	75	80
2022.									75	80	75	80
2023.									75	80	75	80
2021.									75	80	75	80
2004.	ДВЕРИ	Петли накладные	Алюминиевый профиль	европаз	EURO 1	Zn Al4 Cu1 (ЦАМ) или Al профиль	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь (A2)	90	110	80	95
2006.									100	120	90	110
2005.									120	140	100	120
2009.									140	160	120	140
2010.									130	160	110	130
2008.									150	170	130	150
2014.									90	110	80	95
2015.									90	110	80	95
2016.									90	110	80	95
2017.									90	110	80	95
2018.									90	110	80	95
2019.									90	110	80	95
2065.									90	110	80	95
2067.									90	110	80	95
2069.									90	110	80	95
2030.									90	110	80	95
2031.									90	110	80	95
2032.									90	110	80	95
2033.									90	110	80	95


* Бытовое применение - эксплуатация в домашних условиях.
Промышленное применение - эксплуатация в общественных помещениях, промышленных зданиях и т.п.




Третья петля, установленная под верхней (вариант 1), позволяет увеличить допустимую нагрузку на 10%. Третья петля, установленная посередине (вариант 2), не позволяет увеличить допустимую нагрузку, но улучшает плотность прижима.




PROVEDAL




EBPO - 1



EBPO - 2



EBPO - 3



EBPO - 4

Петли для окон и дверей

Петли оконные 2001, 2002









2001



2002

ПРИМЕНЕНИЕ. Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля для монтажа в европаз EBPO-1, EBPO-2.
МАТЕРИАЛ. Петля: Al Mg Si05.
Крепёжные планки: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Ось: оцинкованная сталь.
Прокладка, заглушка: полиамид 6.6.
Винты: нержавеющая сталь A2.
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: две петли - 90 кг, три петли - 100 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля для монтажа в европаз EBPO-1, EBPO-3, EBPO-4.
МАТЕРИАЛ. Петля: Al Mg Si05.
Крепёжные планки: Al Mg Si05 и Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Ось: оцинкованная сталь.
Прокладка, стопорное кольцо: полиамид 6.6.
Винты: нержавеющая сталь A2.
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: две петли - 90 кг, три петли - 100 кг.

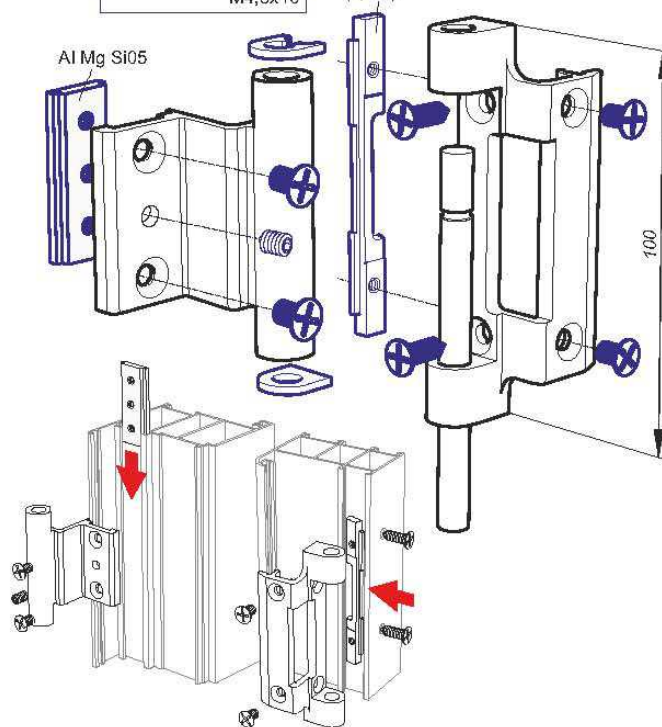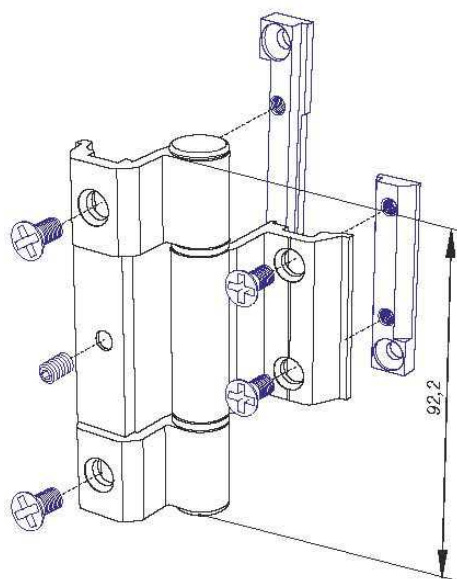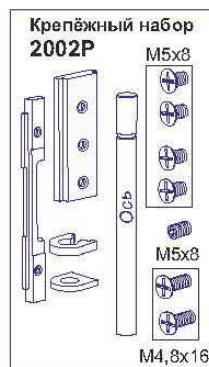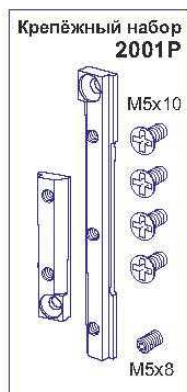

Петли для окон и дверей

Петли оконные 2003, 2011



2003

2011



ПРИМЕНЕНИЕ. Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля для монтажа в европаз EBPO-1

МАТЕРИАЛ. Петля: Al Mg Si05.

Крепёжные планки: оцинкованная сталь.

Ось: оцинкованная сталь.

Винты: нержавеющая сталь A2.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: две петли - 80 кг, три петли - 95 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля для монтажа в европаз EBPO-1, EBPO-2.



МАТЕРИАЛ. Петля: Al Mg Si05.

Крепёжные планки: нержавеющая сталь.

Ось: оцинкованная сталь.


Винты: нержавеющая сталь A2.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: две петли - 85 кг, три петли - 90 кг.

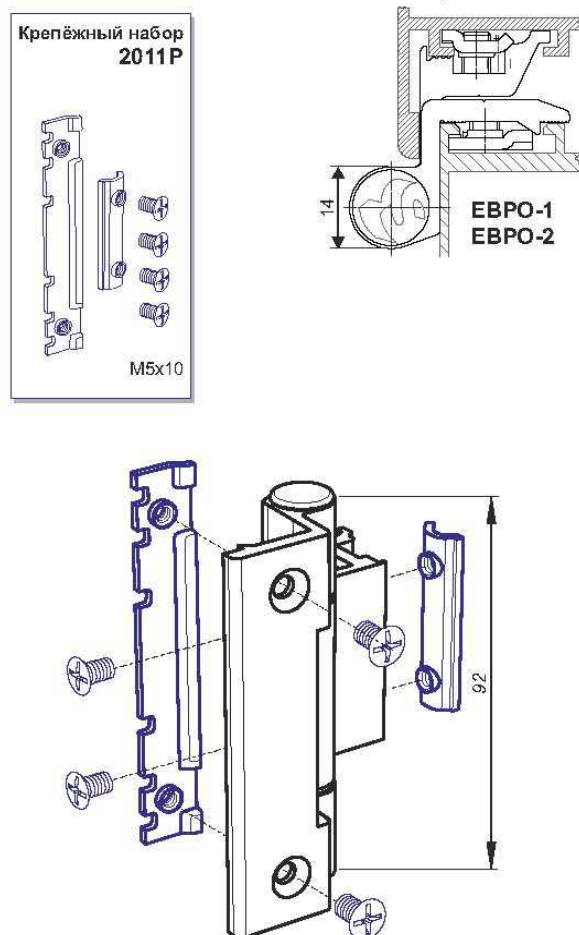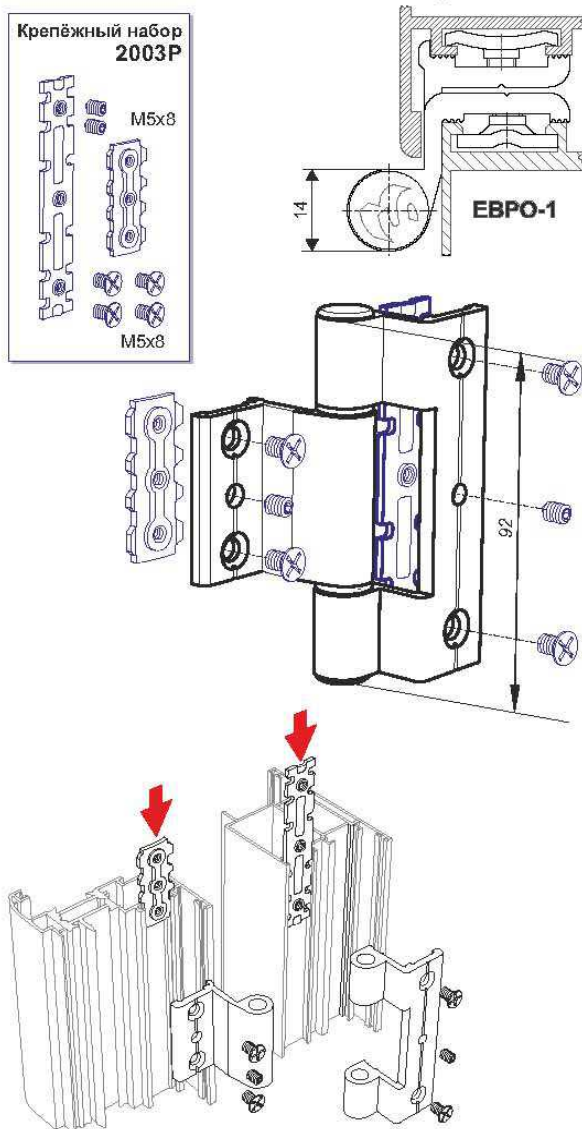

Петли для окон и дверей


Петли оконные 2012, 2013

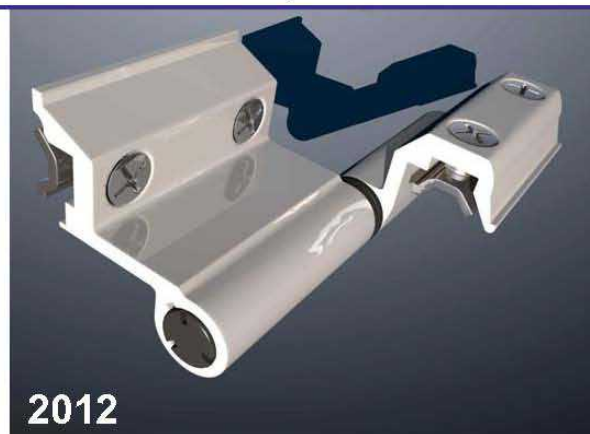

2012







2013

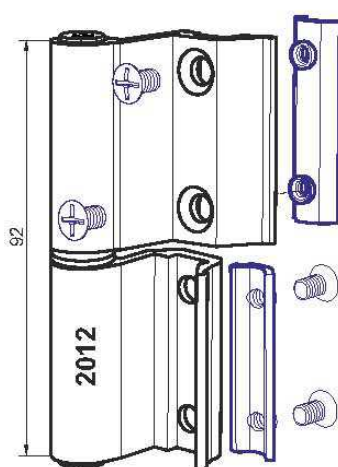

Крепёжный набор 2012P

M5x12


ПРИМЕНЕНИЕ Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля для монтажа в европаз EBPO-1, EBPO-2.
МАТЕРИАЛ. Петля: Al Mg Si05.
Крепёжные планки: нержавеющая сталь.
Ось: оцинкованная сталь.
Втулки: полиамид 6.6.
Винты: нержавеющая сталь A2.
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:
 Для 2012: две петли - 75 кг, три петли - 80 кг.
 Для 2013: две петли - 85 кг, три петли - 95 кг.

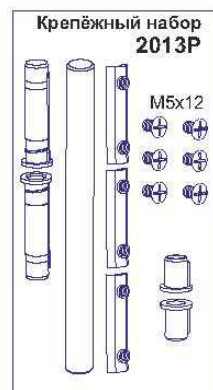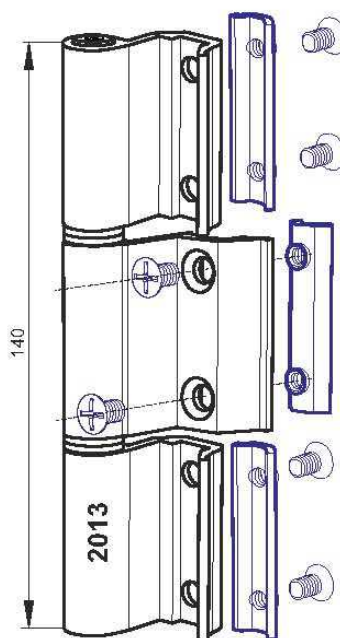

Крепёжный набор 2013P


M5x12

Допустимая нагрузка для 2012

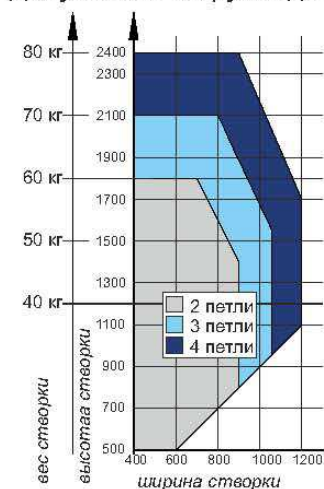

Петли для окон и дверей

Петля оконная 2021 для профиля Provedal

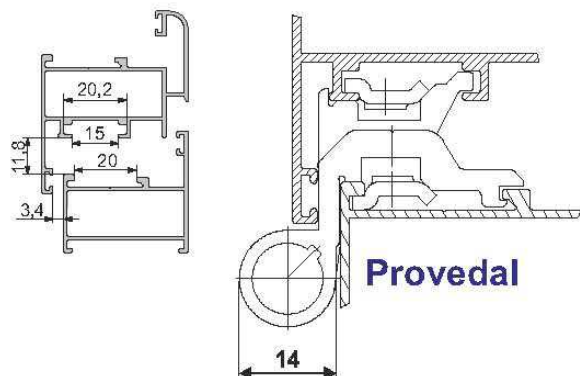

2021



ПРИМЕНЕНИЕ.
Для поворотных створок из алюминиевого профиля системы **PROVEDAL**.

МАТЕРИАЛ.
Петля: Al Mg Si05.
Крепёжные планки:
для 2021.00 - нержавеющая сталь,
для 2021.10 - Zn Al4 Cu1 (LlAM);
Ось: оцинкованная сталь.
Втулки: полиамид 6.6.
Винты: нержавеющая сталь A2.
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА.
Две петли - 75 кг, три петли - 80 кг.

Петлю 2021.00 (или 2021.10) рекомендуется монтировать в комплекте с гарнитурой 4040.10 или 4040.40 (смотрите страницу 53).

4040.03, 4010.27, 1100.03, 4010.07, 4040.01, 4040.10, 4040.03, 4030.20, 1100, 4010.07, 4040.01, 4040.40

2021.00 - петля с крепёжным набором 2021P.00
2021.10 - петля с крепёжным набором 2021P.10

Крепёжные наборы:

2021P.00	2021P.10
Нержавеющая сталь	Zn Al4 Cu1 (LlAM)
M5x10	M5x10

Петли для окон и дверей

Петли оконные с регулируемым зазором 2022, 2023



2022



ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4.

✓ Петля 2023 разработана для профиля Авангард. Конструктивно она монтируется в европаз, но производитель не рекомендует монтаж 2023 в европаз, так как повышается риск деформации.

Регулировка зазора с помощью втулки-эксцентрика.

МАТЕРИАЛ. Петля: Al Mg Si05.

Крепёжные планки: нержавеющая сталь.



















Ось: оцинкованная сталь.

Втулки: полиамид 6.6.

Винты: нержавеющая сталь А2.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:



две петли - 75 кг, три петли - 80 кг.

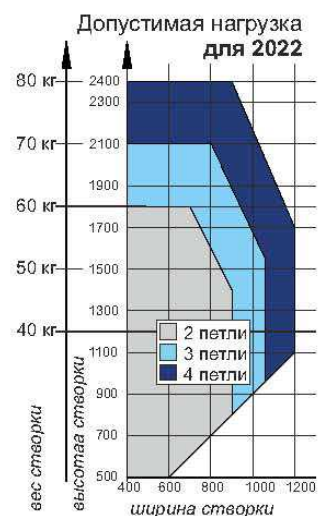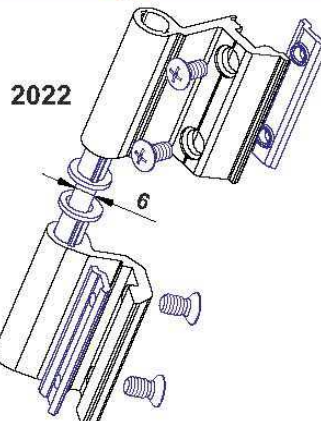

КАТАЛОГ STUBLINA

Петли для окон и дверей

Петли дверные накладные 2005, 2008, 2009, 2010

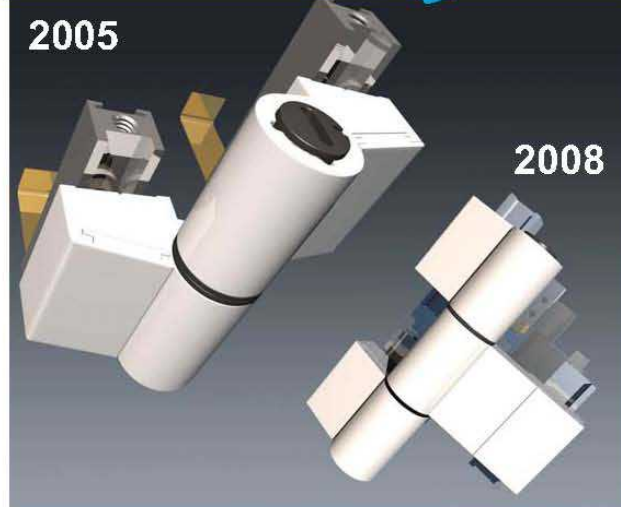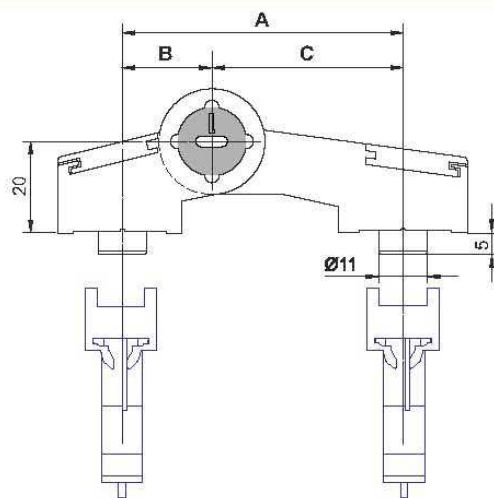

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм
2005	61	19,5	41,5
2008	61	19,5	41,5
2009	39	19,5	19,5
2010	83	41,5	41,5

ПРИМЕНЕНИЕ.

Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля. Для внешнего монтажа.

МАТЕРИАЛ. Петля: Al Mg Si05. Изготовлена из экструдированного алюминиевого профиля.

Крепёжные планки: Al Mg Si05. **Втулка:** полиамид 6.6. **Ось:** оцинкованная сталь.


Винты: нержавеющая сталь A2.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА. Для 2005, 2009, 2010: две петли - 120 кг, три петли - 140 кг. Для 2008: две петли - 140 кг, три петли - 160 кг.




Регулируется в двух направлениях. Установки пошаговые и зависимые. Петли поставляются в исходном положении «0». На рисунке 1 указано положение втулок оси в основе и крыле петли. Нулевое положение соответствует номинальному зазору между дверью и рамой.

Горизонтальная регулировка зазора в плоскости двери: $\pm 1,0$ мм. Снять дверь с рамы. Выдвинуть втулки оси на 6-7 мм из основы и крыла петли. Повернуть втулки на 90° в направлениях, указанных на рисунках 2 и 3. Для уменьшения зазора - рисунок 2, для увеличения зазора - рисунок 3. Вернуть втулки в основу и крыло петли по оси, и навесить дверь на раму.


Изменение прижима: $\pm 0,5$ мм. При регулировке зазора между дверью и рамой происходит изменение прижима и давления на резиновый уплотнитель (максимально $\pm 0,5$ мм).

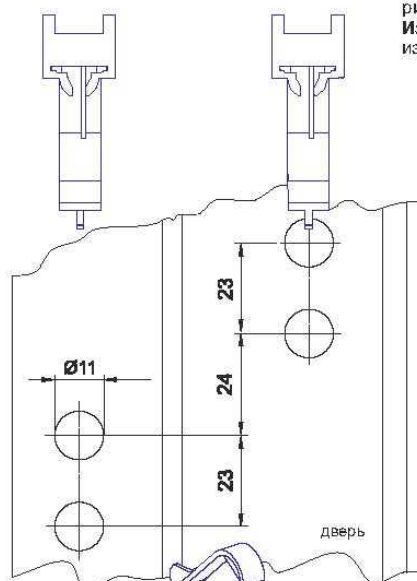

2005
2009
2010

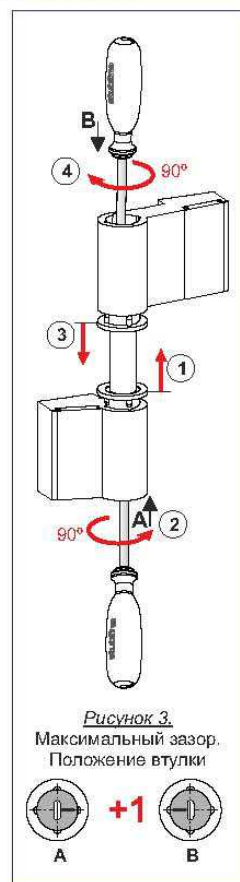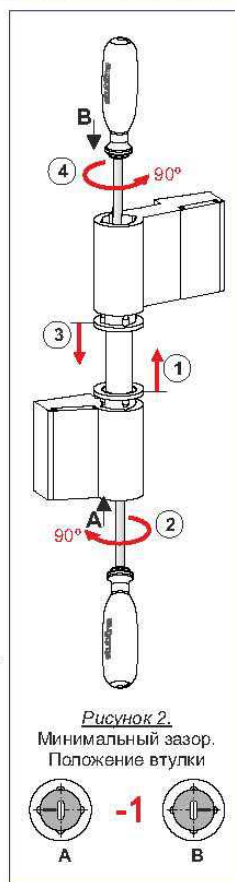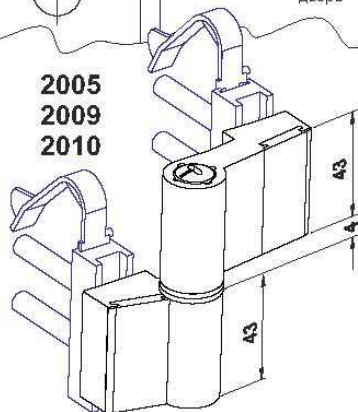

2008

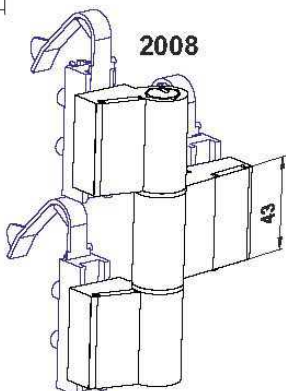


Петли для окон и дверей

Петля дверная 2004



2004



ПРИМЕНЕНИЕ.

Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля для монтажа в европаз EBPO-1

МАТЕРИАЛ.

Петля: Al Mg Si05.

Крепёжные планки:

Al Mg Si05 или Zn Al Cu1 (ЦАМ).


Ось: нержавеющая сталь.

Заглушки: полиамид 6.6.

Винты: нержавеющая сталь А2.

ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА -


смотрите таблицу внизу страницы.

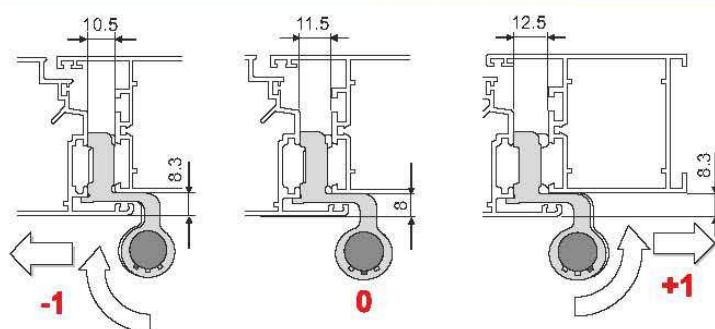


✓ Для регулировки петли необходимо снять дверь с петель и переставить втулку

Крепёжные наборы

для 2004.00



для 2004.10



1; 2 - крепёжные планки из алюминиевого профиля (Al Mg Si05);
3 - ось;
4 - винт M6x13;
5 - винт M4.8x25;
6 - винт M4.8x16;
7 - винт M5x8;
8; 9 - крепёжные планки из ЦАМа (Zn Al Cu1).

Допустимая нагрузка на створку при монтаже с двумя петлями


Вес створки (кг):

- эксплуатация в общественных помещениях, промышленных зданиях и т.п.
- эксплуатация в домашних условиях.



При монтаже с тремя петлями допустимая нагрузка увеличивается на 10%

высота створки, мм	2800	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	72 81	64 72	60 68	56 63
	2700	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	68 77	60 68	56 63	52 59
	2600	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	72 81	64 72	60 68	52 59	48 57	
	2500	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	68 77	60 68	56 63	52 59	48 57		
	2400	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	72 81	64 72	56 63	52 59	48 56	44 54		
	2300	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	68 77	60 68	56 63	52 57	48 54	44 53			
	2200	80 90	80 90	80 90	80 90	80 90	72 81	64 72	56 63	52 59	48 56	44 52			
	2100	80 90	80 90	80 90	80 90	68 77	60 68	56 63	52 59	48 56	44 52	40 47			
	2000	80 90	80 90	80 90	80 90	72 81	62 70	56 63	50 58	46 54	42 51	38 47			
	1900	80 90	80 90	80 90	80 90	64 73	56 65	50 59	46 54	42 50	38 47	34 45			
	1800	80 90	80 90	80 90	72 81	62 70	52 60	48 56	44 52	40 48	36 45	32 40			
	1700	80 90	80 90	64 73	56 65	50 58	46 54	42 50	38 46	34 42	30 38	26 34			
	1600	80 90	68 76	52 60	48 56	44 52	40 48	36 44	32 40	28 36	24 32	20 28			
	1500	80 90	68 76	52 60	48 56	44 52	40 48	36 44	32 40	28 36	24 32	20 28			
	1400	80 90	68 76	52 60	48 56	44 52	40 48	36 44	32 40	28 36	24 32	20 28			
	1300	80 90	68 76	52 60	48 56	44 52	40 48	36 44	32 40	28 36	24 32	20 28			
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800			
	ширина створки, мм														


26



Al Mg Si05

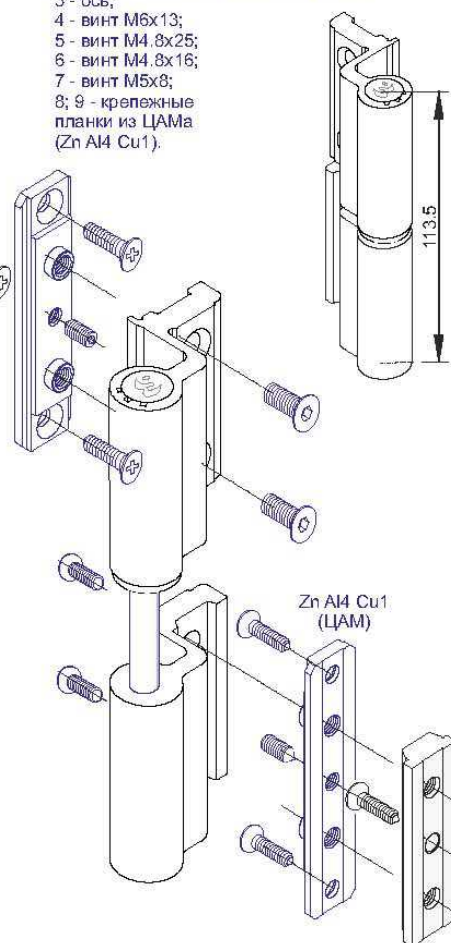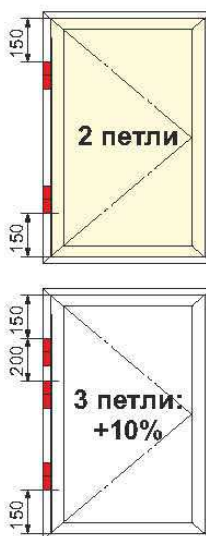

Zn Al Cu1 (ЦАМ)

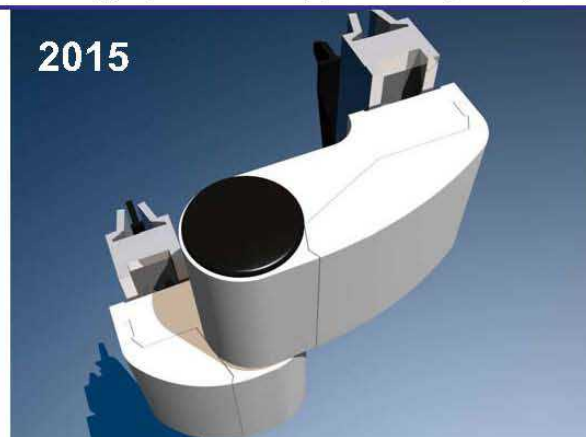

2015

ПРИМЕНЕНИЕ.

Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля. Для внешнего монтажа.

МАТЕРИАЛ.

Петля: Al Mg Si05. Изготовлена из экструдированного алюминия.

Крепёжные планки: Al Mg Si05.

Втулки: полиамид 6.6. **Ось:** сталь. **Винты:** нержавеющая сталь A2.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: две петли - 130 кг, три петли - 160 кг.

Регулируется в двух направлениях. Регулировка петли выполняется без демонтажа двери. Установки пошаговые и зависимые. Петли поставляются в исходном положении «0». На рисунке 1 указано положение втулок оси в основе и крыле петли. Нулевое положение соответствует номинальному зазору между дверью и рамой.

Горизонтальная регулировка зазора в плоскости двери: $\pm 2,0$ мм.


Снять пластиковые заглушки с крыла и основы петли. Ключом повернуть втулки оси в крыле и основе петли на 90° в направлении, указанном на рисунках 2 и 3. Для уменьшения зазора - рисунок 2, для увеличения зазора - рисунок 3. Вернуть пластиковые заглушки в основу и крыло.

Изменение прижима: $\pm 1,0$ мм. При регулировке зазора между дверью и рамой происходит изменение прижима и давления на резиновый уплотнитель (максимально $\pm 1,0$ мм).

Маски крыла и основы петли спроектированы так, чтобы не допустить нежелательное отвинчивание винтов, крепящих петлю.

ВАЖНО. Маски, основу и крыло петли можно демонтировать только в открытом положении двери.

Регулировка по высоте осуществляется с помощью шайб. В комплекте три шайбы с рабочей высотой 1,0 мм. (Смотрите рисунок 1.)

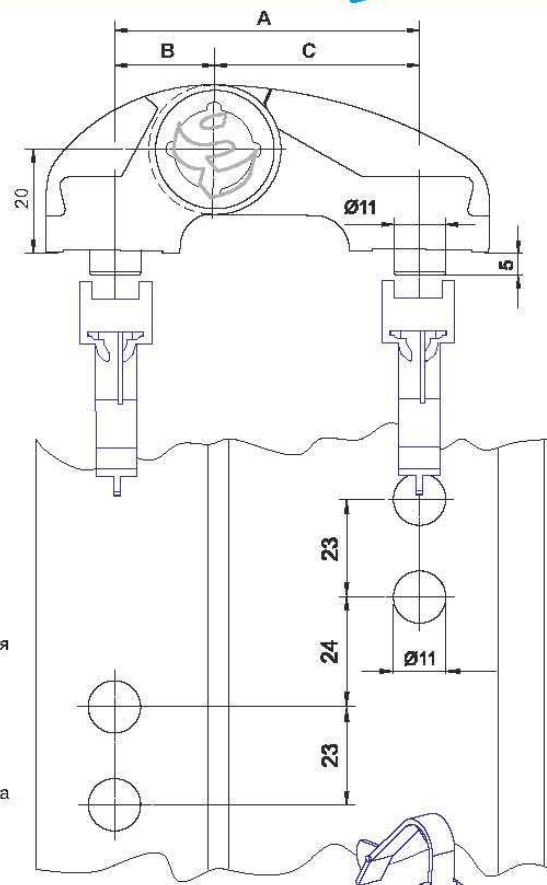

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм
2014	39	19,5	19,5
2015	61	19,5	41,5
2016	83	41,5	41,5
2017	66	19,5	46,5
2018	88	41,5	46,5
2019	93	46,5	46,5

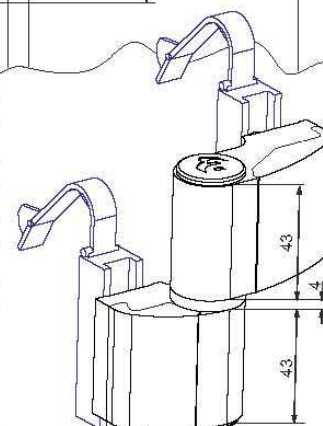


Рисунок 1.

Номинальный зазор

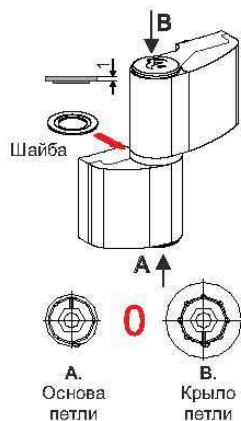


Рисунок 2.

Минимальный зазор


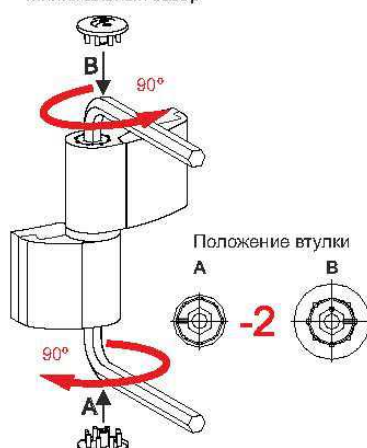



Рисунок 3.

Максимальный зазор

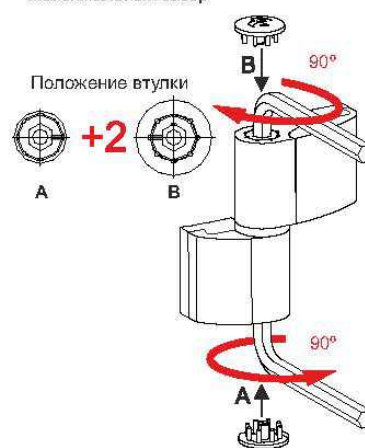


Петли для окон и дверей

Петли дверные накладные 2065, 2067, 2069

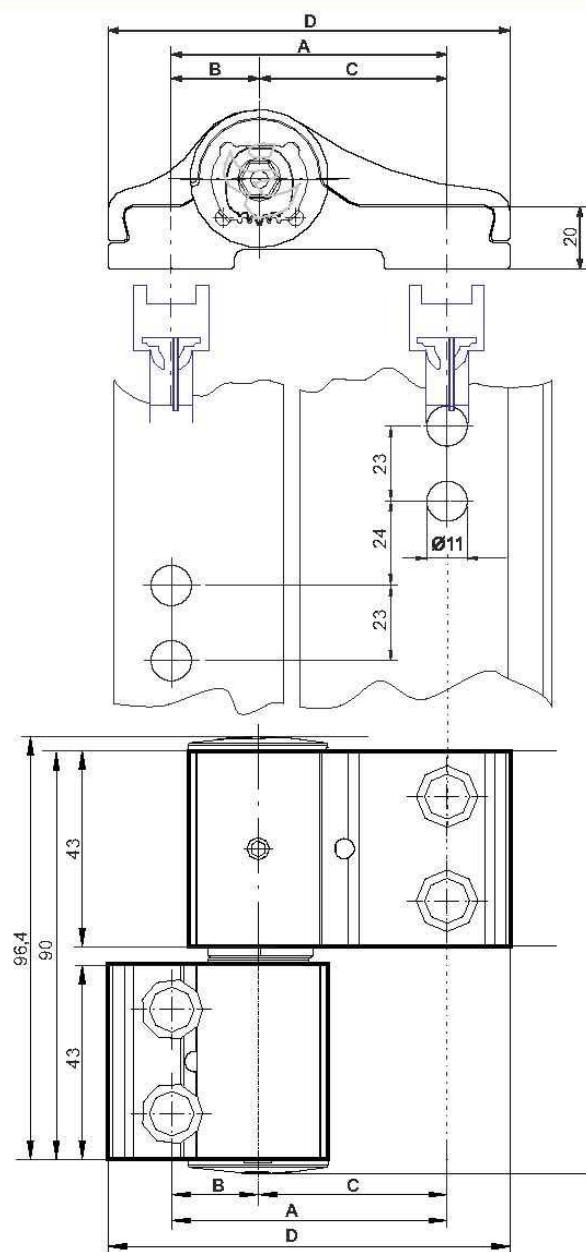

2065

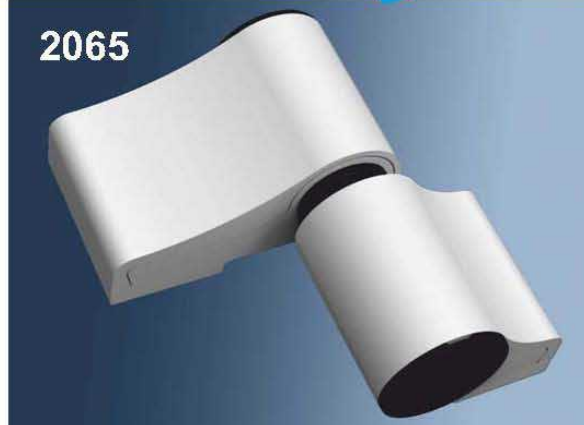

ПРИМЕНЕНИЕ.

Для всех типов поворотных створок из алюминиевого профиля. Для внешнего монтажа.

МАТЕРИАЛ.

Петля: Al Mg Si05. Изготовлена из экструдированного алюминия.

Механизм регулировки: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Заглушки: полиамид 6.6.

Ось: нержавеющая сталь.

Винты: нержавеющая сталь A2.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА: две петли - 150 кг, три петли - 170 кг.

✓ **КРЕПЕЖНЫЕ НАБОРЫ** (2050.90, 2050.95 смотрите далее) в комплект поставки не входят.

✓ **Регулируется в трех направлениях.**

Регулировка петли выполняется без демонтажа двери. Регулировки микрометрические и независимые.

Горизонтальная регулировка зазора: ± 3 мм (Рисунок 1).

Вращая ключ по или против часовой стрелки, отрегулировать зазор на 3 мм в сторону уменьшения или увеличения.

Регулировка прижима: ± 0.5 мм (Рисунок 2).

Снять заглушку из полиамида с основы петли. Вывернуть опорный винт из ЦАМ-а из основы петли. Вращая шестигранником по или против часовой стрелки, отрегулировать зазор на 0.5 мм в сторону уменьшения или увеличения.

Вертикальная регулировка зазора: +3 мм и -1 мм (Рисунок 3).

Снять заглушку из полиамида с основы петли. Завинчиванием опорного винта выполнить подъем двери (максимально 3мм). Вращением ключа против часовой стрелки опускаем дверь (максимально на 1 мм).

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
2065	61,0	19,5	41,5	89,0
2067	66,0	19,5	46,5	94,0
2069	93,0	46,5	46,5	121,0

Рисунок 1.




Рисунок 2.



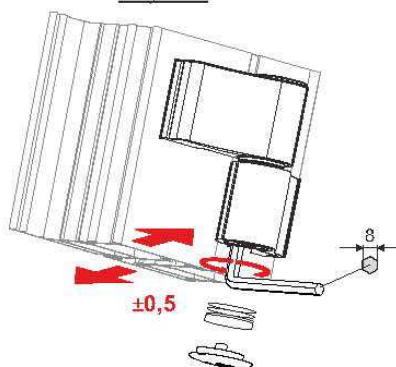



Рисунок 3.

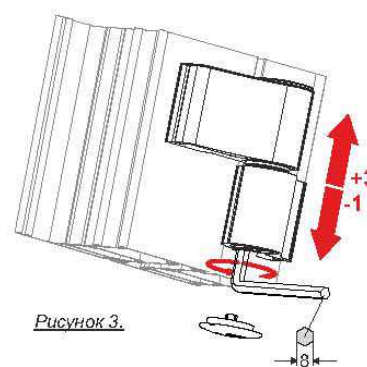

2050.95. Базовый набор:
крепежные планки и
4 спецвинта M8x36
из оцинкованной стали
для петель 2065, 2067, 2069


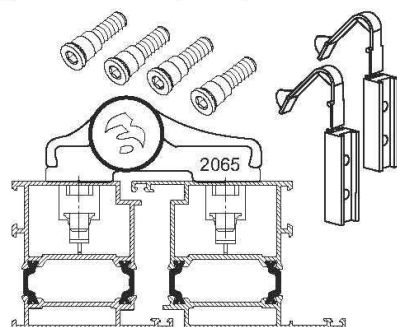


✓ Петли 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 поставляются в комплекте с крепежными наборами.
Петли 2065, 2067, 2069 и крепежные наборы для них поставляются отдельно.

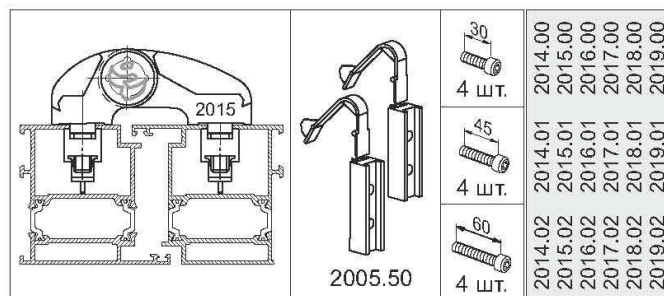

2015.00 и т.п.: петля в сборе + 2050.50 + четыре винта M8x30.
2015.01 и т.п.: петля в сборе + 2050.50 + четыре винта M8x45.
2015.02 и т.п.: петля в сборе + 2050.50 + четыре винта M8x60.

2050.90. Крепежные планки
и 4 спецвинта M8x36 из
оцинкованной стали
для петель
2065, 2067, 2069


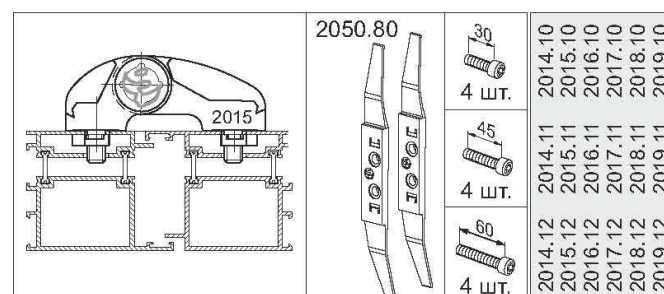
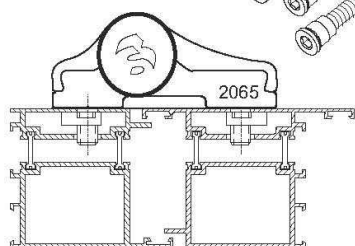


2015.10 и т.п.: петля в сборе + 2050.80 + четыре винта M8x30.
2015.11 и т.п.: петля в сборе + 2050.80 + четыре винта M8x45.
2015.12 и т.п.: петля в сборе + 2050.80 + четыре винта M8x60.

2050.60, 2050.65.


Анкерные болты
из нержавеющей стали
для петель 2065, 2067, 2069

2050.60. L=58 мм
2050.65. L=74 мм




2050.70

2050.70: L=16.5-23 мм
2050.71: L=23-35 мм
2050.72: L=35-47 мм
2050.73 - на заказ




✓ 2050.70 - только для петель 2014-2019



2050.40

2050.40: L=10 мм
2050.41: L=20 мм
2050.42: L=30 мм
2050.43: L=40 мм
2050.44: L=50 мм
2050.45 - на заказ




2015.31

2015.31: L=5 мм
2015.32: L=8 мм
2015.33: L=10 мм
2015.34: L=12 мм
2015.35 - на заказ

КАТАЛОГ STUBLINA

Петли для окон и дверей

Петли дверные накладные для ПВХ профиля 2030, 2031, 2032, 2033



Артикул	X, мм	Y, мм	B, мм
2030	50	108	18-23
2031	47	108	15-20
2032	50	88	18-23
2033	47	88	15-20

ПРИМЕНЕНИЕ.

Петля дверная накладная для профиля ПВХ.

МАТЕРИАЛ.

Петля: алюминиевый сплав L-132.

Механизм регулировки: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Заглушки: полиамид 6.6.

Ось: сталь.



Винты: оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА:

две петли - 90 кг, три петли - 110 кг.




Горизонтальная регулировка

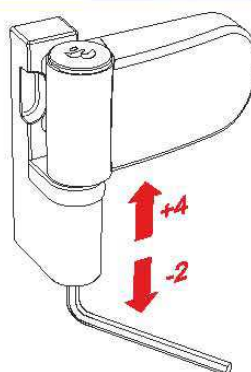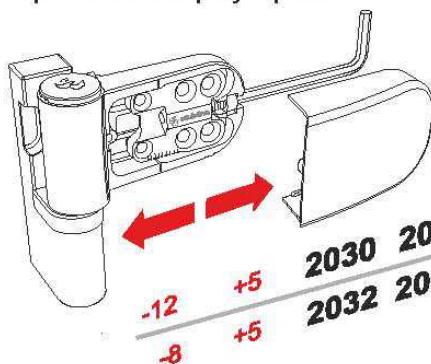


Регулировка прижима

I. Просверлить отверстия $\varnothing 5$ мм с помощью шаблона 2076.00

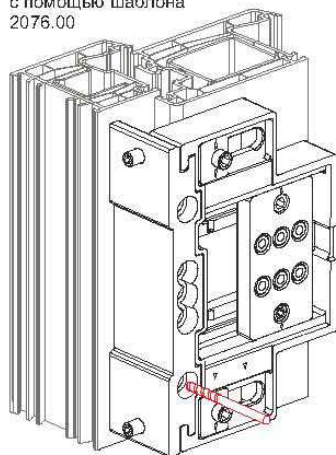


МОНТАЖ ПЕТЛИ

II. Установить основу петли на дверную коробку

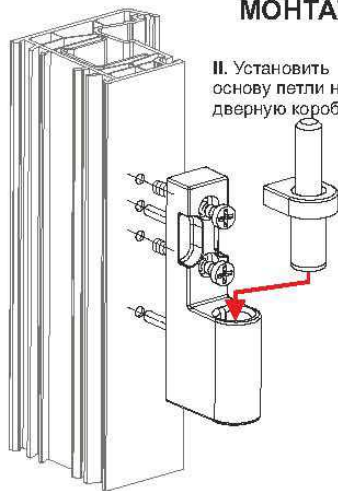

III. Установить крыло петли на дверь.

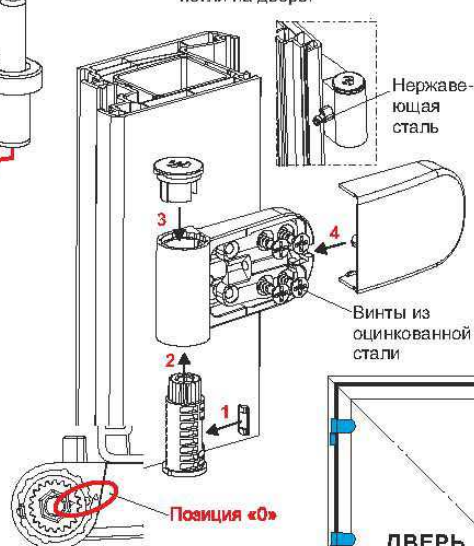

Нержавеющая сталь

Винты из оцинкованной стали

Позиция «0»

ДВЕРЬ



2076

2076. Шаблон монтажный регулируемый. Для сверления отверстий при монтаже петель. Для профиля ПВХ.



Третья петля, установленная посередине, не позволяет увеличить допустимую нагрузку, но улучшает плотность прижима.

Шаблоны для монтажа петель.



2070, 2071, 2072, 2073 - монтажные отверстия $\varnothing 11$ мм.

2070/A, 2071/A, 2072/A, 2073/A - монтажные отверстия $\varnothing 15$ мм



2070. Шаблон для петель
2005, 2015, 2065





2071. Шаблон для петель
2009, 2014, 2017,
2019, 2067, 2069



2072. Шаблон для петель 2010.
2016, 2019, 2069



2073. Шаблон для
петли 2008

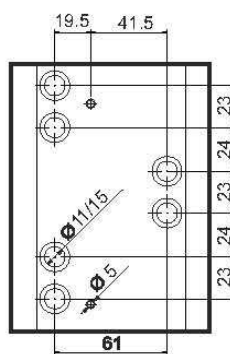



2075





2075.

Шаблон монтажный регулируемый.
Для сверления отверстий при монтаже петель.
Для алюминиевого профиля.

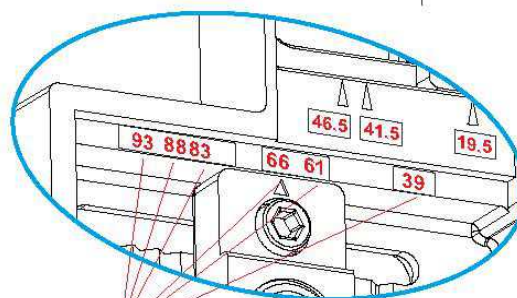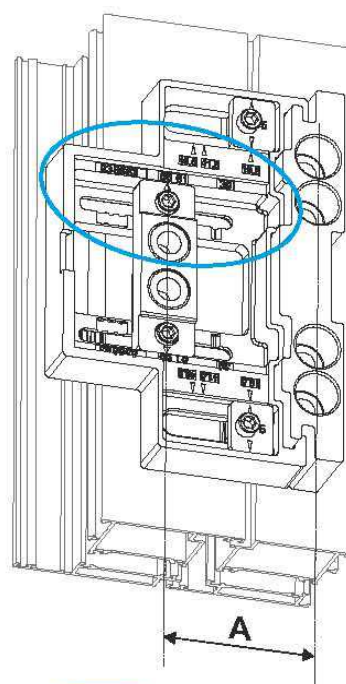

A
39
61
66
83
88
93



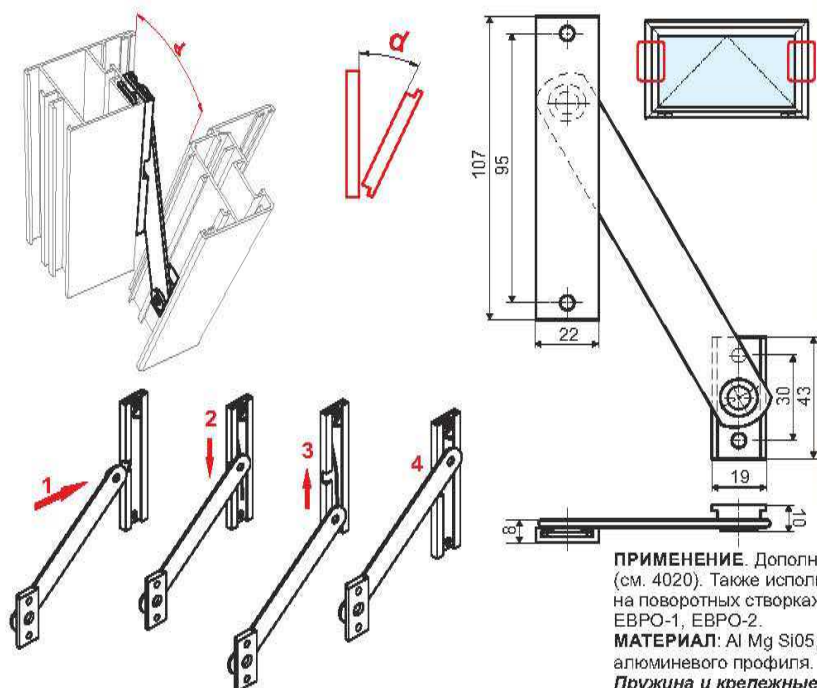


2007

ПРИМЕНЕНИЕ. Дополнительные ножницы на фрамужные створки (см. 4020). Также используются в качестве ограничителя открывания на поворотных створках из алюминиевого профиля с европазом ЕВРО-1, ЕВРО-2.

МАТЕРИАЛ: Al Mg Si05, ножницы изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля.

Пружина и крепежные планки: сталь.

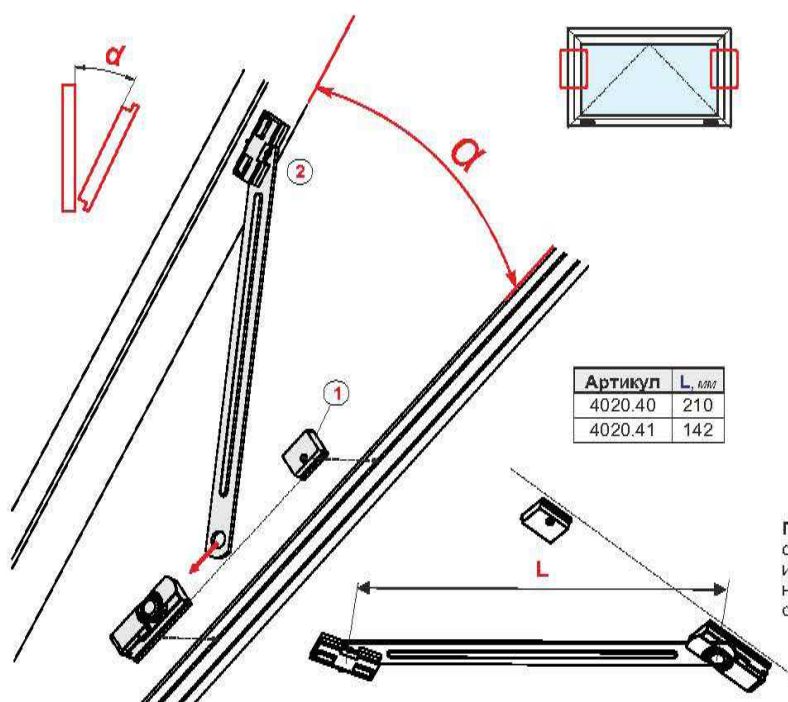

4020.40

ПРИМЕНЕНИЕ. Дополнительные ножницы на фрамужные створки (см. 4020). Также используются в качестве ограничителя открывания на поворотных створках из алюминиевого профиля с европазом ЕВРО-1, ЕВРО-2.

МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь


Крепежные планки: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Пружина: сталь.



4046.00

Защелка-фиксатор
Удобна для применения
на балконных дверях.




4045.00, 4046.00.

Устройства для дополнительного
фиксирования створки.


Для монтажа в европаз.

МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Подробнее смотрите
страницу 51



4045.00




Дополнительный
прижим
с возможностью
регуливовки


Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	L, мм	Лицевая планка
3003.00	25	25	4	17	82	AlMgSiO5 (анодировано)
3018.00	37	22	3	25	82	Оцинкованная сталь
3018.24	37	24	3	25	82	
3020.00	38	22	2,5	24,5	85	Нержавеющая сталь
3020.24	38	24	2,5	24,5	85	
3021.00	43	22	2,5	29,5	85	
3021.24	43	24	2,5	29,5	85	
3022.00	47	22	2,5	34,5	85	
3022.24	47	24	2,5	34,5	85	
3023.00	59	22	2,5	44,5	85	
3023.24	59	24	2,5	44,5	85	
3028.00	59	22	2,5	44,5	92	Оцинкованная сталь
3028.24	59	24	2,5	44,5	92	
3029.00	59	16	3	45	92	
3050.00	38	16	3	25	85	
3051.00	43	16	3	30	85	
3052.00	47	16	3	35	85	Оцинкованная или нержавеющая сталь
3080.00	63,5	18	2,5	40	90	
3080.01	63,5	18	2,5	40	90	
3081.00	63,5	18	2,5	40	90	
3081.01	63,5	18	2,5	40	90	
3082.00	63,5	18	2,5	40	90	
3082.01	63,5	18	2,5	40	90	
3001.00	25	25	4	17	110	AlMgSiO5 (анодировано)
3015.00	37	22	3	25	108,5	Оцинкованная сталь
3015.24	37	24	3	25	108,5	
3030.00	38	22	2,5	24,5	115	Нержавеющая сталь
3030.24	38	24	2,5	24,5	115	
3031.00	43	22	2,5	29,5	115	
3031.24	43	24	2,5	29,5	115	
3032.00	47	22	2,5	34,5	115	
3032.24	47	24	2,5	34,5	115	
3033.00	59	22	2,5	44,5	115,6	Оцинкованная сталь
3033.24	59	24	2,5	44,5	115,6	
3055.00	38	16	3	25	115,6	
3056.00	43	16	3	30	115,6	
3057.00	47	16	3	35	115,6	
3058.00	59	16	3	45	115,6	

Замки с язычком

Замки с валиком


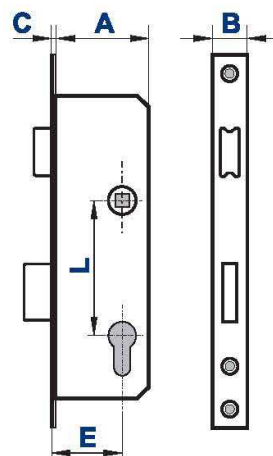


A - глубина корпуса замка без лицевой планки.
B - ширина лицевой планки.
C - толщина лицевой планки.
E - глубина оси от внешнего края лицевой планки (Dormass).
L - межосевое расстояние.

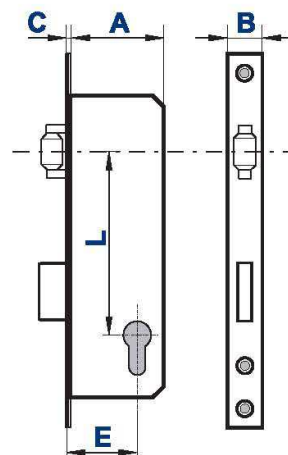

Поворот язычка

1. Нажать на язычок.
2. Оставив язычок в углубленном положении, нажать на блокиратор, затем отпустить язычок.
3. Повернуть язычок.
4. Нажав на язычок, поставить его в рабочее положение

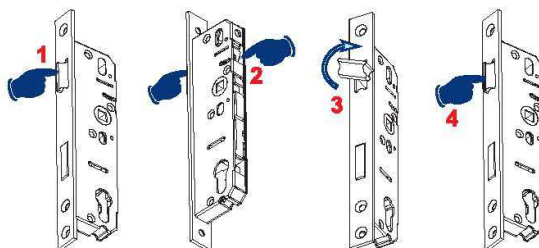


Замки дверные


Замки дверные с язычком. 3003, 3018




3003

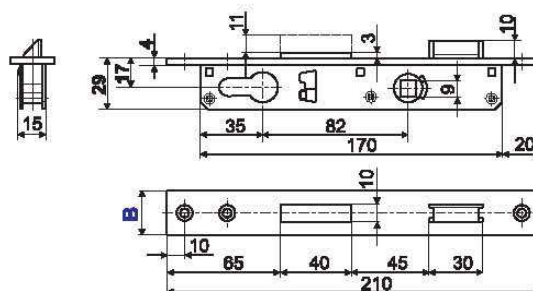

Артикул	В, мм
3003.00	25
3018.00	22
3018.24	24


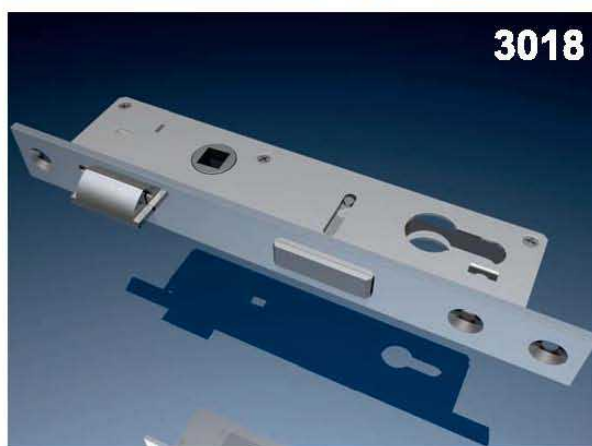


3018

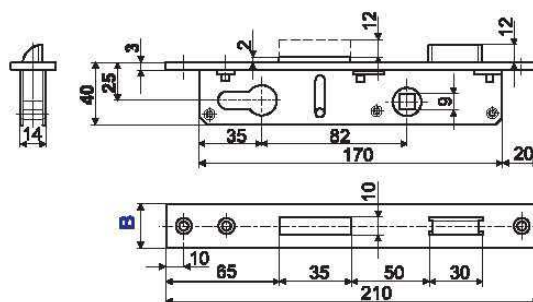

МАТЕРИАЛ.


Корпус: оцинкованная сталь
Лицевая планка: для 3003 - Al Si (силумин);
 для 3018 - оцинкованная сталь.
Запорный механизм: Zn Al Cu1 (ЦАМ).
Пружина: высокопрочная сталь.
Винты: оцинкованная сталь.

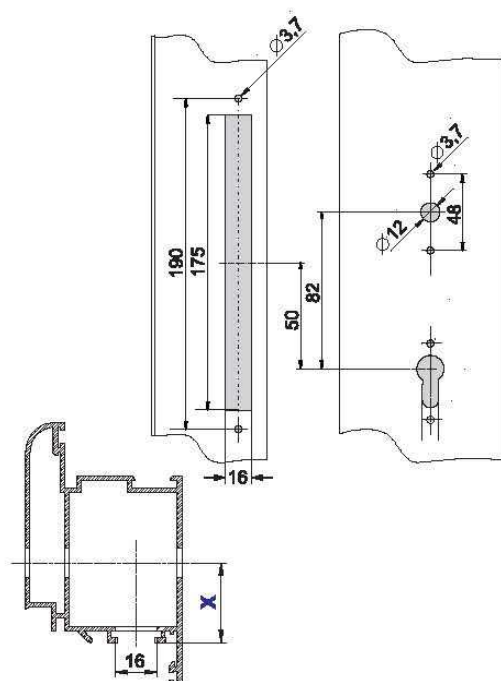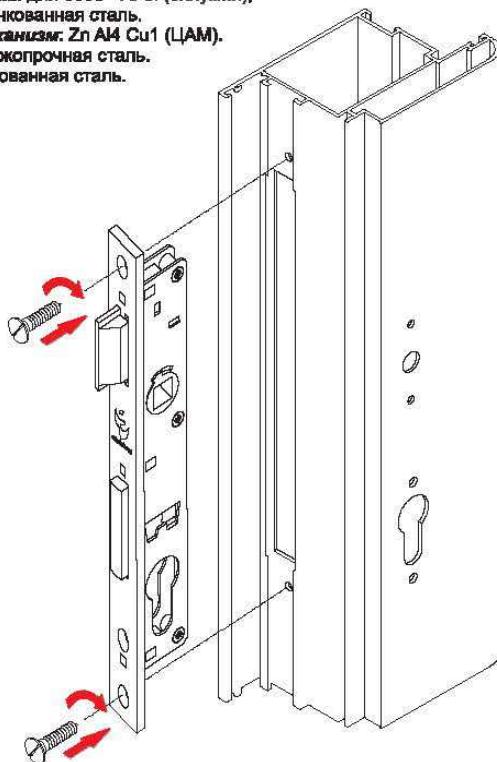

Артикул	X, мм
3003.00	13
3018.00	22
3018.24	22

Замки дверные

Замки дверные с язычком. 3020, 3050

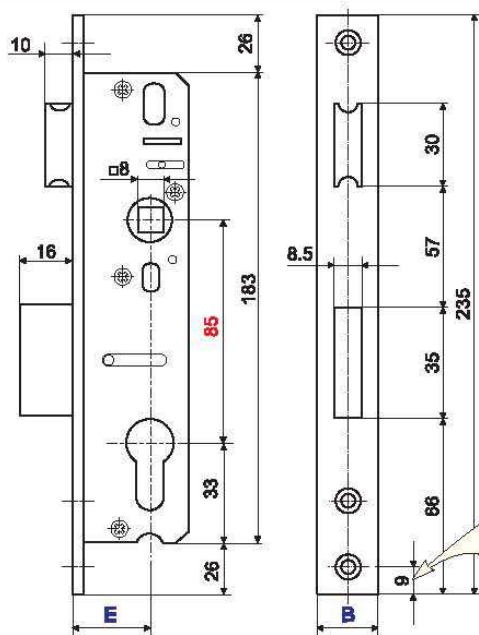

МАТЕРИАЛ

Корпус: оцинкованная сталь

Лицевая планка:

для 3020 - нержавеющая сталь;

для 3050 - оцинкованная сталь.


Запорный механизм: Zn Al Cu1 (ЦАМ).

Пружина: высокопрочная сталь.


Регулирующая подкладка: полиамид 6.6.

Винты: оцинкованная сталь.

✓ На замках 3050, 3051, 3052, 3053, выпущенных до 2012 года, этот размер - 12 мм

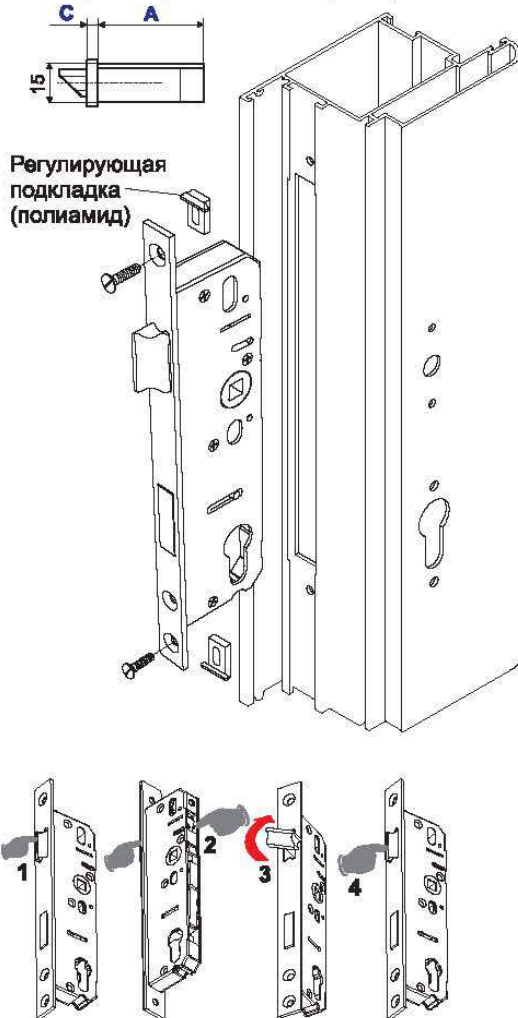

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	Лицевая планка
3020.00	38	22	2.5	24.5	Лицевая планка из нержавеющей стали (AISI 304)
3021.00	43	22	2.5	29.5	
3022.00	48	22	2.5	34.5	
3023.00	59	22	2.5	44.5	
3020.24	38	24	2.5	24.5	
3021.24	43	24	2.5	29.5	Лицевая планка из оцинкованной стали
3022.24	48	24	2.5	34.5	
3023.24	59	24	2.5	44.5	
3050.00	38	16	3	25	
3051.00	43	16	3	30	
3052.00	47	16	3	35	
3053.00	59	16	3	45	

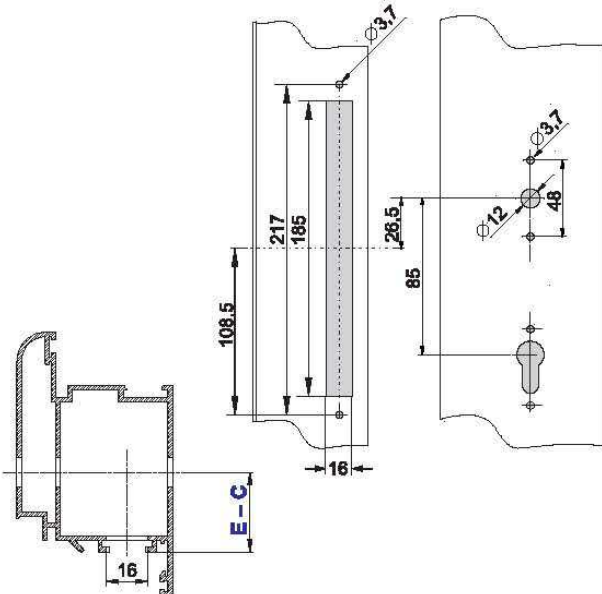

Замки дверные

Замки дверные с язычком. 3028, 3029



МАТЕРИАЛ.

Корпус: оцинкованная сталь

Лицевая планка: для 3028 - нержавеющая сталь;
для 3029 - оцинкованная сталь.


Запорный механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Пружина: высокопрочная сталь.




Регулирующая подкладка: полиамид 6.6.

Винты: оцинкованная сталь.

Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм
3028.00	59	22	2,5	44,5
3028.24	59	24	2,5	44,5
3029.00	59	16	3,0	45,0


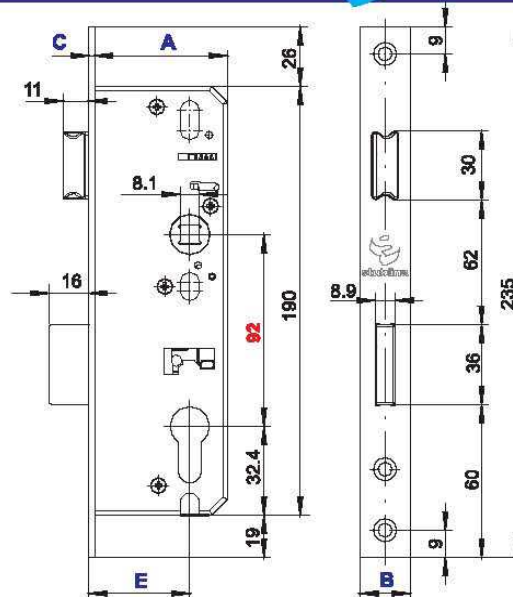


Регулирующая
подкладка
(полиамид)

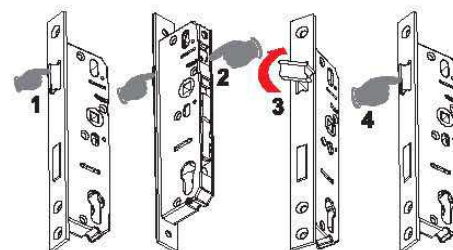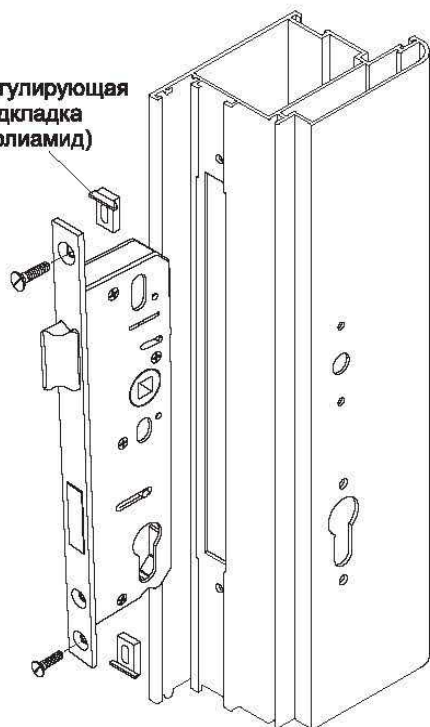

Замки дверные

Замок дверной с выпадающим ригелем 3040

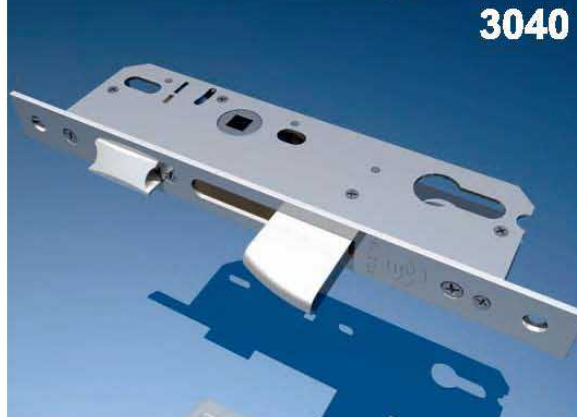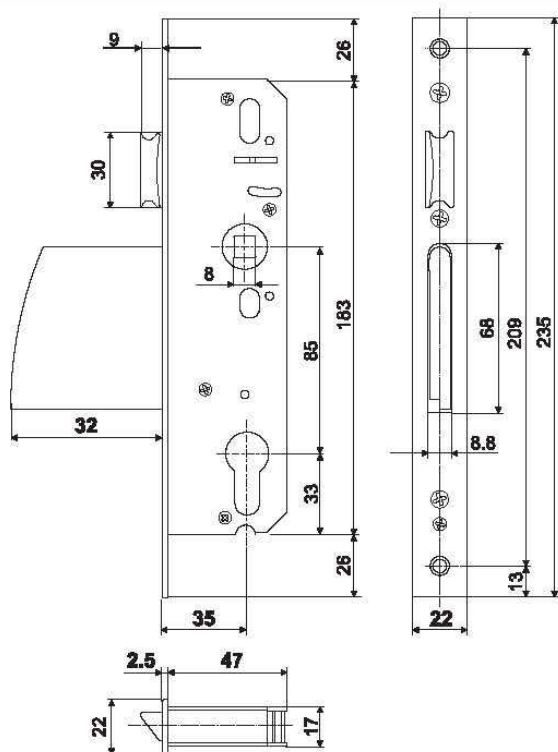

3040

МАТЕРИАЛ.

Корпус: оцинкованная сталь




Лицевая планка: нержавеющая сталь.

Запорный механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Пружина: высокопрочная сталь.


Регулирующая подкладка: полиамид 6.6.

Винты: оцинкованная сталь.

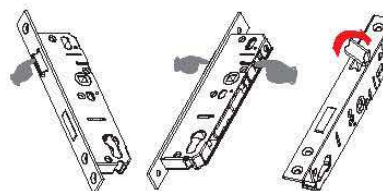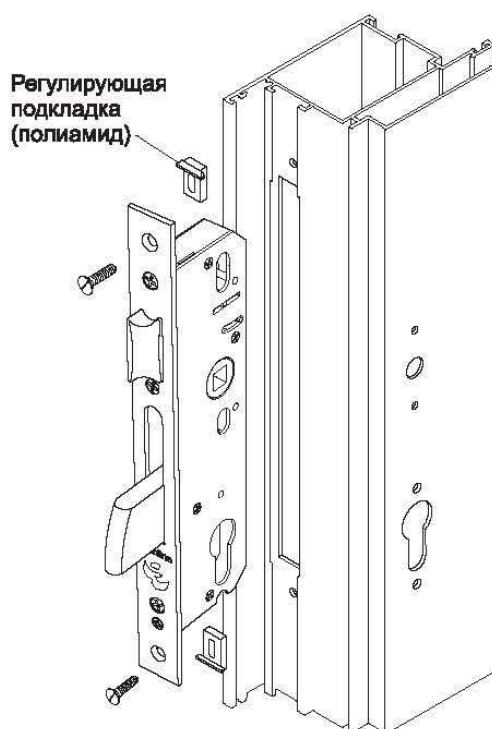

Замки дверные

Замки дверные с валиком. 3001, 3015

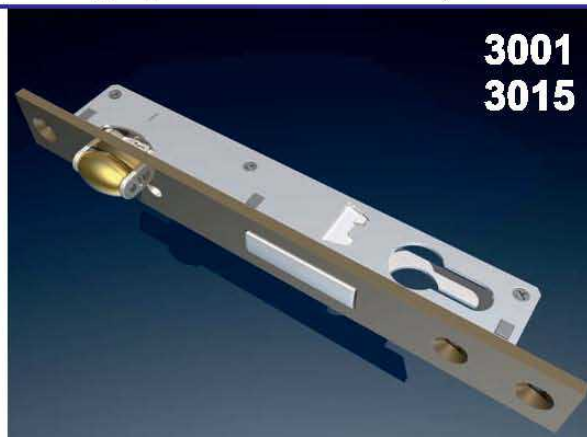

**3001
3015**

Артикул	X, мм	B, мм
3001.00	13	25
3015.00	22	22
3015.24	22	24

МАТЕРИАЛ.

Корпус: оцинкованная сталь






Лицевая планка: для 3001 - Al Si (силумин);





для 3015 - оцинкованная сталь.

Запорный механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).


Пружина: высокопрочная сталь.

Винты: оцинкованная сталь.

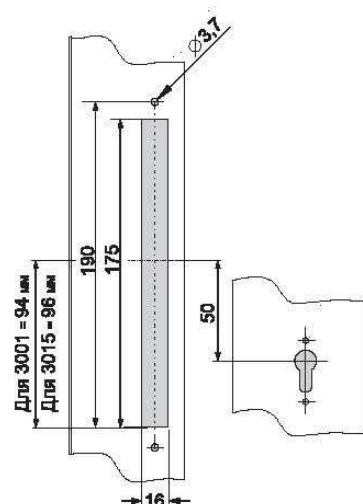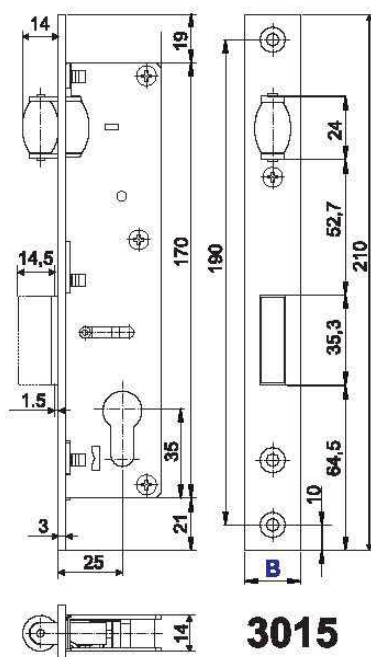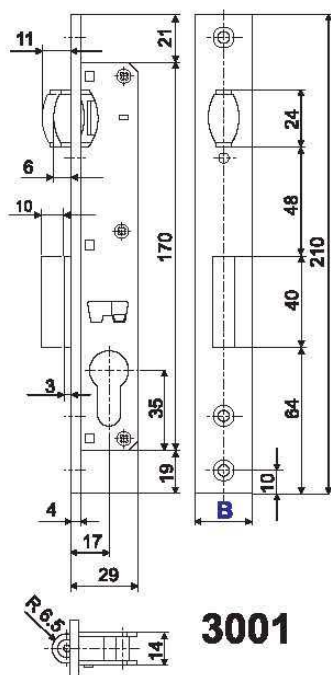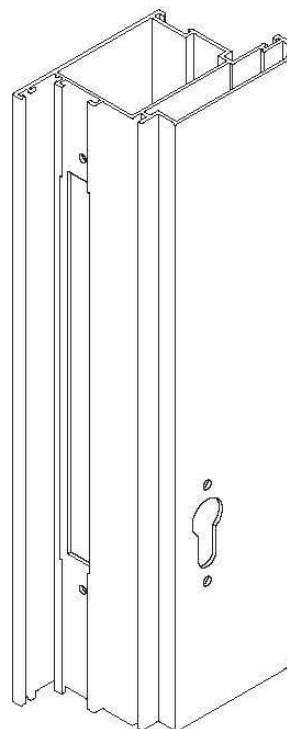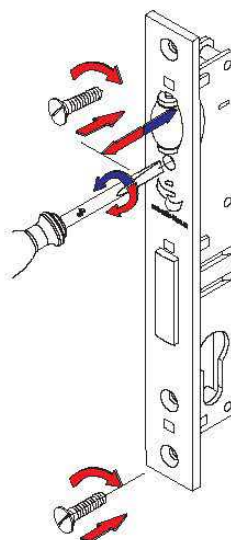

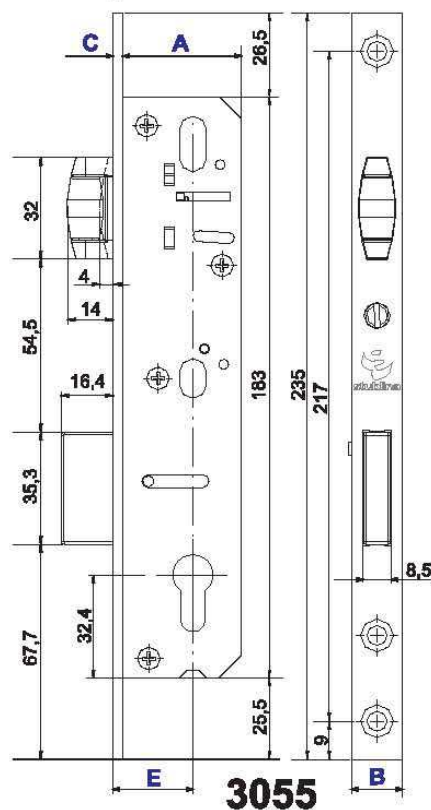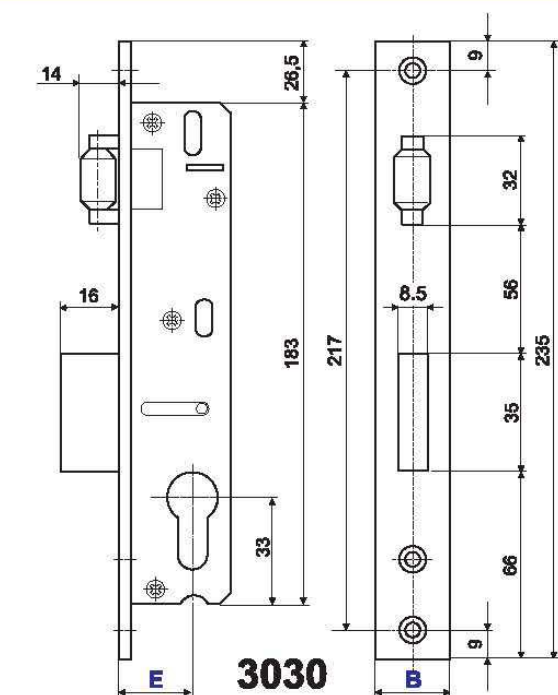

Регулирующая
подкладка
(полиамид 6.6.)

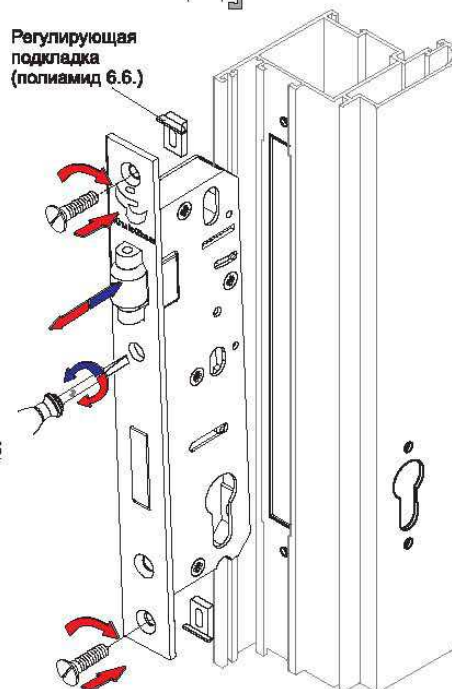

**3030
3055**



Артикул	A, мм	B, мм	C, мм	E, мм	Лицевая планка
3030.00	38	22	2.5	24.5	Лицевая планка из нержавеющей стали (AISI 304)
3031.00	43	22	2.5	29.5	
3032.00	48	22	2.5	34.5	
3033.00	59	22	2.5	44.5	
3030.24	38	24	2.5	24.5	
3031.24	43	24	2.5	29.5	
3032.24	48	24	2.5	34.5	Лицевая планка из оцинкованной стали
3033.24	59	24	2.5	44.5	
3055.00	38	16	3	25	
3056.00	43	16	3	30	
3057.00	47	16	3	35	
3058.00	59	16	3	45	

МАТЕРИАЛ. Корпус: оцинкованная сталь
Лицевая планка:
для 3030 - нержавеющая сталь;
для 3055 - оцинкованная сталь;
Запорный механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Пружина: высокопрочная сталь.
Регулирующая подкладка: полиамид 6.6.
Винты: оцинкованная сталь.

Замки дверные

Замки для деревянных дверей 3080, 3081, 3082



3081

Артикул	Лицевая планка		Тип замка
3080.00.133	Нержавеющая сталь	9x9	 Под ключ
3080.00.201	Оцинкованная сталь	9x9	
3080.01.133	Нержавеющая сталь	8x8	
3080.01.201	Оцинкованная сталь	8x8	
3081.00.133	Нержавеющая сталь	9x9	 Под цилиндр
3081.00.201	Оцинкованная сталь	9x9	
3081.01.133	Нержавеющая сталь	8x8	
3081.01.201	Оцинкованная сталь	8x8	
3082.00.133	Нержавеющая сталь	9x9	 Для запи- рания из- нутри, например, для санитарных помещений
3082.00.201	Оцинкованная сталь	9x9	
3082.01.133	Нержавеющая сталь	8x8	
3082.01.201	Оцинкованная сталь	8x8	

МАТЕРИАЛ.

Корпус: оцинкованная сталь



Лицевая планка: сталь нержавеющая или оцинкованная.

Валик: латунь

Запорный механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Пружина: высокопрочная сталь.

Винты: оцинкованная сталь.

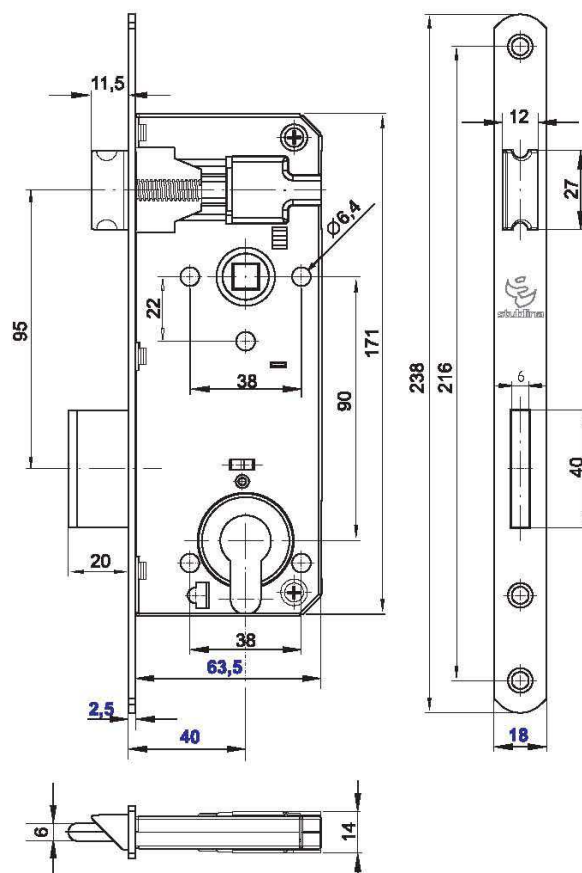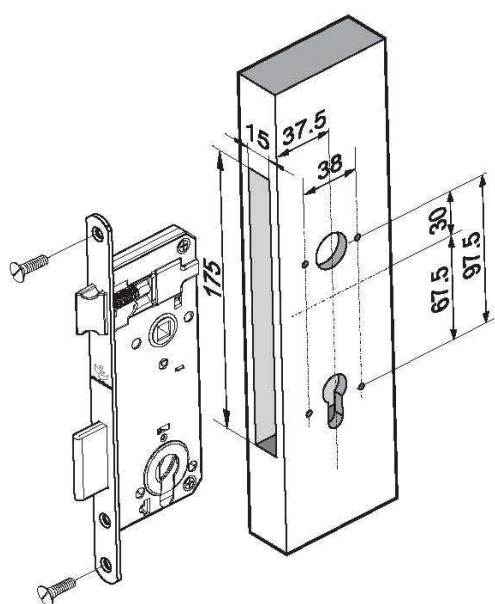

KATALOG STUBLINA

Замки дверные


Запорные планки для замков. 3017, 3019



3017




МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь
или никелированная сталь.
Подкладка: Zn Al Cu1 (ЦАМ).
Накладки: нержавеющая сталь
Винты: нержавеющая сталь А2.

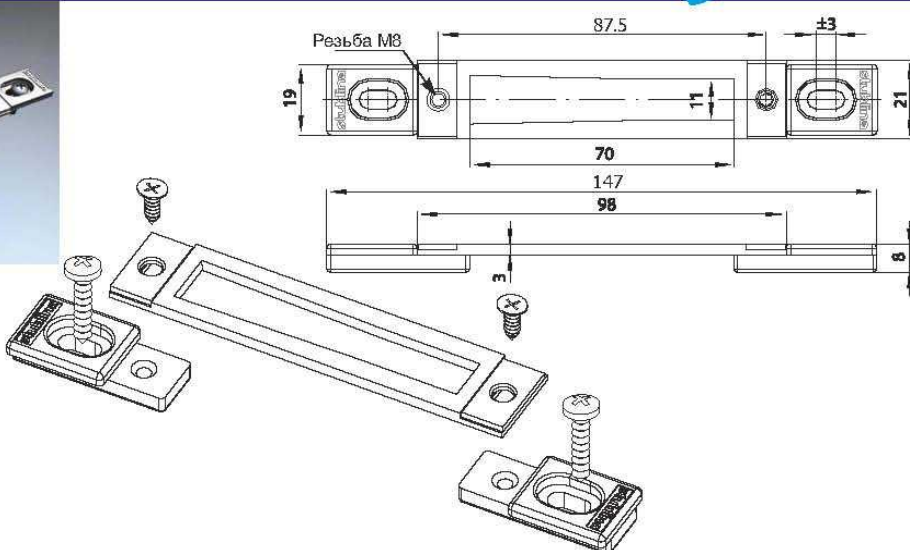


3019



МАТЕРИАЛ:
Изготовлена из экструдированного
алюминиевого профиля.
Подкладка: полиамид 6.6.
Винты: нержавеющая сталь А2.
ПОКРЫТИЕ: электростатическая
покраска по RAL

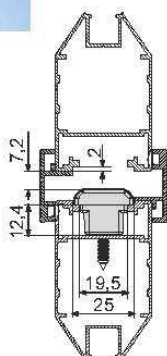

Артикул	H, мм
3019.00	19
3019.10	11 или 13

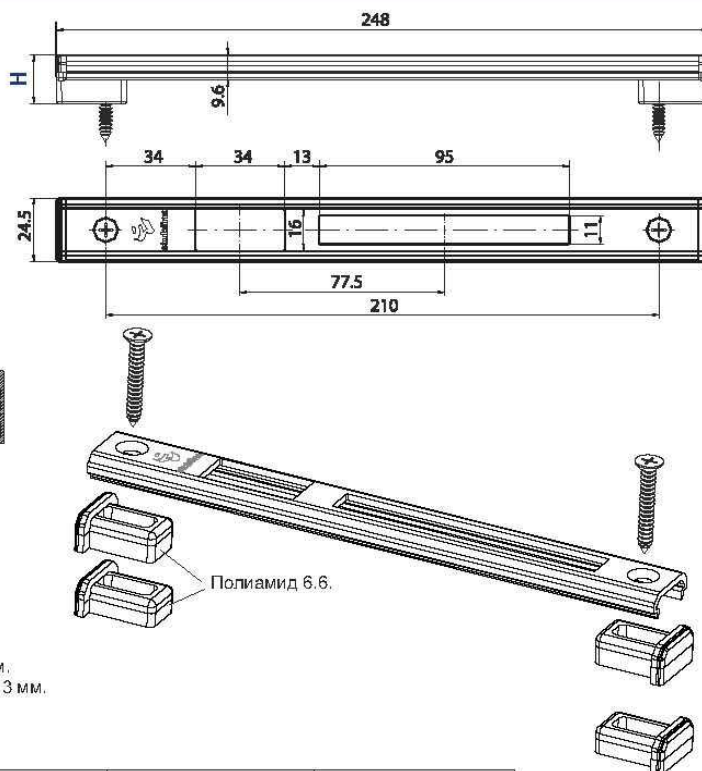

✓ В комплекте 3019.00 - одна пара подкладок 19 мм.
В комплекте 3019.10 - две пары подкладок: 11 и 13 мм.



Артикул	Длина	Ширина	Высота	Регули-ровка	Материал	Подкладки
3005.00	160	25	4	нет	Al профиль	нет
3016.00	237	21	8	±3	Нержавеющая или никелированная сталь	Zn Al4 Cu1 (ЦАМ)
3016.10	215	21	3	±3		нет
3016.20	204	21	6 или 9	±3		Полиамид 6.6.
3016.30	215	24	3	±3		нет
3017.00	147	21	8	±3		Zn Al4 Cu1 (ЦАМ)
3019.00	248	24,5	19	нет	Al профиль, покраска (по RAL)	Полиамид 6.6.
3019.10	248	24,5	11 или 13	нет		Полиамид 6.6.
3090. 0	263	29	6,5	±2	Никелиров. сталь	Полиамид 6.6.

ПРИМЕНЕНИЕ. Для электромагнитного запирания.
3088 рекомендуется для алюминиевого профиля. 3090_ЕМ - для профиля ПВХ.
МАТЕРИАЛ: нержавеющая или никелированная сталь
Подкладка (для 3090): полиамид 6.6. **Винты:** нержавеющая сталь A2.

Артикул	Описание
3088.01.	Ответная планка замка без ЭМЗ
3088.01.133.	Ответная планка замка без ЭМЗ, нержавеющая сталь
3088.10.	Ответная планка замка с ЭМЗ SES1-005
3088.10.133.	Ответная планка замка с ЭМЗ SES1-005, нерж. сталь
3088.20.	Ответная планка замка с ЭМЗ SES1-008
3088.20.133.	Ответная планка замка с ЭМЗ SES1-008, нерж. сталь
3088.30.	Ответная планка замка с ЭМЗ SS12N
3088.30.133.	Ответная планка замка с ЭМЗ SS12N, нерж. сталь
3088.40.	Ответная планка замка с ЭМЗ SS12W
3088.40.133.	Ответная планка замка с ЭМЗ SS12W, нерж. сталь
3090.10EM/d.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; правая
3090.10EM/l.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; левая
3090.20EM/d.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; правая
3090.20EM/l.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; левая
3090.30EM/d.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; правая
3090.30EM/l.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; левая
3090.40EM/d.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; правая
3090.40EM/l.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; левая
3090.50EM/d.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; правая
3090.50EM/l.	Ответная планка замка без ЭМЗ, для ПВХ; левая
SES1-005.	ЭМЗ 12V DC, 260 mA, 5 kN
SES1-008.	ЭМЗ 12V DC, 260 mA, 5 kN с функцией удержания (Hold-on)
SS12N.	ЭМЗ 12V DC, 250 mA, 3,4 kN
SS12W.	ЭМЗ 12V AC/DC, 370/530 mA, 3,4 kN


ЭМЗ - электромагнитные защелки, нормально-закрытые

Артикул	Ширина, мм	Длина, мм	Глубина, мм	Функция Hold-on	Мех. разблокировка
SES1-005	20.5	67.0	28.5	Нет	Нет
SES1-008	20.5	67.0	28.5	Да	Да
SS12N	20.5	75.0	28.5	Нет	Нет
SS12W	20.5	75.0	28.5	Нет	Да

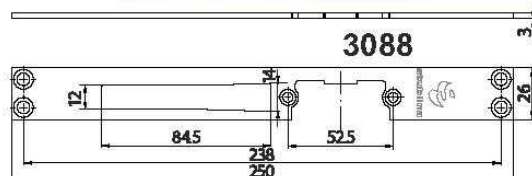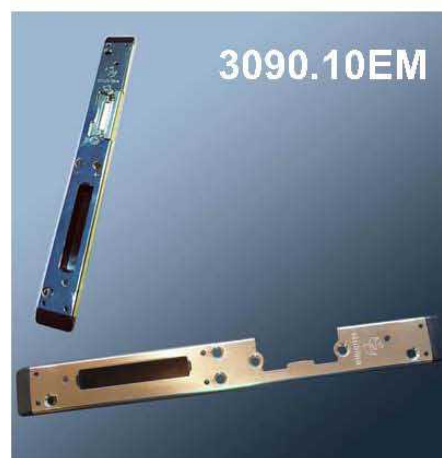


Запорные планки 3090 для профиля ПВХ

Подкладки из полиамида 6.6.

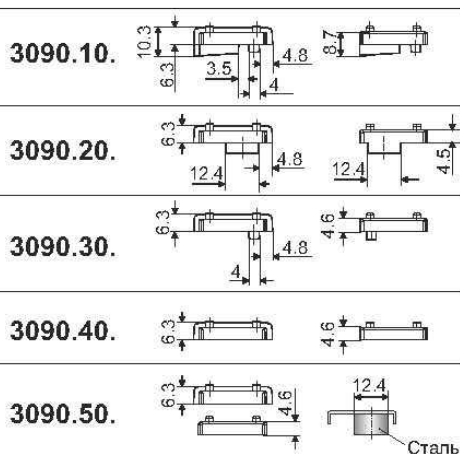


ПРИМЕНЕНИЕ. Для профиля ПВХ.
МАТЕРИАЛ: никелированная сталь, регулируемая часть - Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Подкладки: полиамид 6.6. **Винты:** нержавеющая сталь A2.

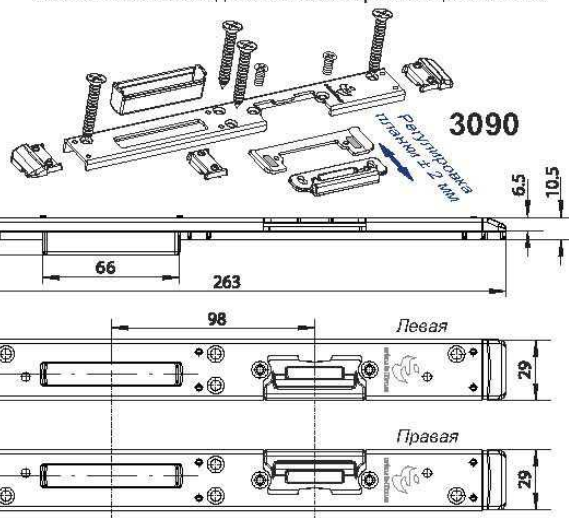

Зубчатый управляющий механизм

Зубчатый управляющий механизм 3013



ПРИМЕНЕНИЕ.





Зубчатый управляющий механизм позволяет использовать ручки 1010, 1036 и аналогичные им для поворотного и поворотно-наклонного открывания створки.

МАТЕРИАЛ.

Корпус: Zn Al Cu1 (ЦАМ).

Механизм: высокопрочная сталь.

Винты: нержавеющая сталь А2.

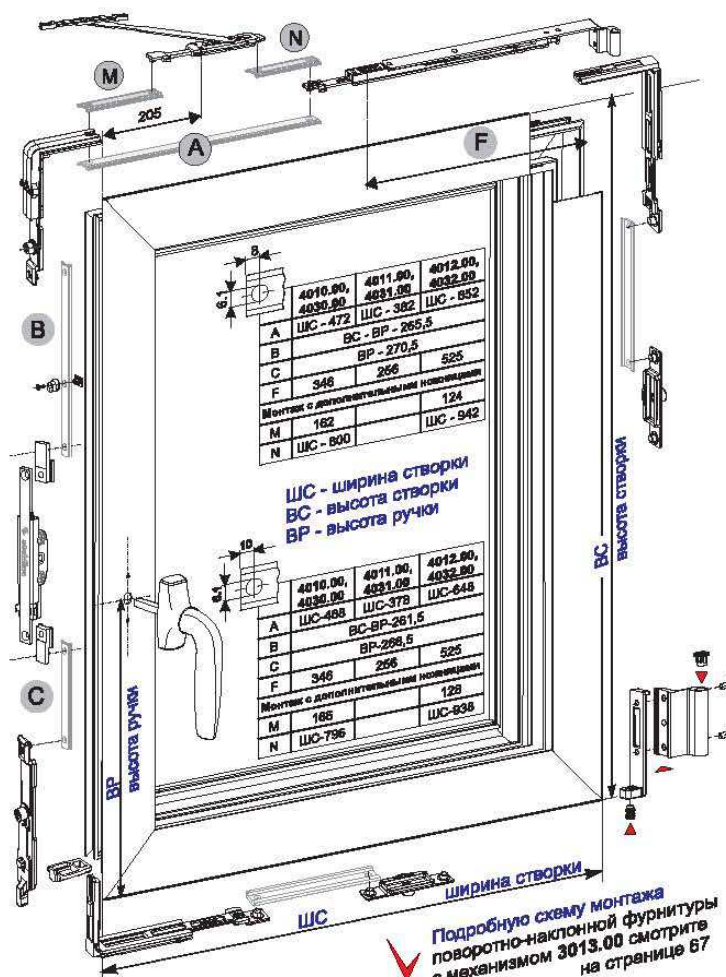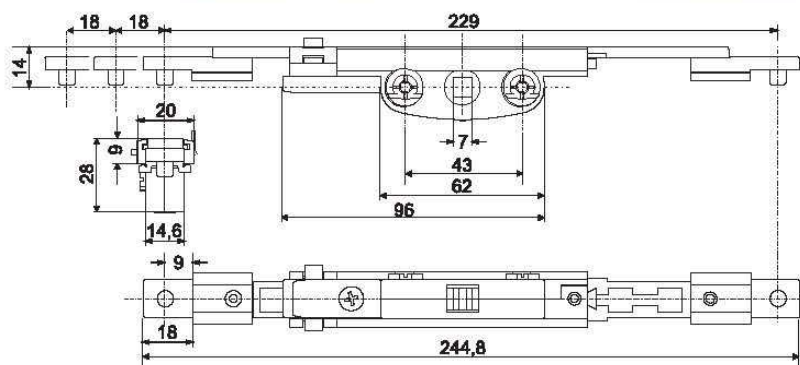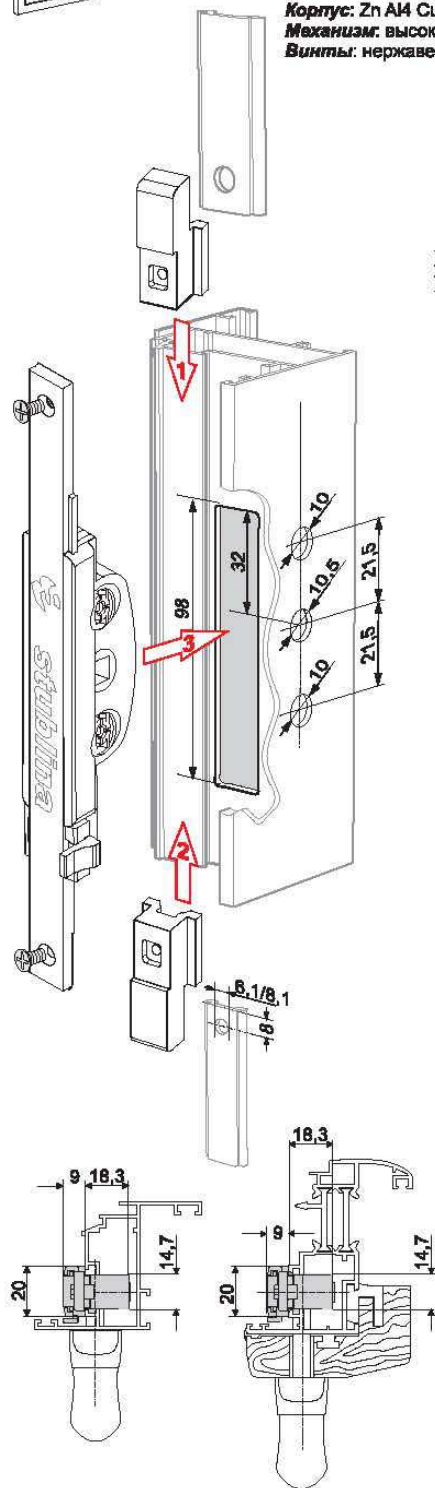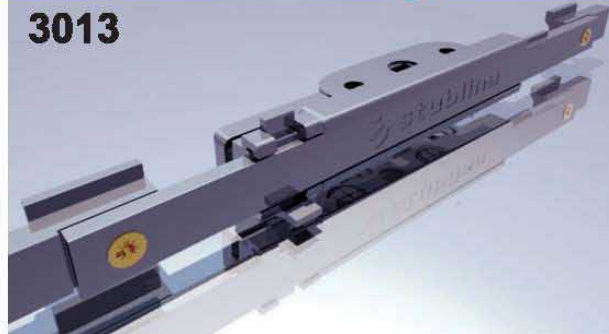

✓ Подробную схему монтажа поворотно-наклонной фурнитуры с механизмом 3013.00 смотрите на странице 67

KATALOG STUBLINA

Шпингалеты для дверей





Шпингалеты накладные с монтажом в паз 3006, 3061



3006

ПРИМЕНЕНИЕ. Шпингалеты накладные в европаз.
МАТЕРИАЛ.
Карпус: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Изготовлен методом литья под высоким давлением.
Рычаг: оцинкованная сталь.
Пружины, ось, рычаг: нержавеющая сталь.
Винты (M3,5x25 4 шт.): нержавеющая сталь А2.


**Запорная планка
(3009, 3012, 3014)
в комплект поставки
не входит.**

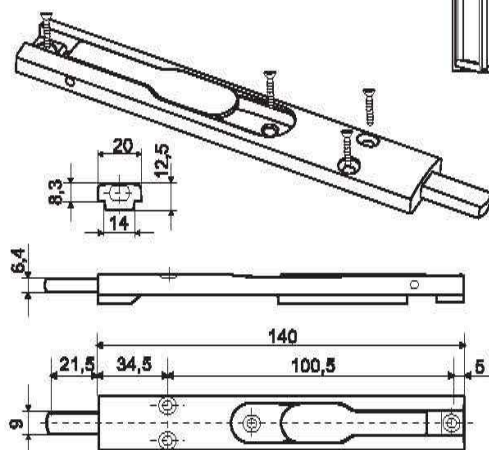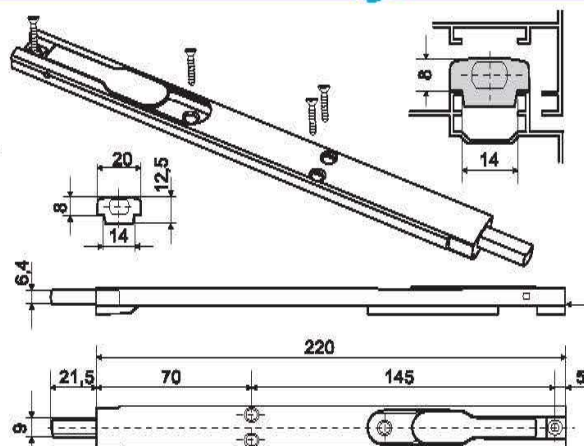

3061


Шпингалеты для дверей

Шпингалет врезной двухсторонний 3008. Стержни-тяги для шпингалетов 4020.28, 4020.88

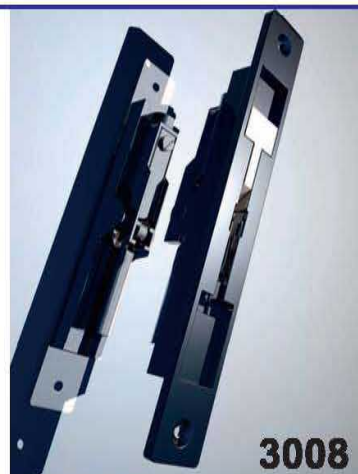

3008

ПРИМЕНЕНИЕ. Шпингалет врезной двухсторонний.
МАТЕРИАЛ. Корпус: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Грунтину, ось, рычаг: нержавеющая сталь.
Винты (M3,5x22 2 шт.): нержавеющая сталь А2.
Стержни-тяги 4020.88. (1200 мм) или 4020.28. (2000 мм) в комплект поставки не входят.

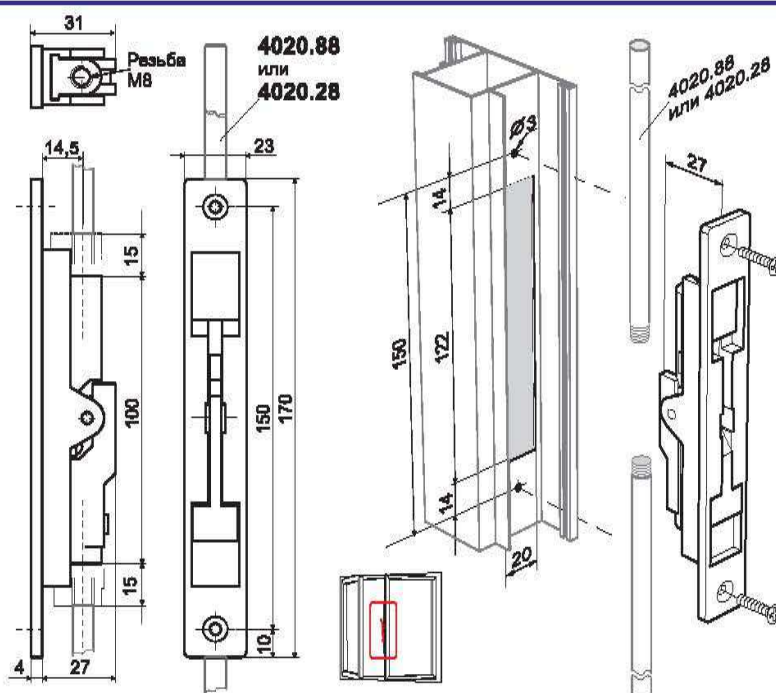

Шпингалеты для дверей

Шпингалеты накладные 3011, 3060, 3062, 3063, 3064



ПРИМЕНЕНИЕ.

Шпингалеты накладные.

МАТЕРИАЛ.

Корпус: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Изготовлен методом литья под высоким давлением.

Ригель: оцинкованная сталь.


Пружины, ось, рычаг: нержавеющая сталь.

Винты (M3,5x25): нержавеющая сталь A2.



Запорная планка

(3009, 3012, 3014)


в комплект поставки не входит.




3060

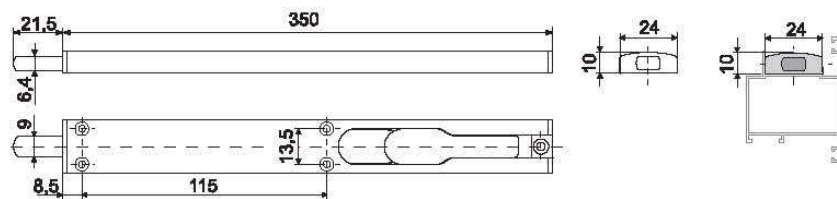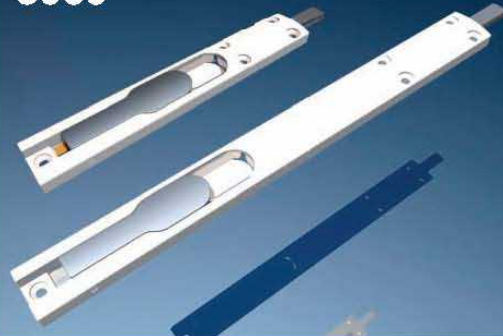

3011

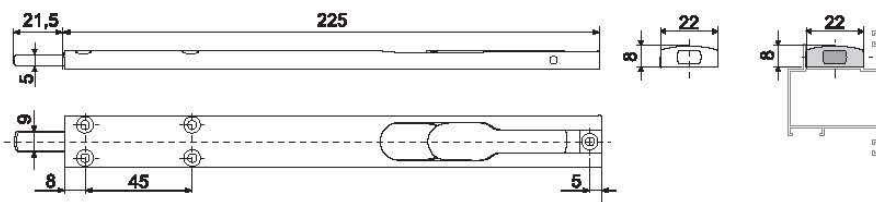


3060

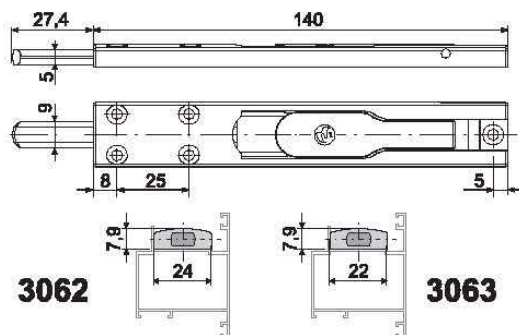

3062

3063

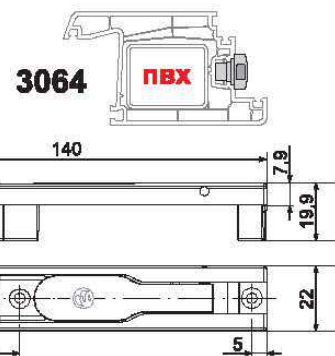

3064



Размеры односторонних шпингалетов (в мм).

Артикул	Длина	Ширина	Высота А	Высота В	Винты
3006.00	220	20	8,0	12,5	4 шт.
3011.00	350	24	10,0	10,0	5 шт.
3060.00	225	22	8,0	8,0	5 шт.
3061.00	140	20	8,3	12,5	4 шт.
3062.00	140	24	7,9	7,9	5 шт.
3063.00	140	22	7,9	7,9	5 шт.
3064.00	140	22	7,9	19,9	6 шт.

Высота А -

высота над плоскостью лицевой поверхности.

Высота В - общая высота.





Шпингалеты для дверей


Запорные планки для шпингалетов 3009, 3012, 3014



3012.00

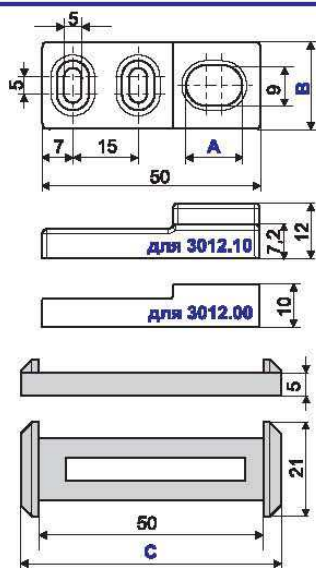

3012.10





Артикул	A	B	C
3012.00	12,0	20,0	58,0
3012.10	11,4	18,8	58,5

ПРИМЕНЕНИЕ. Запорная планка для шпингалетов. Рекомендуется для верхнего расположения.
МАТЕРИАЛ. Корпус: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
 Подкладка: полиамид 6.6.
Винты: нержавеющая сталь A2.





3014

ПРИМЕНЕНИЕ. Запорная планка для шпингалетов. Рекомендуется для верхнего расположения.
МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).
Винты: нержавеющая сталь A2.

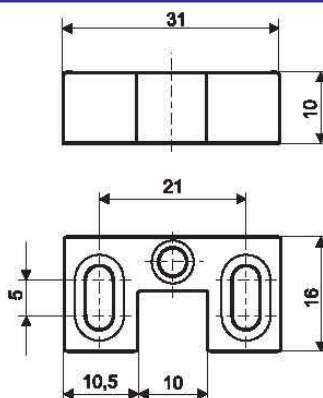

3009



ПРИМЕНЕНИЕ. Запорная планка для шпингалетов. Рекомендуется для нижнего расположения.
МАТЕРИАЛ: легированная сталь
Винты: нержавеющая сталь A2.

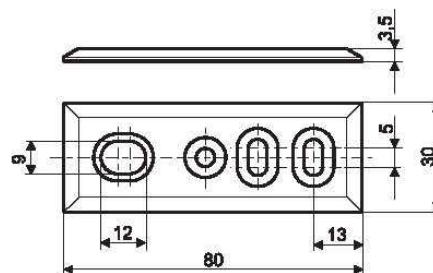


КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры


Гарнитуры для запирания поворотных створок 4001, 4005




ЕВРО 1



ЕВРО 2




ЕВРО 4




ПРИМЕНЕНИЕ.

Для поворотных штапеловых створок из алюминиевого профиля. Для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-4. Фиксирует створку, не оборудованную управляющей ручкой, на рамах без импоста.

МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

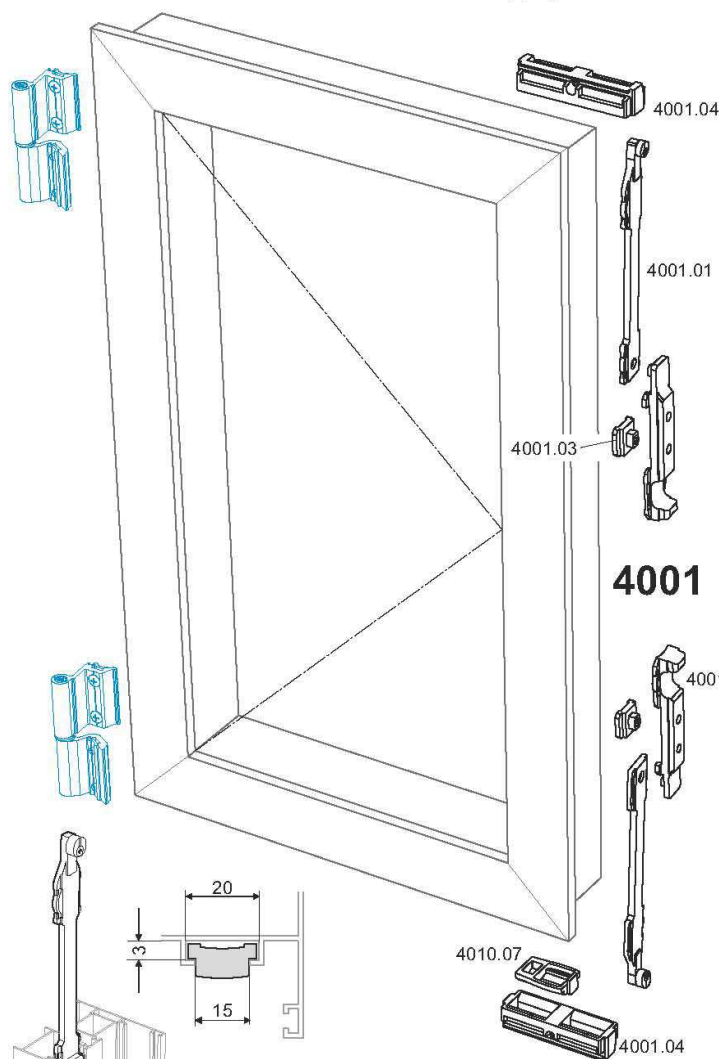

4001

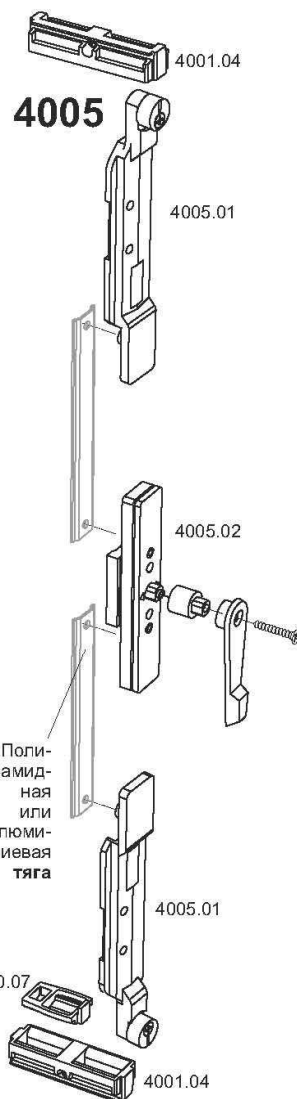

4005

Покупатель выбирает одну из моделей петель **Stublina** для поворотного открывания створки: **2001, 2002, 2003, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023.**


Петли в комплект поставки не входят.

Полиамидные или алюминиевые тяги в комплект поставки не входят. Рекомендуется использовать противошумный адаптер. В этом случае на краях соединительных тяг просверливаются отверстия 8.1 мм (при монтаже без адаптера - 6.1 мм).

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры

Гарнитуры для поворотных створок 4004, 4009.39

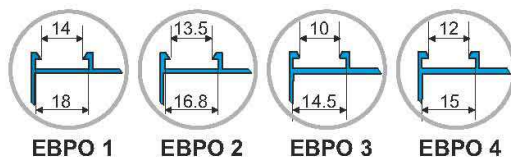

ЕВРО 1



ЕВРО 2

ЕВРО 3

ЕВРО 4

ПРИМЕНЕНИЕ.



Для поворотных створок из алюминиевого профиля. Для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4. Для запирания створки или для создания дополнительных точек запирания. Удобны для разметки и регулировки. Могут быть использованы в комплекте с любой управляющей ручкой Stublina. **МАТЕРИАЛ:** Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).




Полиамидная или алюминиевая тяга

4004.00

Управляющая ручка с переходниками в комплект поставки не входит




Полиамидные или алюминиевые тяги в комплект поставки не входят. Рекомендуется использовать противощумный адаптер. В этом случае на краях соединительных тяг просверливаются отверстия 8.1 мм (при монтаже без адаптера - 6.1 мм).



4009.39


Полиамидная или алюминиевая тяга

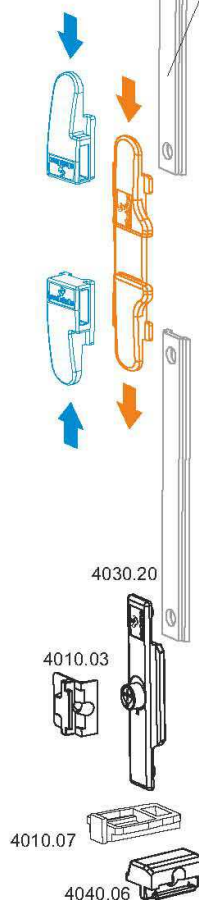

Оконные гарнитуры

Гарнитуры для поворотных створок 4009.30.

Устройства для дополнительного фиксирования створки

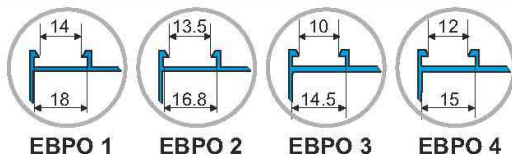



ЕВРО 1

ЕВРО 2

ЕВРО 3

ЕВРО 4



4046.00




4046.00.

Защелка-фиксатор для поворотных и поворотно-наклонных створок из алюминиевого профиля. Для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4. Используется в качестве фиксатора оконной или дверной створки в закрытом, но не запертом положении. Удобна для применения на балконных дверях.

МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

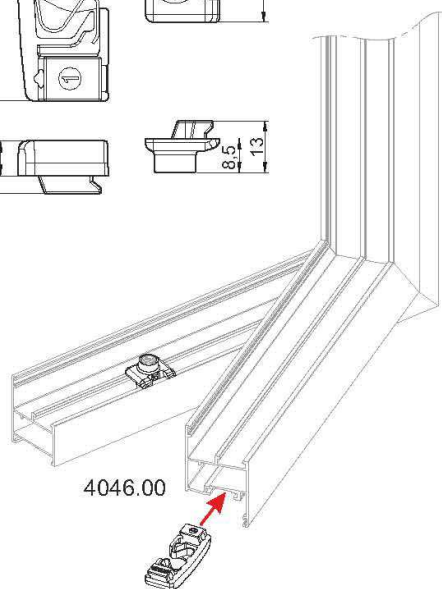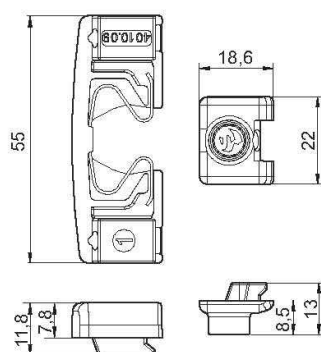

4046.00










4009.30

4009.30.

ПРИМЕНЕНИЕ.
Для поворотных створок из алюминиевого профиля. Для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-4.

МАТЕРИАЛ:
Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).



Расчет длины тяг для 4009.30.
ВР - высота ручки,
ВС - высота створки.

4005.01

4005.01



4010.07

4001.04


4045.00.

Дополнительный (средний) прижим для поворотных створок из алюминиевого профиля. Для монтажа в европаз ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4. Применяется в качестве дополнительной точки прижима со стороны петель. Возможность регулировки прижима.


МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).



4045.00



stublina
OpenClose Technology



4040.10 и 4040.40.




ПРИМЕНЕНИЕ.

Для поворотных створок из алюминиевого профиля системы Provedal.

МАТЕРИАЛ:



Zn Al4 Cu1 (ЦАМ).

Гарнитура для профиля системы Provedal поставляется в комплекте с ручкой 1100 и двумя петлями 2021. При необходимости третья петля заказывается дополнительно.

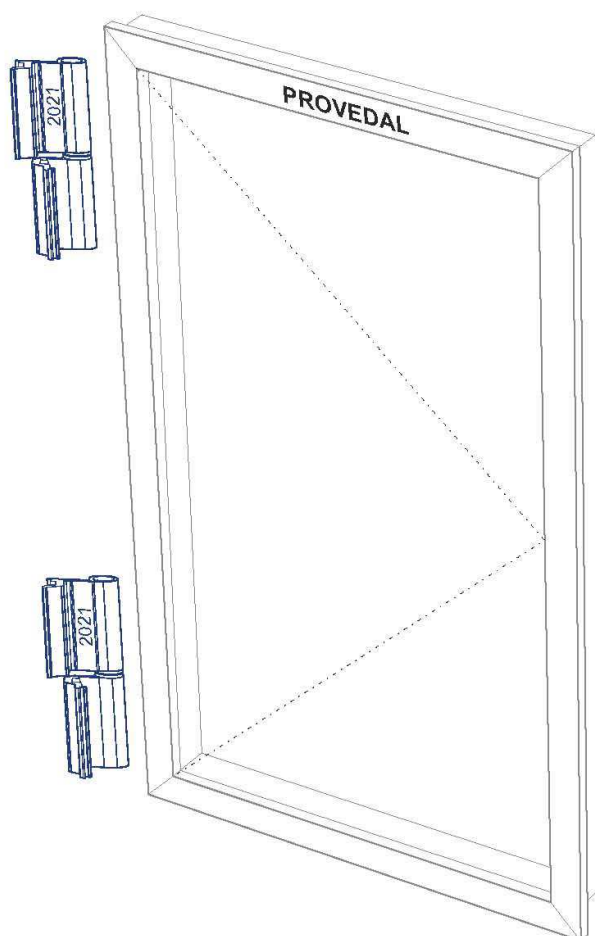


4040.10

4040.40

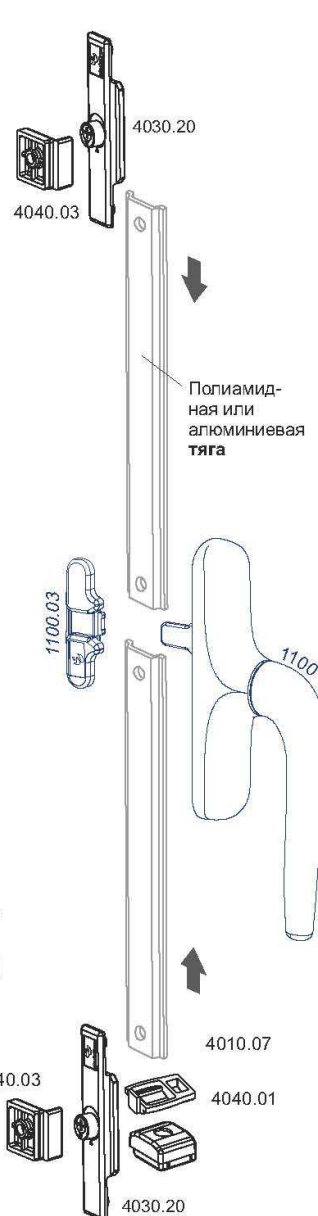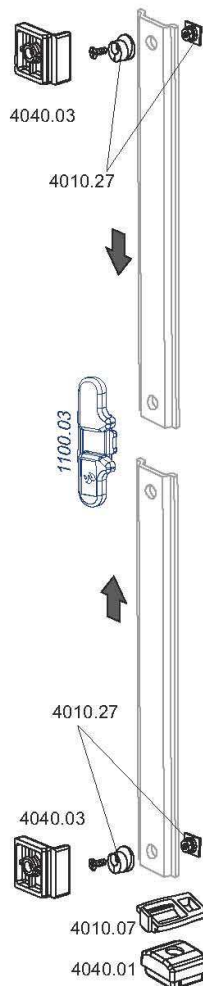






Полиамидные или алюминиевые тяги в комплект поставки не входят. Рекомендуется использовать противошумный адаптер. В этом случае на краях соединительных тяг просверливаются отверстия 8.1 мм (при монтаже без адаптера - 6.1 мм).



КАТАЛОГ STUBLINA


Оконные гарнитуры

Ответные планки для поворотных створок с микровентиляцией



180°
Микровентиляция

4040.20







4040.20


ПРИМЕНЕНИЕ.

Для поворотных створок из алюминиевого профиля с европазом ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4.


МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ)

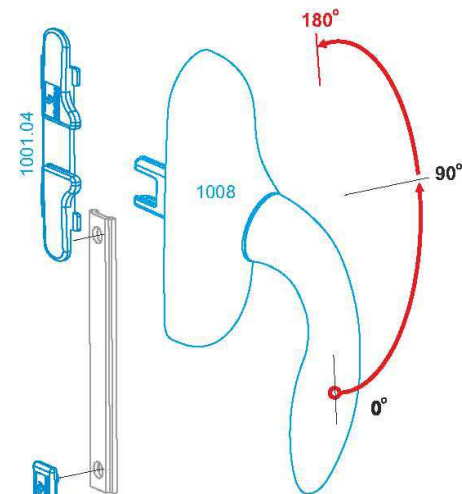


ЕВРО 1



ЕВРО 2




ЕВРО 3



ЕВРО 4

4040.30






4040.30

ПРИМЕНЕНИЕ.






Для поворотных створок из алюминиевого профиля системы Provedal.

МАТЕРИАЛ: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ)

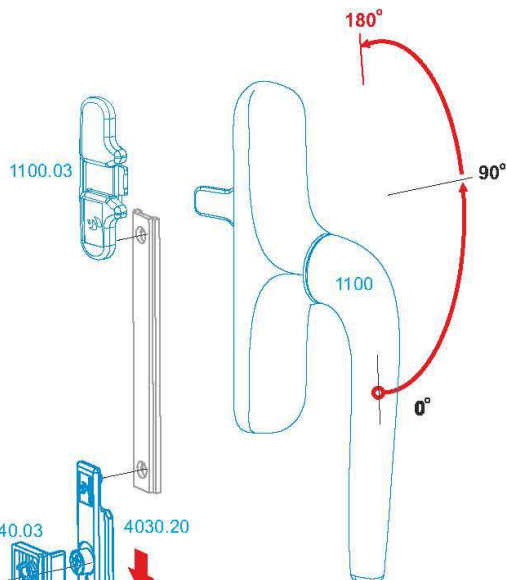

Оконные гарнитуры


Ответные планки для поворотно-наклонных створок с микровентиляцией

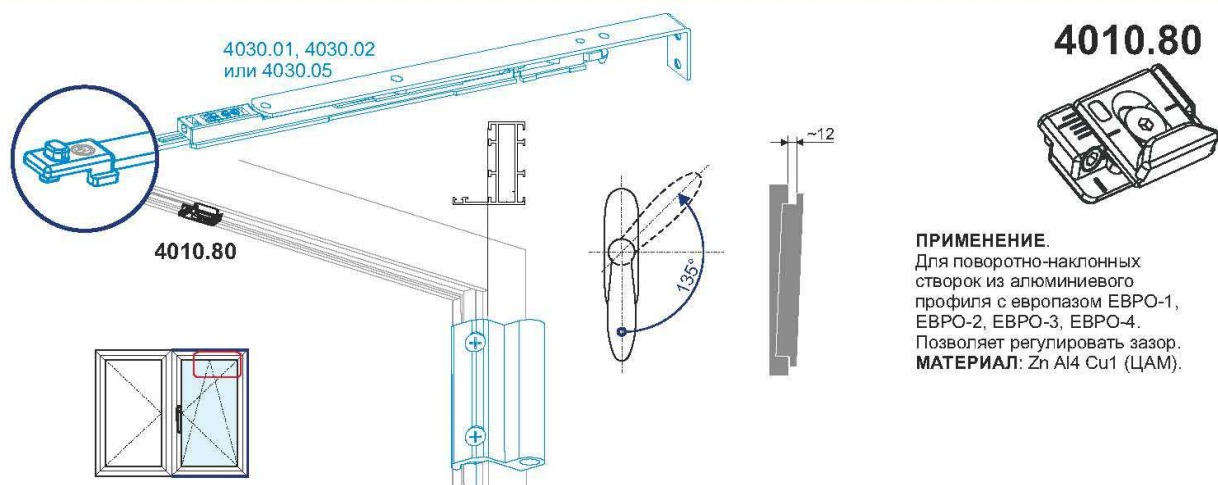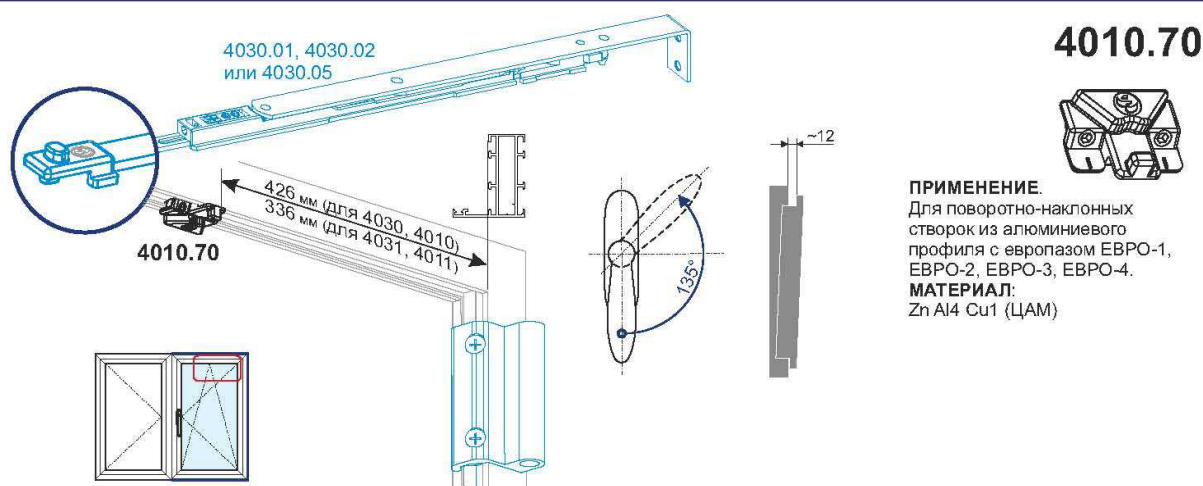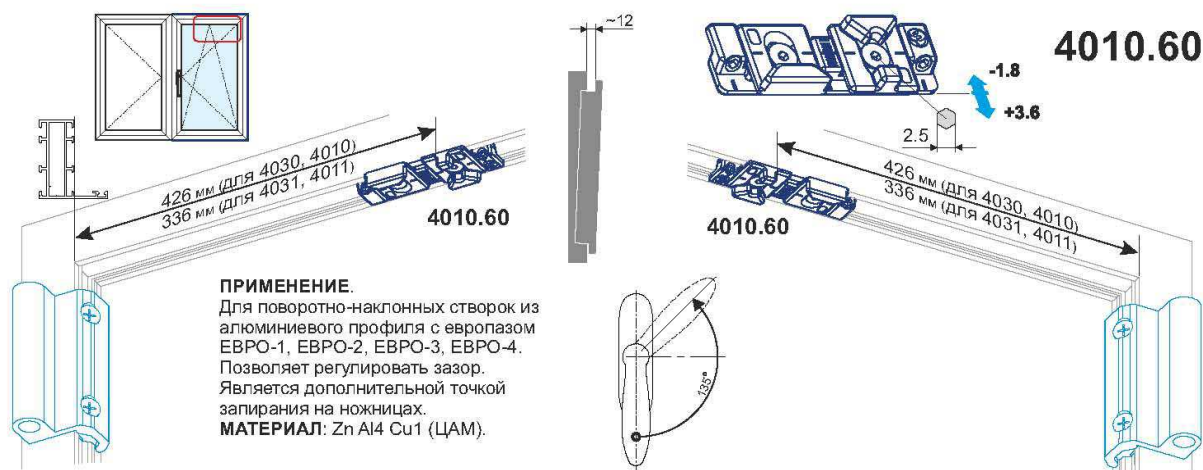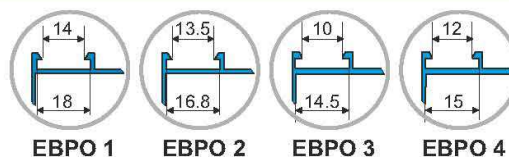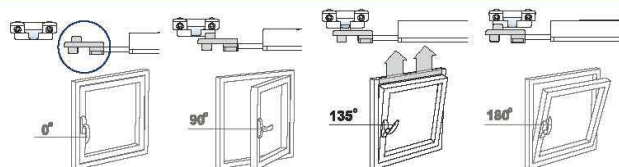

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры


Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012

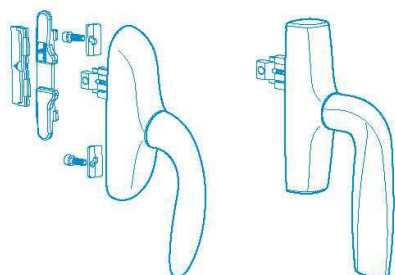

1001 или 1006.


Управляющая ручка
с крепёжным набором.
В комплект поставки не входит

4010.90. Петли для поворотно-наклонных створок с крепёжным набором		4010.20. Угловой переходник
		4010.10. Запирающий комплект
		4010.30. Набор петель для поворотно-наклонных створок




4010.01.

Ножницы для створки шириной 445-535 мм




4011.00




4010.02.

Ножницы для створки шириной 535-1200 мм




4010.00

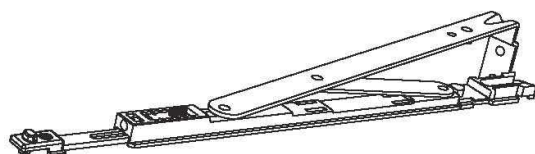

4010.05.

Ножницы для створки шириной 1200-1400 мм




4012.00

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры


Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012

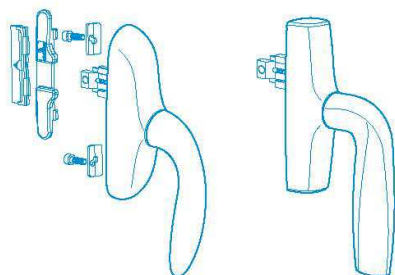

1001 или 1006.


Управляющая ручка
с крепёжным набором.
В комплект поставки не входит

4010.90. Петли для поворотно-наклонных створок с крепёжным набором		4010.20. Угловой переходник
		4010.10. Запирающий комплект
		4010.30. Набор петель для поворотно-наклонных створок




4010.01.

Ножницы для створки шириной 445-535 мм




4011.00




4010.02.

Ножницы для створки шириной 535-1200 мм




4010.00

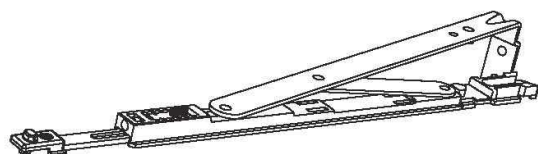

4010.05.

Ножницы для створки шириной 1200-1400 мм




4012.00

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры


Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012

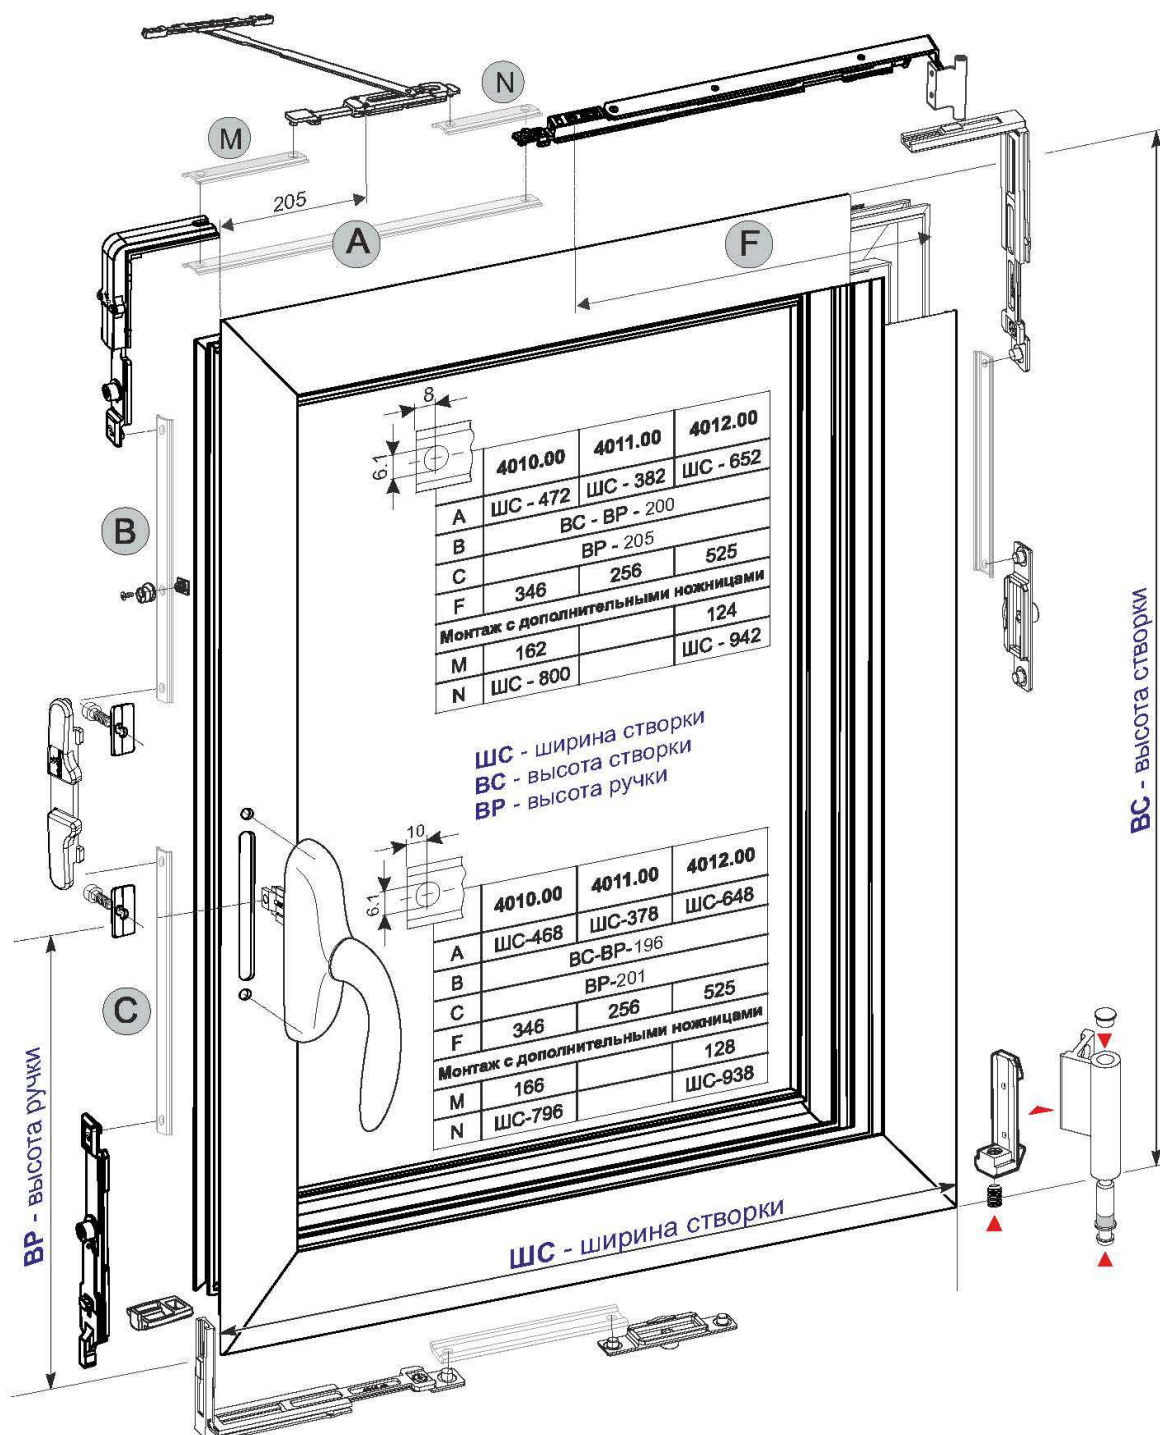

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4010, 4011, 4012

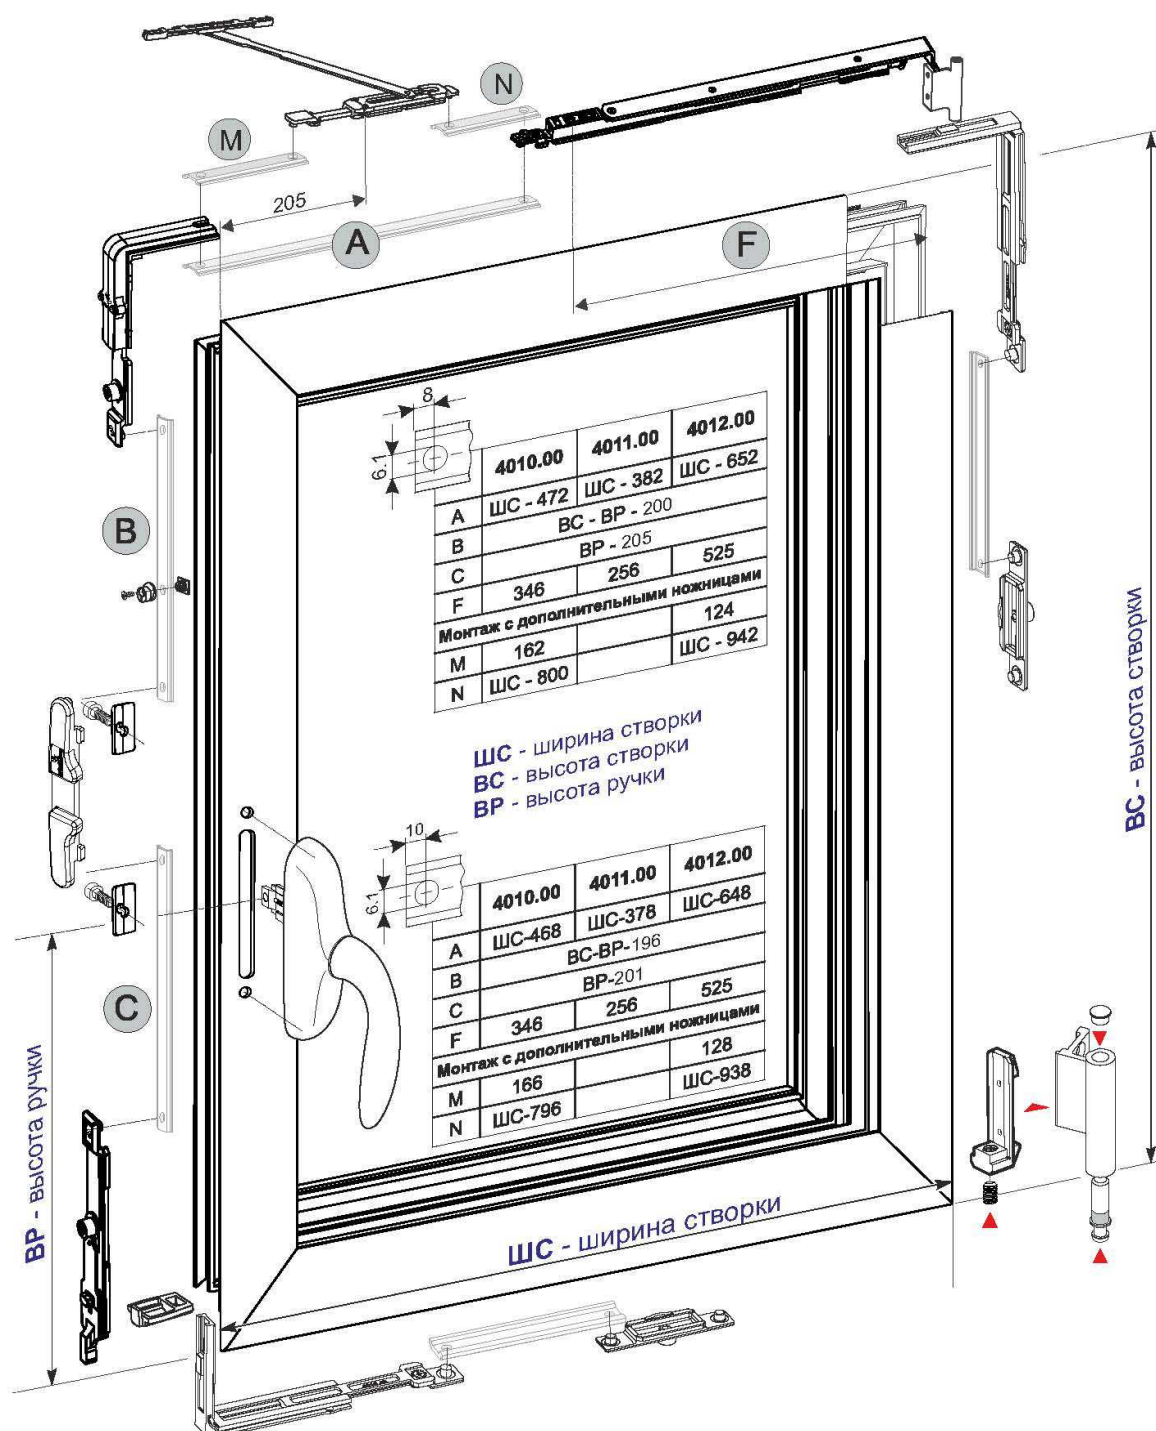


КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4030, 4031, 4032




4030.00
4031.00
4032.00

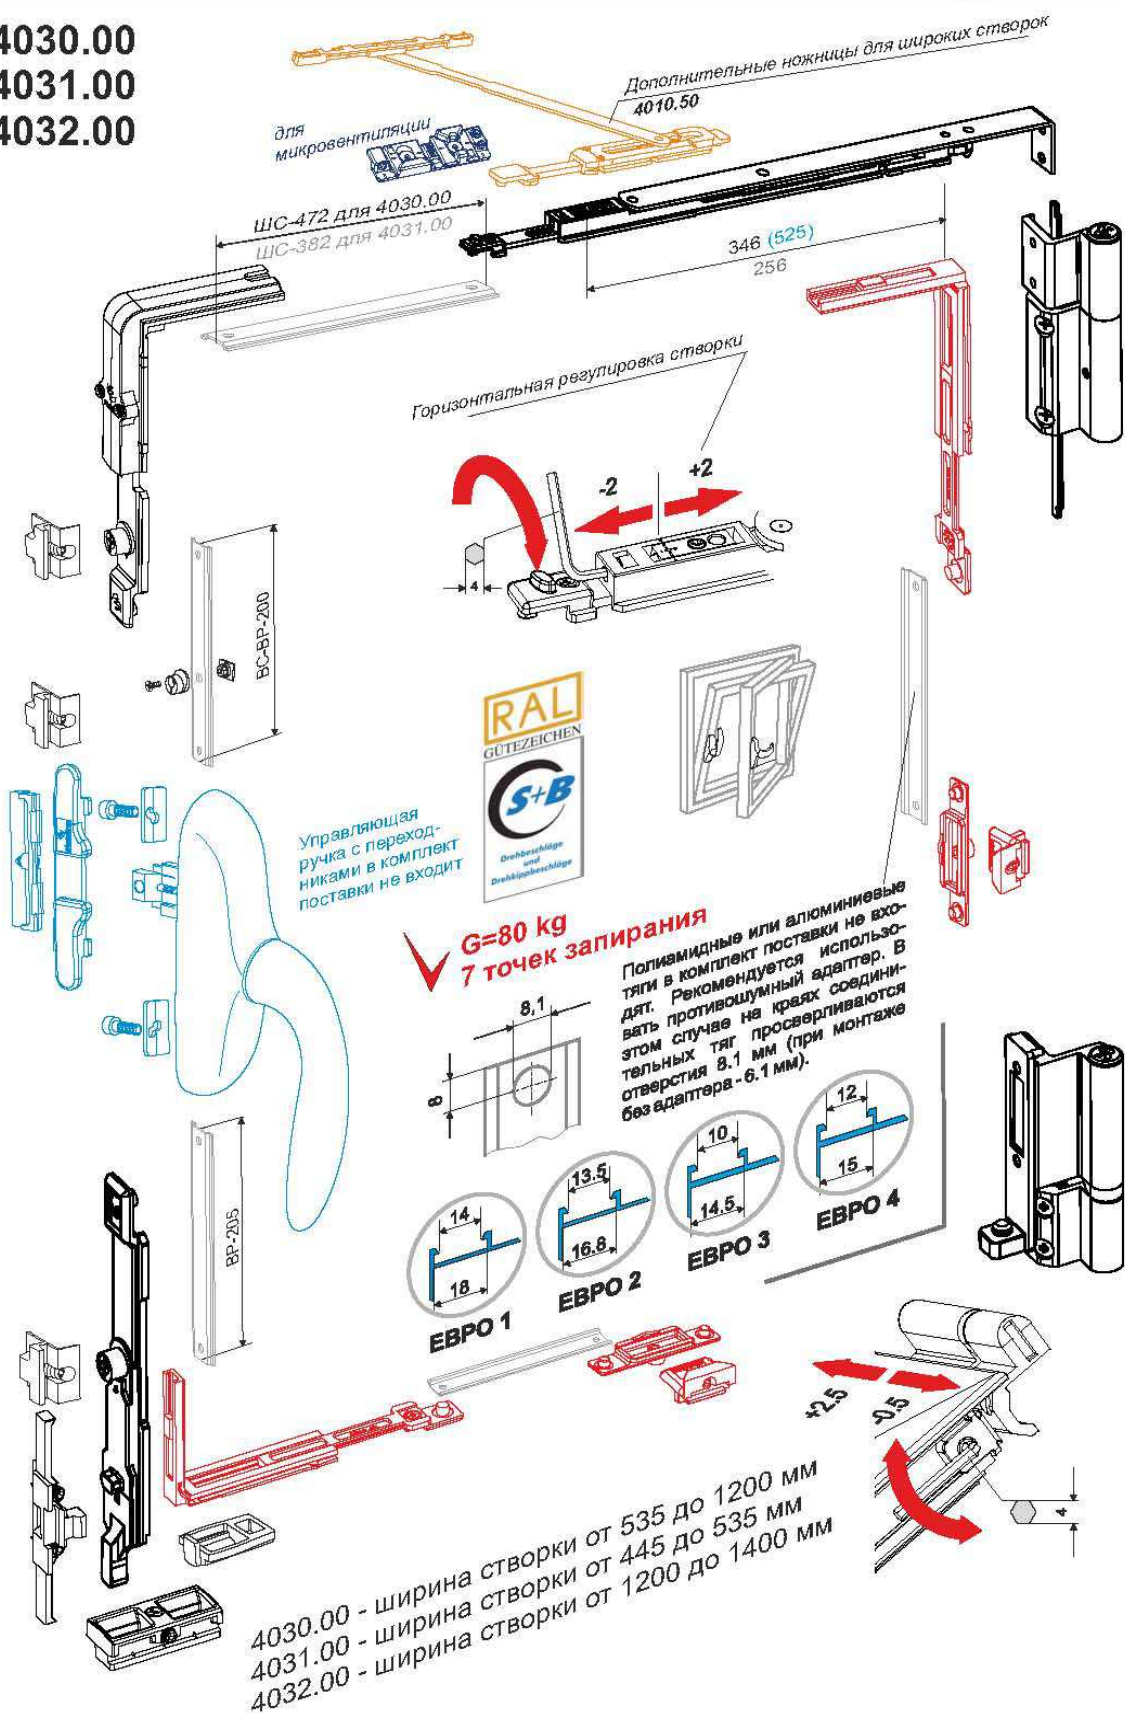

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры


Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4030, 4031, 4032

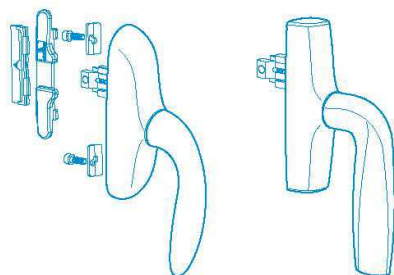

1001 или 1006.


Управляющая ручка
с крепёжным набором.
В комплект поставки не входит

4030.90. Петли для поворотно-наклонных створок с крепёжным набором		4010.20. Угловой переходник
		4010.10. Запирающий комплект
		4030.30. Набор петель для поворотно-наклонных створок




4030.01.

Ножницы для створки шириной 445-535 мм




4031.00




4030.02.

Ножницы для створки шириной 535-1200 мм




4030.00




4030.05.

Ножницы для створки шириной 1200-1400 мм



4032.00


Stublina
OpenClose Technology



КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4030, 4031, 4032

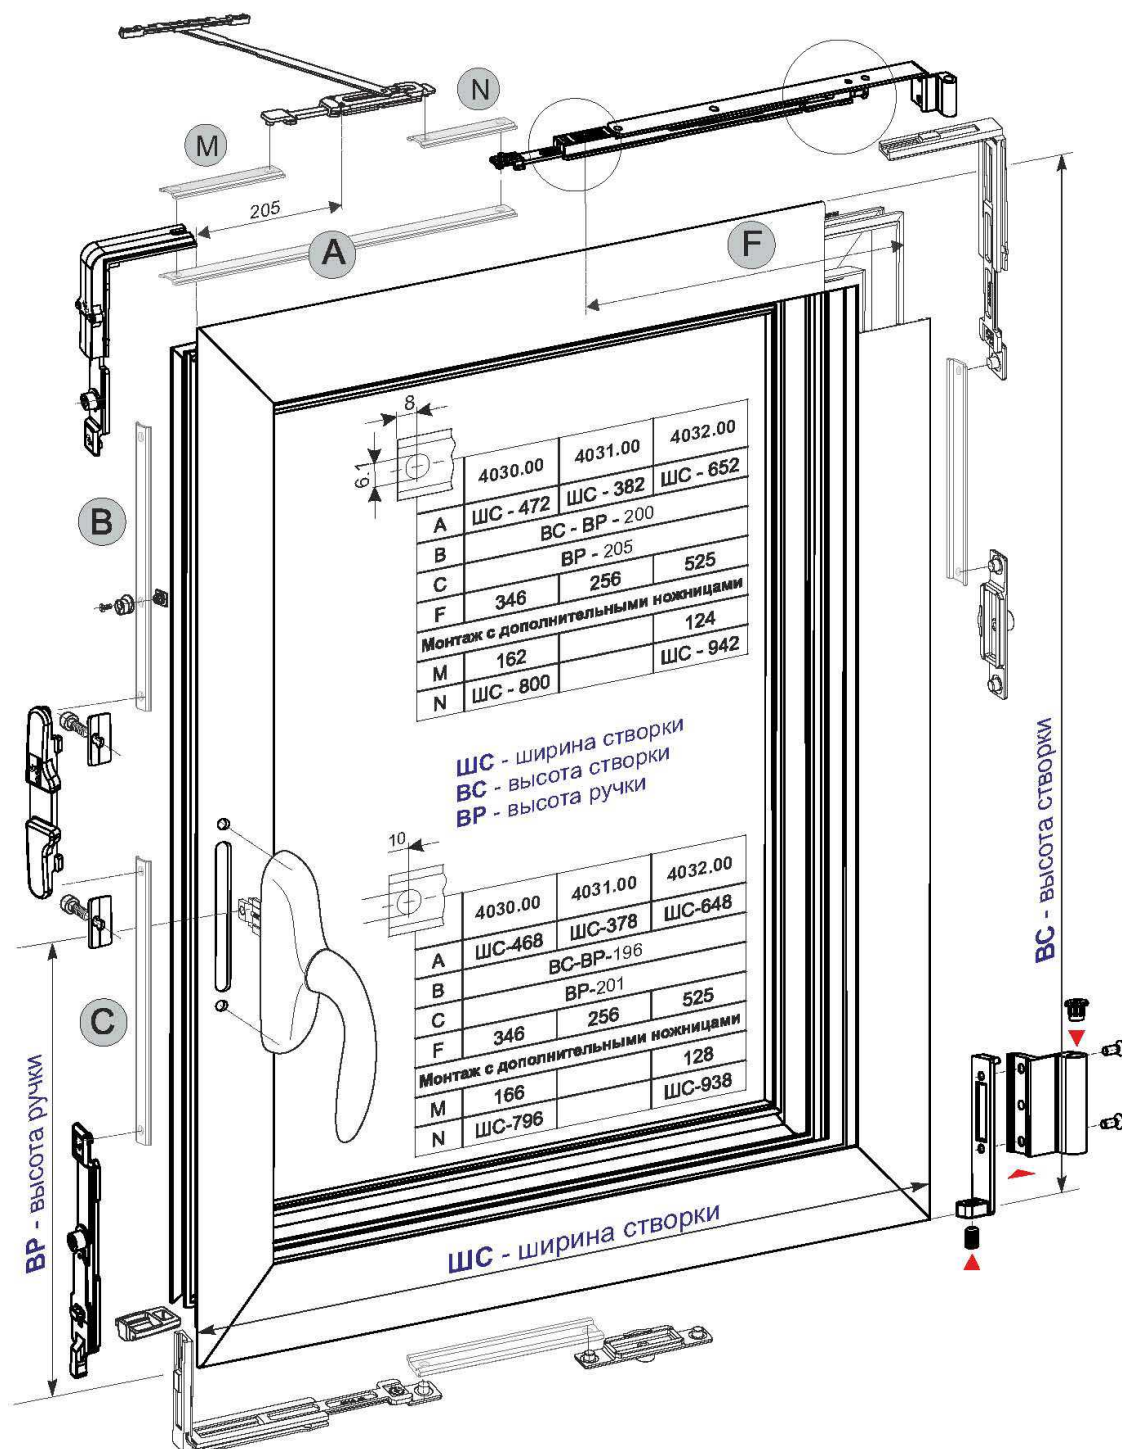

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры


Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4050, 4051, 4052



4050.00

4051.00


4052.00

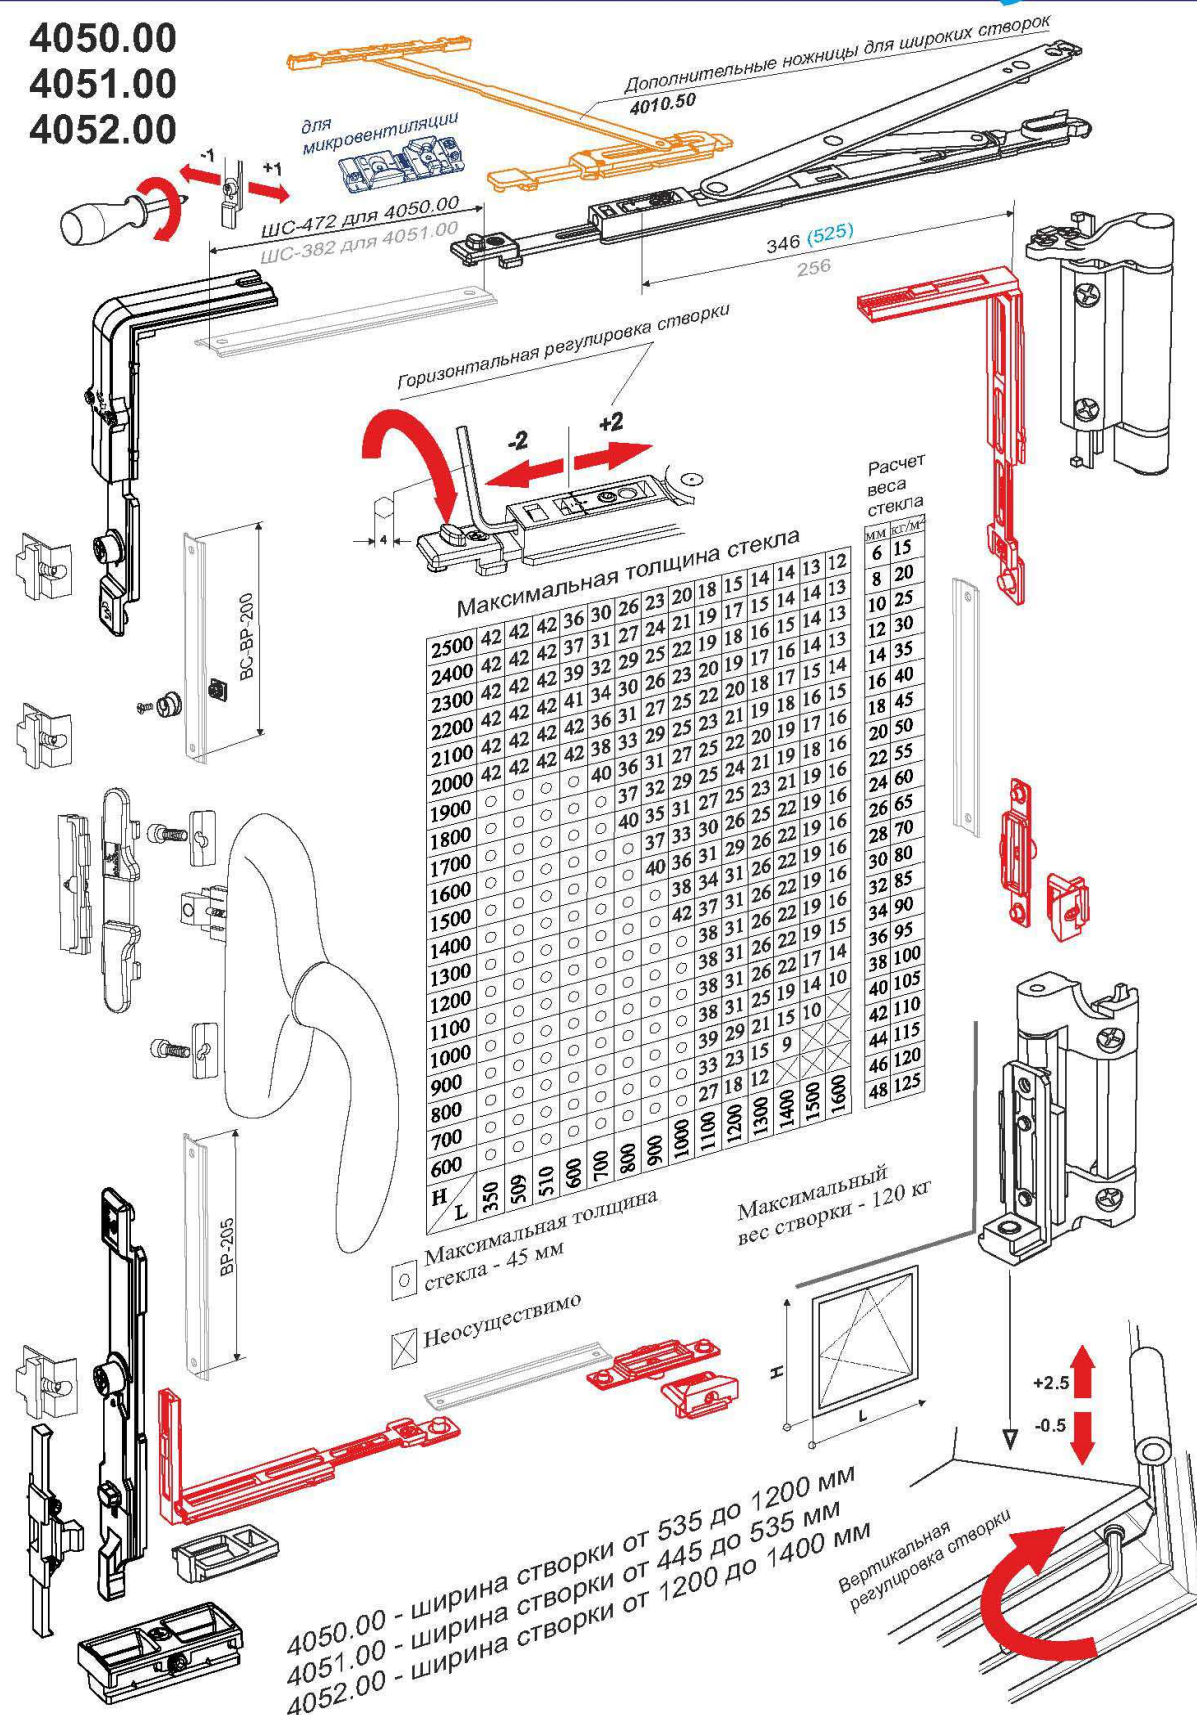

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок 4050, 4051, 4052

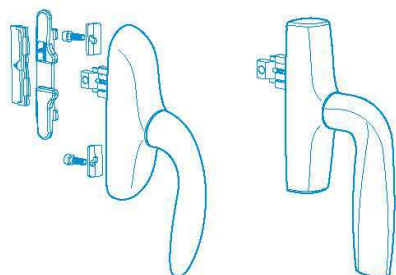


1001 или 1006.

Управляющая ручка
с крепёжным набором.
В комплект поставки не входит


4050.90.

Петли для
поворотно-
наклонных
створок
с крепёжным
набором




4010.20.

Угловой переходник




4010.10.

Запирающий комплект




4050.30.

Набор петель для
поворотно-наклонных створок

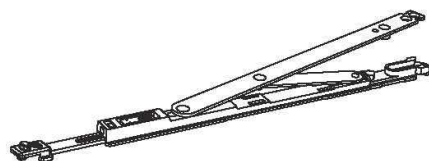


4050.01.

Ножницы для створки
шириной 445-535 мм




4051.00

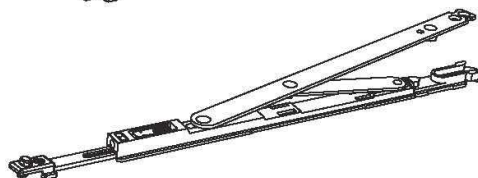


4050.02.

Ножницы для створки
шириной 535-1200 мм




4050.00

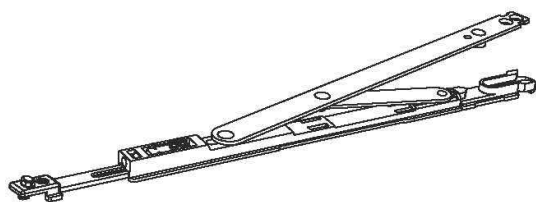

4050.05.

Ножницы для створки
шириной 1200-1400 мм



4052.00

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры

Дополнительные аксессуары для поворотно-наклонных створок



4010.40.

Дополнительный комплект горизонтального и вертикального запирания

4010.28.


Угловой переходник

4010.03.

Запорная планка - ответная часть цапфы

4030.20.

Адаптер бокового запирания



4010.27.

Цапфа регулируемая

4003.00.

Дополнительная точка закрывания





4010.03.

Запорная планка - ответная часть цапфы

4010.50.


Дополнительные ножницы для створок шире 1200 мм

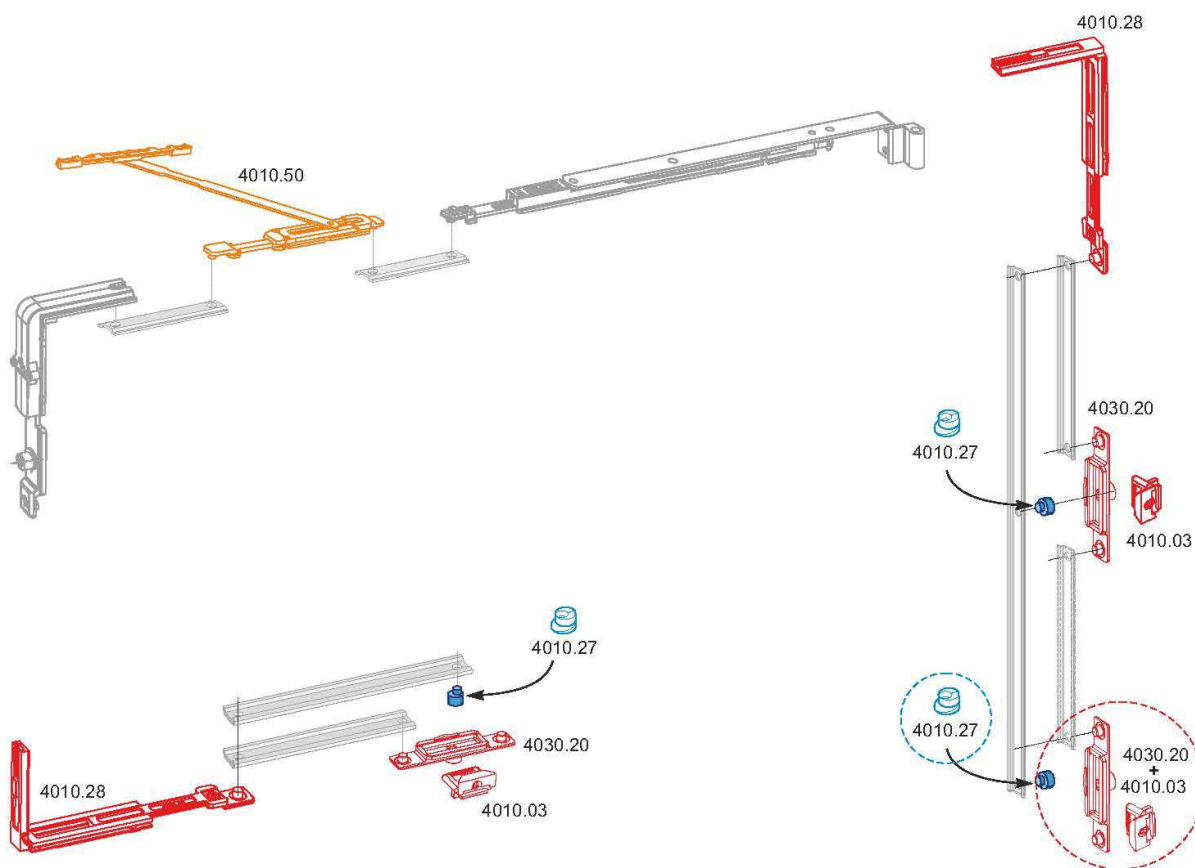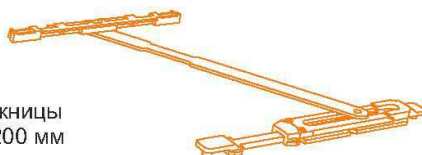

КАТАЛОГ STUBLINA

Оконные гарнитуры


Монтаж поворотно-наклонных гарнитуров с механизмом 3013

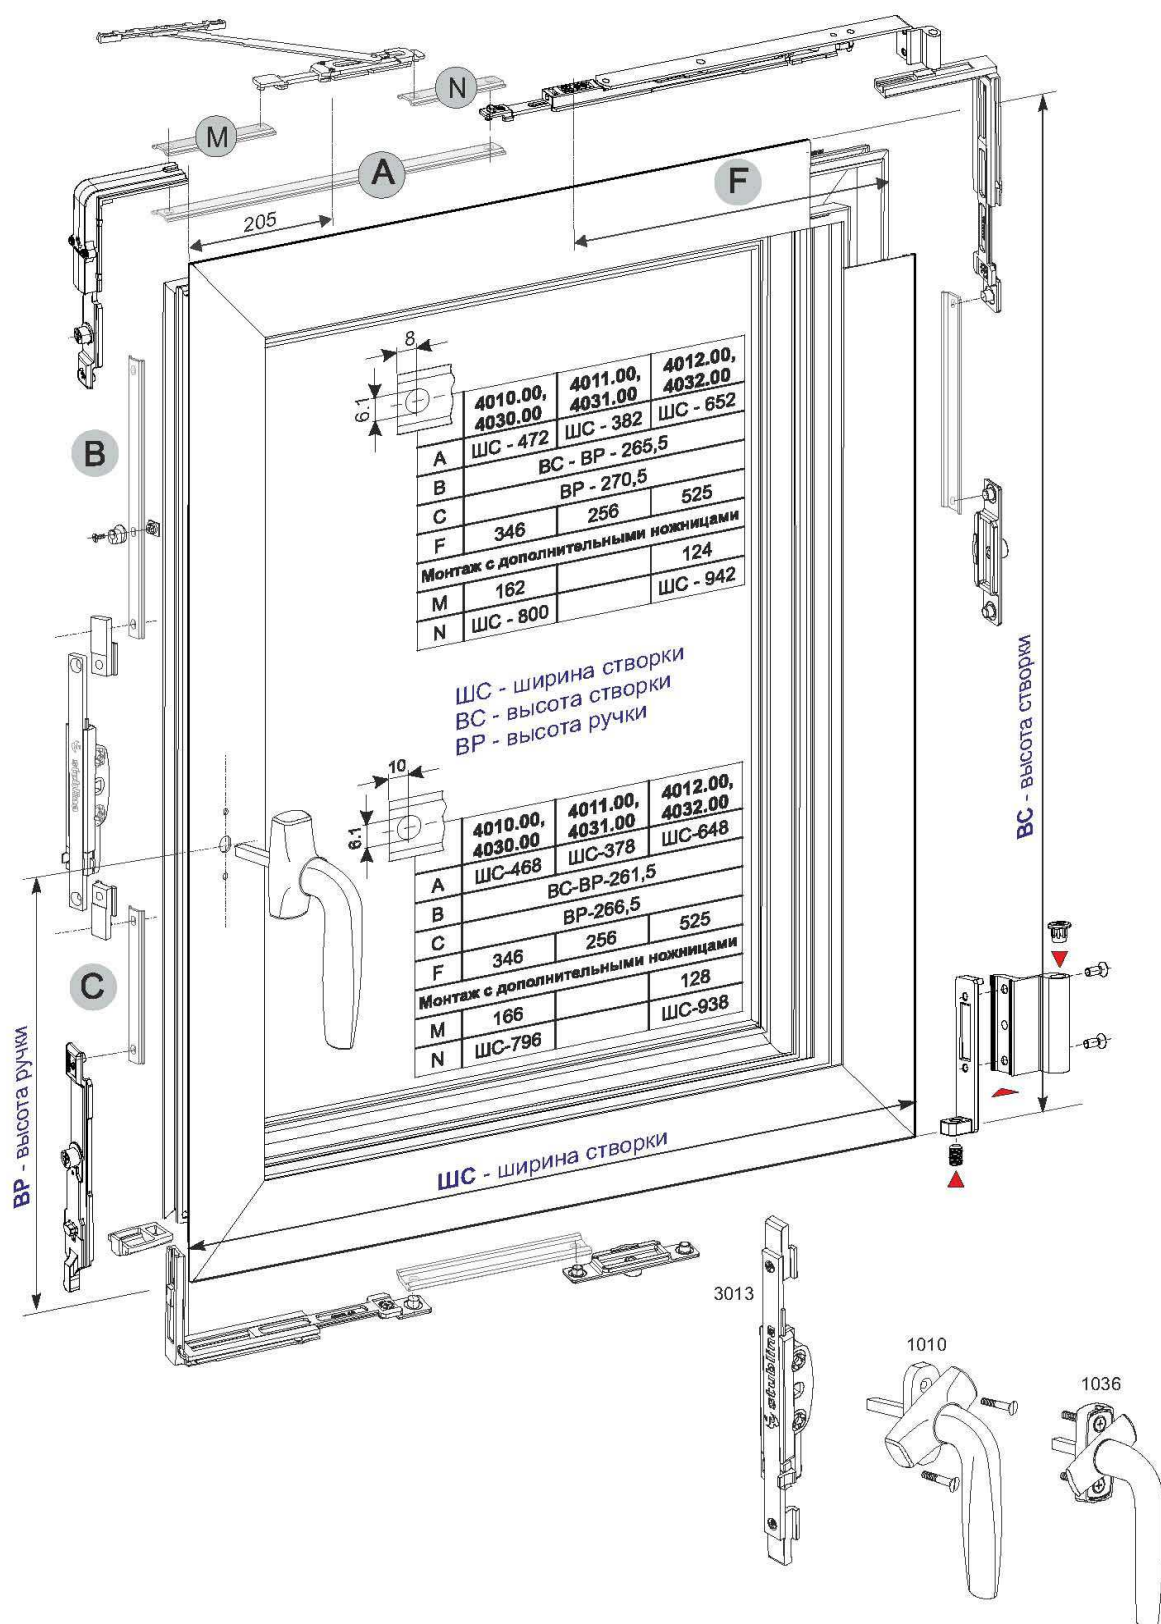

КАТАЛОГ STUBLINA



Фрамужный механизм 4020

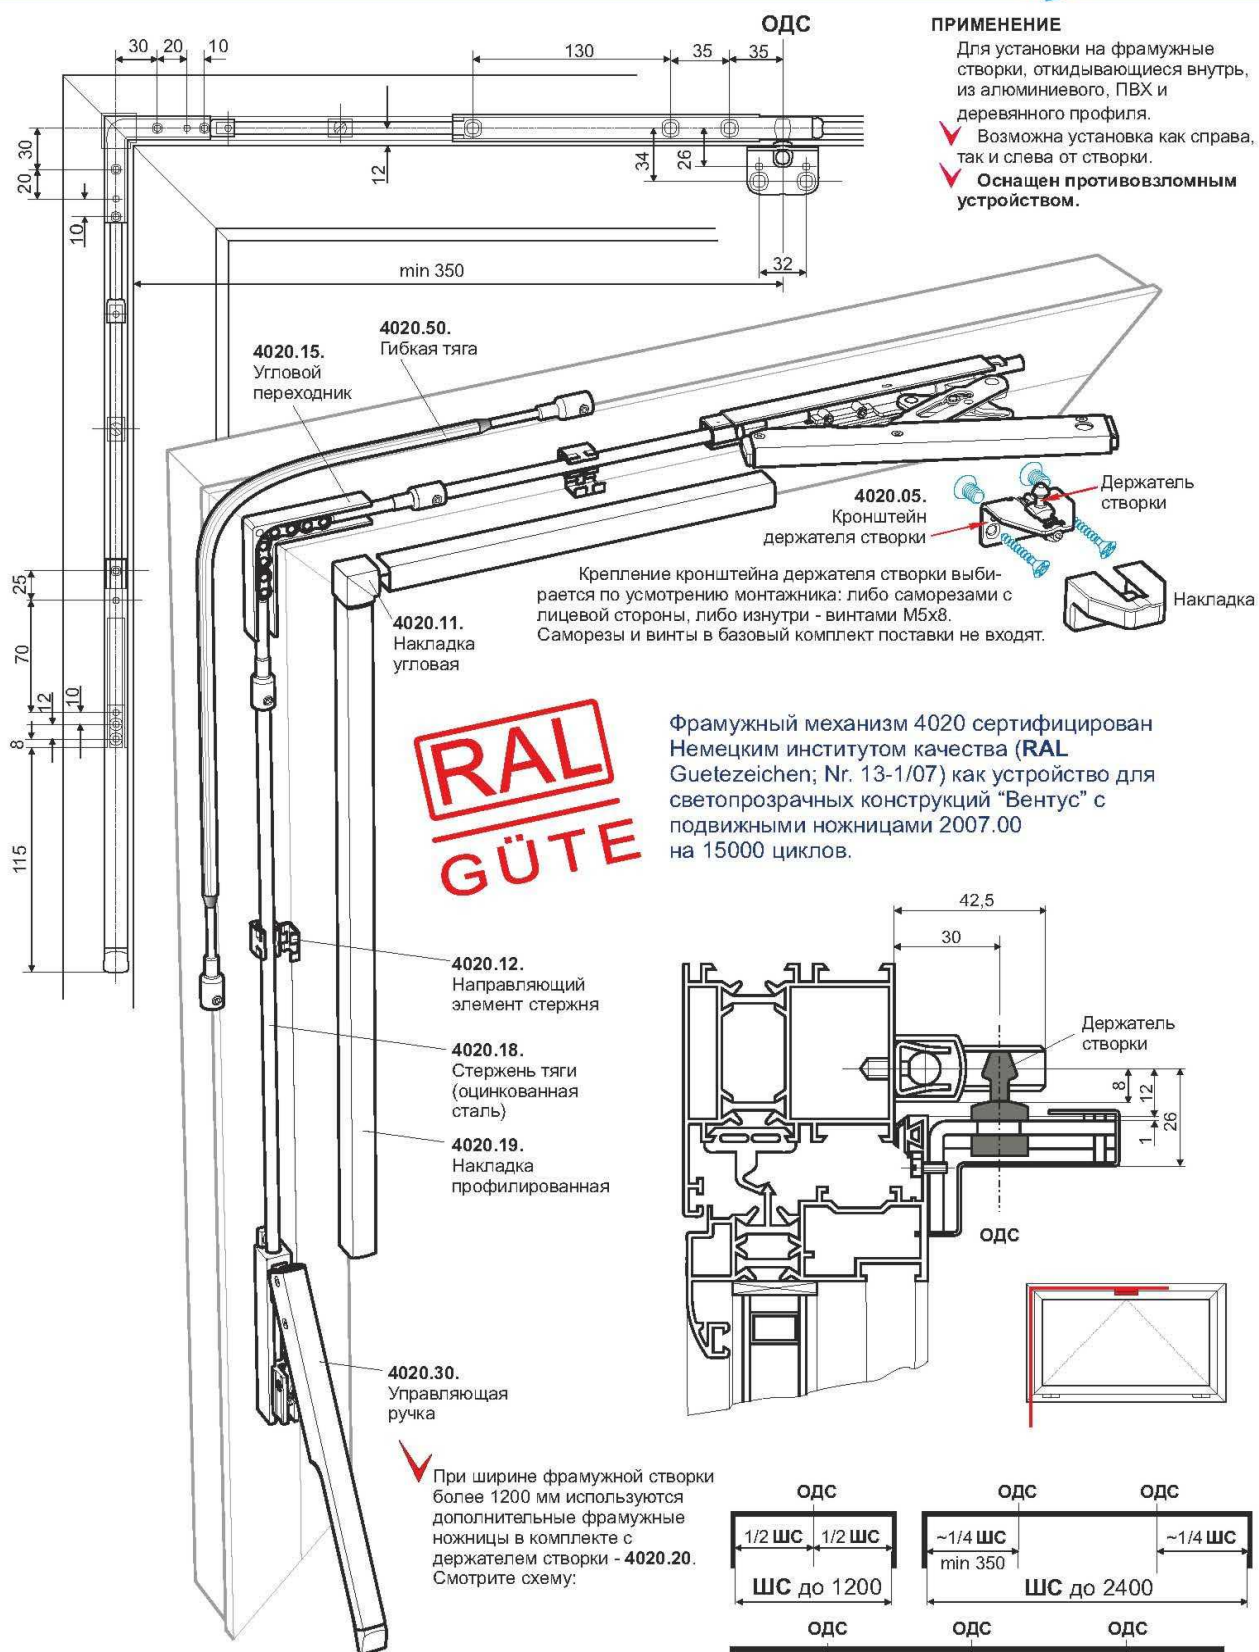

КАТАЛОГ STUBLINA



Фрамужный механизм 4020. Аксессуары




2007.00

2007.00, 4020.40, 4020.41.
Дополнительные подвижные ножницы. На створки из алюминиевого профиля с европазом ЕВРО-1, ЕВРО-2. 2007.00 - из экструдированного алюминиевого профиля, 4020.40, 4020.41 - из нержавеющей стали.

Подробнее смотрите страницу 33.



**4020.40
4020.41**




4020.20. Фрамужные ножницы в комплекте с держателем створки



4020.20




4020.30

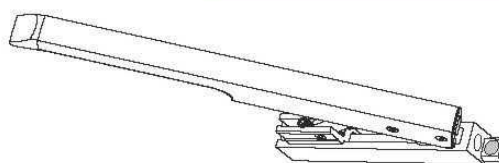


4020.30. Управляющая ручка

4020.19. Профилированная накладка.
ПОКРЫТИЕ: электростатическая покраска по RAL



L=2000

4020.18. Стержень тяги (оцинкованная сталь)



L=2000



4020.18.1. Соединитель для тяг



4020.50.
Гибкая тяга





4020.15.
Угловой переходник в комплекте с направляющими элементами стержня и угловой накладкой

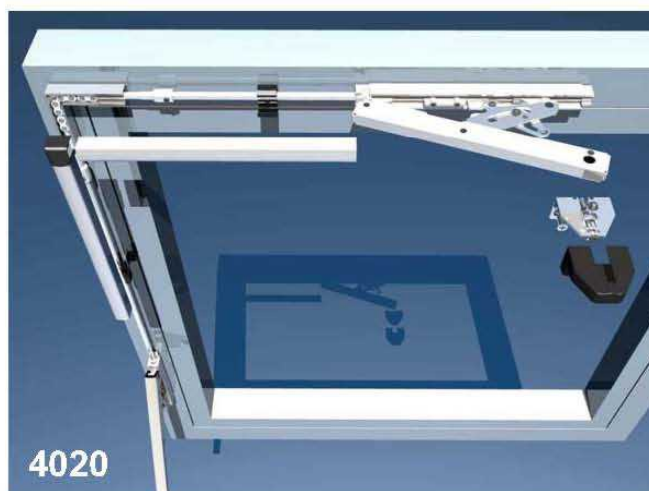


4020

Аксессуары


1000.PR. Пресс для пробивания монтажных отверстий

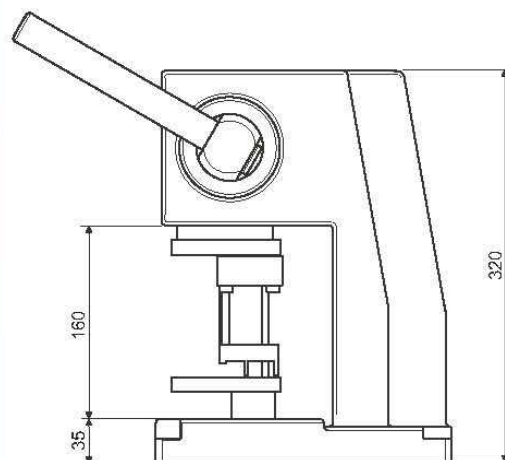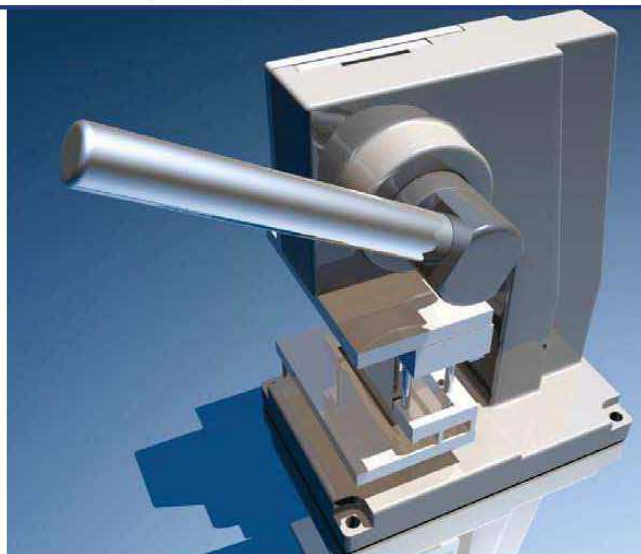



I. Пробивание монтажных отверстий для установки управляющей ручки

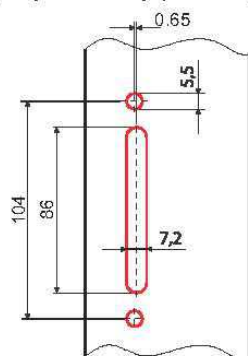

II, III, IV. Пробивание монтажных отверстий для тяг



V. Вскрытие фурнитурного паза

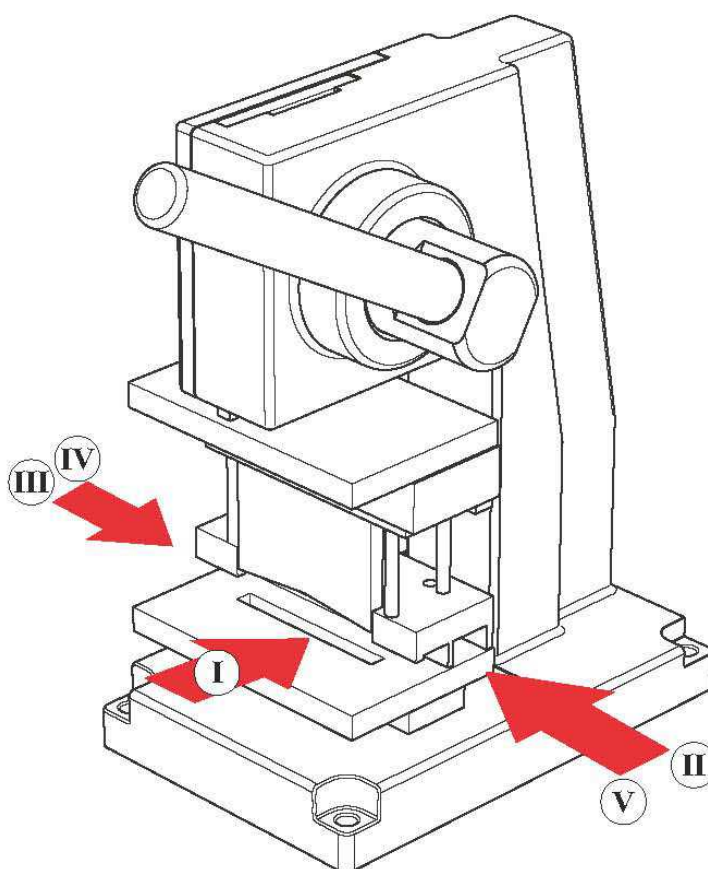


КАТАЛОГ STUBLINA

Цилиндры для дверных замков





Цилиндры 5000, 5100



ПРИМЕНЕНИЕ: Для любых замков под цилиндр с указанными размерами (смотрите ниже).
МАТЕРИАЛ: латунь.
ПОКРЫТИЕ: никель.
 Возможен заказ цилиндров без покрытия.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа

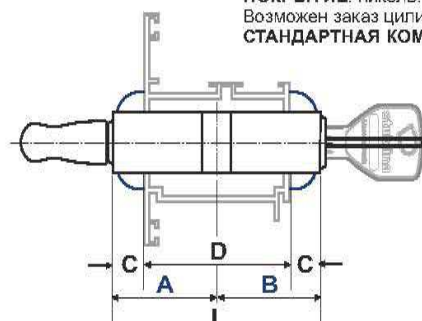


$$L=A+B+D+2C$$

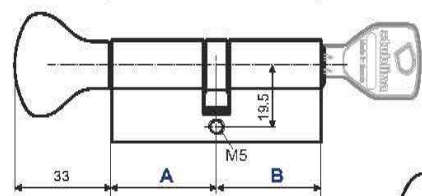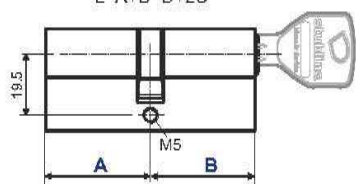

Артикул	A	B
5052.00	31	31
5053.00	31	35
5054.00	31	41
5055.00	31	45
5056.00	31	51
5057.00	31	61
5058.00	41	41
5059.00	35	45
5060.00	35	41
5061.00	35	55
5062.00	51	51
5063.00	35	35
5064.00	41	51
5065.00	41	61
5066.00	45	45
5067.00	51	55
5068.00	45	55
5069.00	41	45
5070.00	31	71
5071.00	35	71
5072.00	35	61
5073.00	51	61
5074.00	41	55
5075.00	41	51
5076.00	41	71
5077.00	61	61
5078.00	31	55

Возможно изготовление цилиндров с размерами на заказ. Максимальные значения: 65x65 мм или 35x71 мм. Минимальные значения: 31x31 мм.

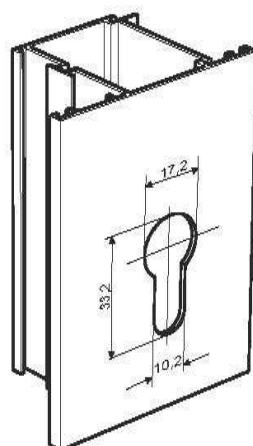

5000



5100

Артикул	A	B
5100.00	35	31
5101.00	35	41
5102.00	31	41
5103.00	45	31
5104.00	31	51
5105.00	31	61
5106.00	31	31
5107.00	41	31
5108.00	31	35
5109.00	35	35
5110.00	41	45
5111.00	45	45
5112.00	41	41
5113.00	35	45
5114.00	61	31
5115.00	41	51
5116.00	51	51
5117.00	45	35

Артикул	A	B
5118.00	51	41
5119.00	51	31
5120.00	31	45
5121.00	41	35
5122.00	45	51
5123.00	35	55
5124.00	45	55
5125.00	41	61
5126.00	51	45
5127.00	61	41
5128.00	31	65
5129.00	61	35
5130.00	35	71
5131.00	31	71
5132.00	55	35
5133.00	71	31
5134.00	55	45
5135.00	51	61

КАТАЛОГ STUBLINA



СОДЕРЖАНИЕ

АРТИКУЛЫ МОДЕЛЕЙ STUBLINA

Список артикулов1

1000.00. РУЧКИ И НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Ручки управляющие

1001, 10052

Аксессуары. 1000.PR, 1001.01.152

1002, 1006, 10084

10406

11007

Ручки оконные

1010, 10368

Ручки-защёлки фрамужные. 1013, 10149

Нажимные гарнитуры

1011, 1023, 1032, 104210

1015.80. Крепёжный набор10

1021, 1022, 1025, 102612

1021.01, 1022.01, 1030.00, 1030.01, 102813

Накладки на цилиндр

1012, 1024, 104514

1031.02, 1031.0415

Ручки дверные накладные

1017, 1018, 101916

1020, 103817

102717

1033, 1034, 1035, 103718

2000.00. ПЕТЛИ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

Характеристики петель. Сводная таблица19

Петли оконные

2001, 200220

2003, 201121

2012, 201322

2021. Петля для профиля Provedal23

2022, 202324

Петли дверные

2005, 2008, 2009, 201025

200426

200627

2015, (2014 - 2019)28

2065, 2067, 206929

Аксессуары для петель 2015, 206530

2030, 2031, 2032, 203331

Шаблоны монтажные

2076. Шаблон монтажный для профиля ПВХ31

2070, 2071, 2072, 207332

207532

Дополнительные ножницы

2007, 4020.4033

3000.00. ЗАМКИ И ШПИНГАЛЕТЫ

Характеристики замков34

Замки дверные с язычком

3003, 301835

3020, 305036

3028, 302937

3040. Замок дверной с выпадающим ригелем38

Замки дверные с валиком

3001, 301539

3030, 305540

Замки для деревянных дверей

3080, 3081, 308241

Запорные планки для замков

3005, 3016, 3016.10, 3016.2042

3017, 301943

Запорные планки с электромагнитными защёлками

3088, 309044

Зубчатый управляющий механизм

301345

Шпингалеты

3006, 306146

300846

4020.28, 4020.88. Стержни-тяги для шпингалетов46

3011, 3060, 3062, 3063, 306447

Запорные планки для шпингалетов

3009, 3012, 301448

4000.00. ОКОННЫЕ ГАРНИТУРЫ

Гарнитуры для запирания поворотных штапеловых створок

4001, 400549

Гарнитуры для поворотных створок.

Для монтажа в европаз

4004, 4009.3950

4009.3051

Устройства для дополнительного

фиксирования створки

4045.00, 4046.0051

Схема расчета длины тяг для поворотных створок52

Гарнитуры для профиля Provedal

4040.10, 4040.4053

Аксессуары для микровентиляции

4040.20, 4040.3054

4010.60, 4010.70, 4010.8055

Гарнитуры для поворотно-наклонных створок

4010.00, 4011.00, 4012.0056

4030.00, 4031.00, 4032.0060

4050.00, 4051.00, 4052.0064

Дополнительные аксессуары

для поворотно-наклонных створок

4010.40, 4003.00, 4010.5066

Монтаж поворотно-наклонных гарнитуров

с механизмом 301367

ФРАМУЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

402068

Аксессуары для фрамужного механизма69

ПРЕСС

для ПРОБИВАНИЯ МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ

1000.PR70

5000.00. ЦИЛИНДРЫ ДЛЯ ЗАМКОВ

5000, 510071

