

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая двухсекционная (ППД-2) с эксцентриком

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентрикые регулировки облегчают процесс монтажа.

Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до

120 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости

+/- 3мм

в вертикальной плоскости

+/- 3мм

по прижиму

+/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ППД-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

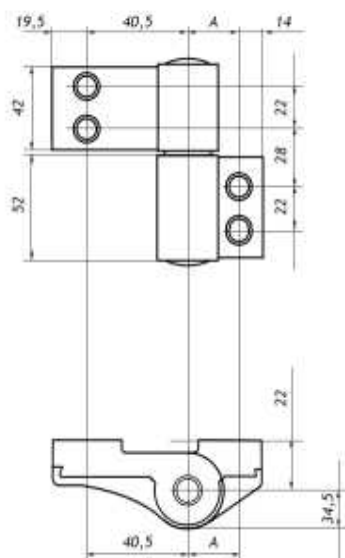

ППД-2		
Артикул	A, мм	Вес, кг
ППД-2 (A...H)	22	0,48

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая трехсекционная (ППД-3) с эксцентриком

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентровые регулировки облегчают процесс монтажа.

Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до

150 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости

+/- 3мм

в вертикальной плоскости

+/- 3мм

по прижиму

+/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ППД-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывание - ППМ по каталогу RAL.

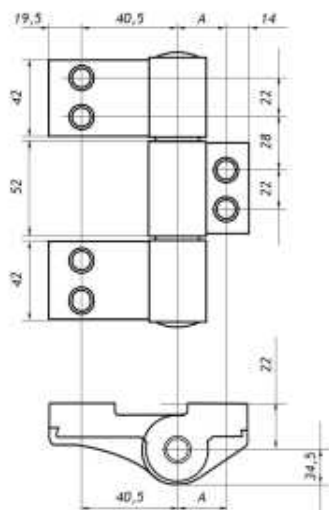

ППД-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ППД-3 (А...Н)	22	0,48

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная двухсекционная (ПД-2) с эксцентриком

Петля предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентровые регулировки облегчают процесс монтажа. Втулка из самосмазывающегося материала предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до **120 кг**
Расстояние между осями крепежа - **62,5 мм**

Регулировка:

в горизонтальной плоскости +/- 3мм
в вертикальной плоскости +/- 3мм
по прижиму +/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ПД-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

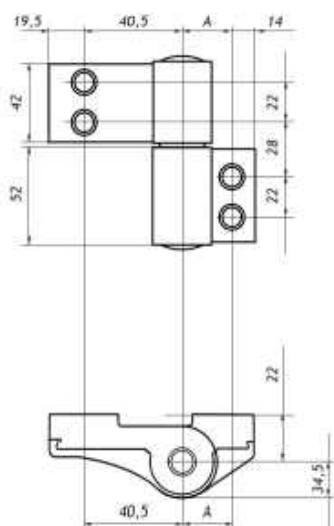

ПД-2		
Артикул	А, мм	Вес, г
ПД-2 (А...Н)	22	0,51

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная трехсекционная (ПД-3) с эксцентриком

Петля предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа. Втулка из самосмазывающегося материала предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение -трехсекционная, на вес створки до 150 кг

Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости

+/- 3мм

в вертикальной плоскости

+/- 3мм

по прижиму

+/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ПД-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывтие - ППМ по каталогу RAL.

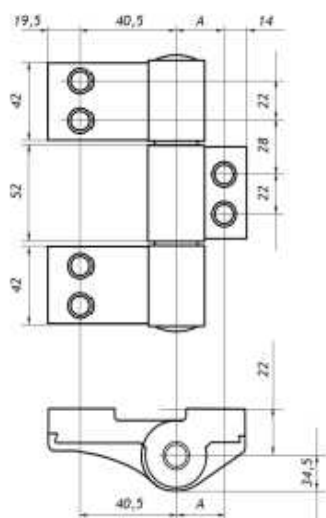

ПД-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПД-3 (А...Н)	22	0,77

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая двухсекционная (ПДП-2)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до

120 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка)

± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДП-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПДП-2, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL

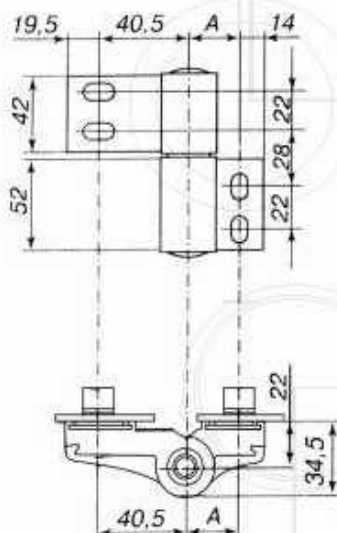

ПДП-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДП-2	22	0,46

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая трехсекционная (ПДП-3)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до

150 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка)

± 0,8 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДП-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПДП-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полутетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывие - ППМ по каталогу RAL.

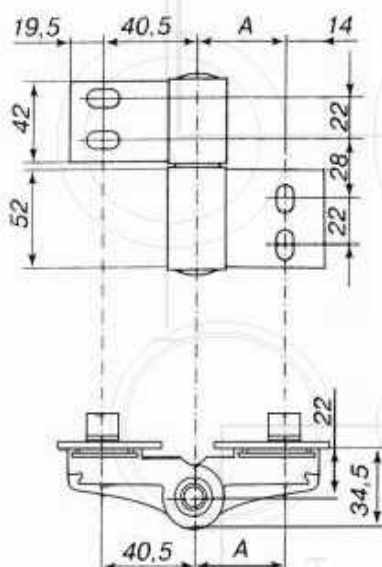

ПДП-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДП-3	22	0,72

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая двухсекционная (ДП-2)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипники, используемые в конструкции петли, предотвращают преждевременный износ, обеспечивают мягкость хода и отсутствие скрипа. Исполнение - двухсекционная, на вес створки до **120 кг**
Расстояние между осями крепежа - **62,5 мм**

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
по прижиму (эксцентриковая втулка)	± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ДП-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ДП-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

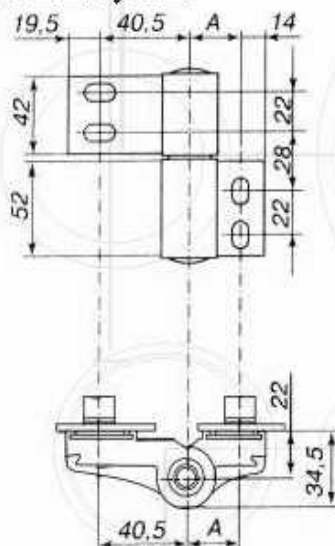

ДП-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ДП-2	22	0,48

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая трехсекционная (ДП-3)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипники, используемые в конструкции петли, предотвращают преждевременный износ, обеспечивают мягкость хода и отсутствие скрипа. Исполнение - трехсекционная, на вес створки до 150 кг
Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
по прижиму (эксцентриковая втулка)	± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ДП-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ДП-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывание - ППМ по каталогу RAL.

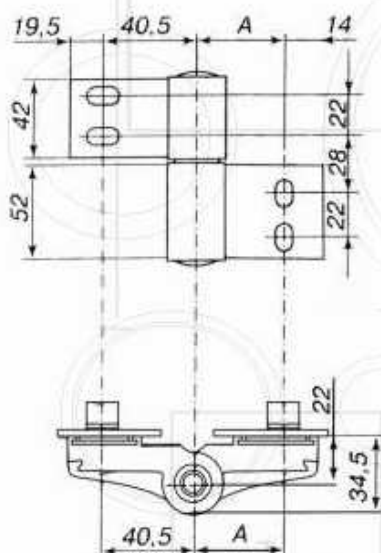

ДП-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ДП-3	22	0,72

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная двухсекционная (ПД-2)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до 120 кг

Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
по прижиму (эксцентриковая втулка)	± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПД-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПД-2, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

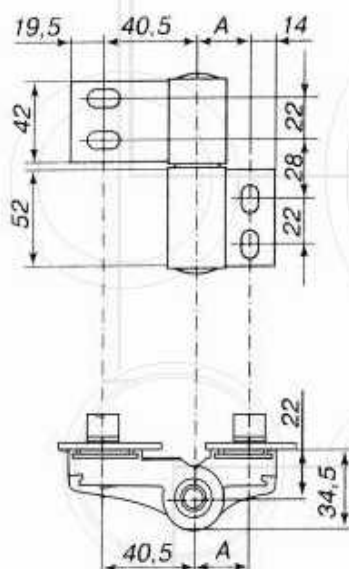

ПД-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПД-2	22	0,51

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная трехсекционная (ПД-3)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до 150 кг

Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)	+/- 5 мм
в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)	+/- 5 мм
по прижиму (эксцентриковая втулка)	+/- 0,8 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПД-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПД-3, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

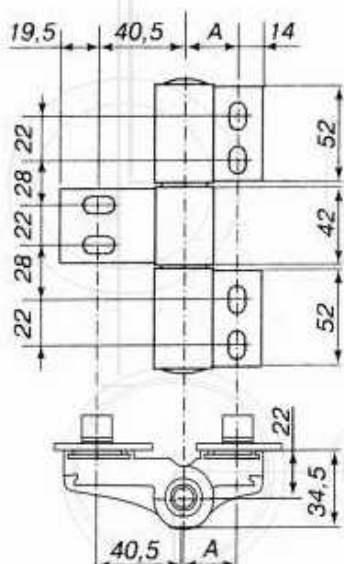

ПД-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПД-3	22	0,77

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная двухсекционная с удлиненной базой (ПДУ-2)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до 120 кг

Расстояние между осями крепежа - 86 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам) ± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам) ± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка) $\pm 0,6$ мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДУ-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.



Переходник заказывается отдельно

Петли ПДУ-2, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывтие - ППМ по каталогу RAL.

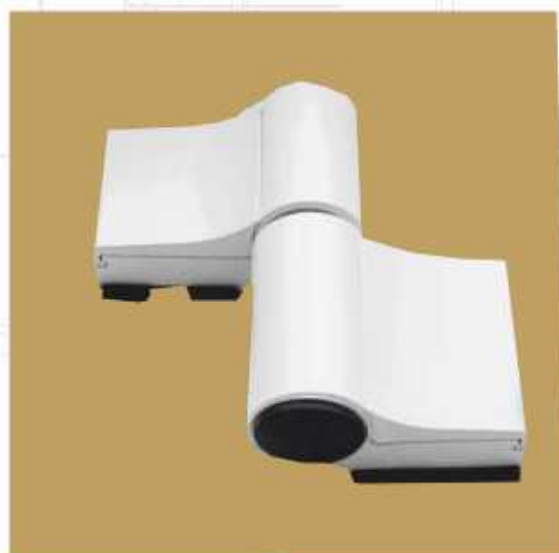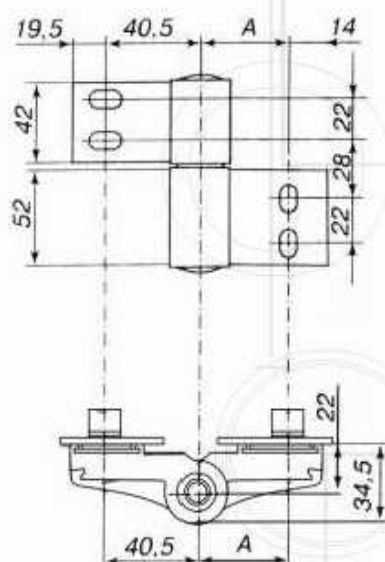

ПДУ-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДУ-2	45,5	0,67

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная трехсекционная с удлиненной базой (ПДУ-3)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до 150 кг

Расстояние между осями крепежа - 86 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам) ± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам) ± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка) $\pm 0,6$ мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДУ-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПДУ-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.


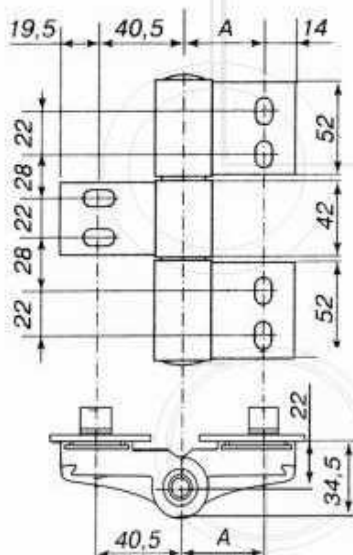


ПДУ-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДУ-3	45,5	0,88

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Шаблон универсальный для петель ПД-2, ПДУ-2, ПД-3, ППД-3, ПДУ-3, ПДП-2


Шаблон предназначен для удобства разметки и сверления установочных отверстий при монтаже дверных петель на алюминиевые двери

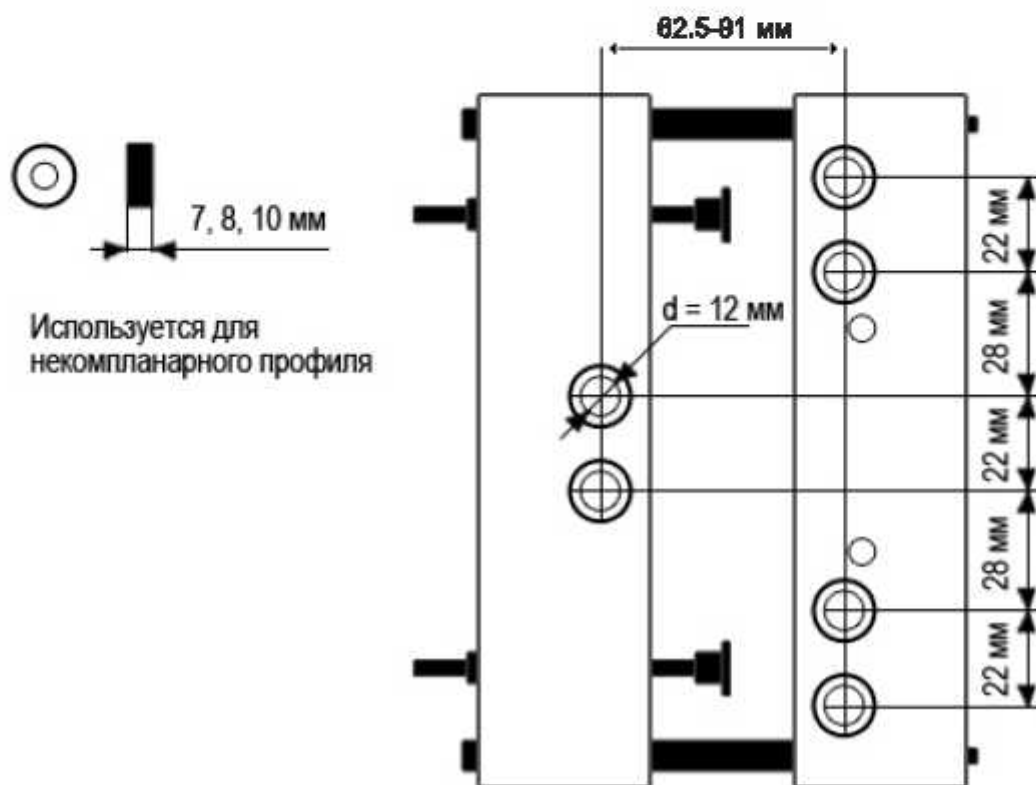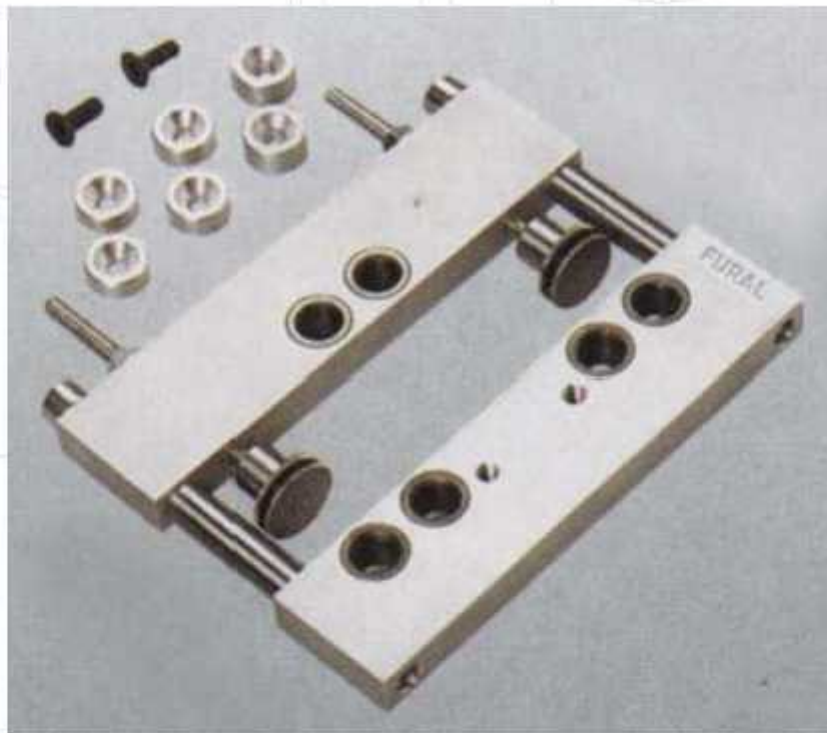

Шаблон с межосевыми расстояниями 62.5-91 мм

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Переходник

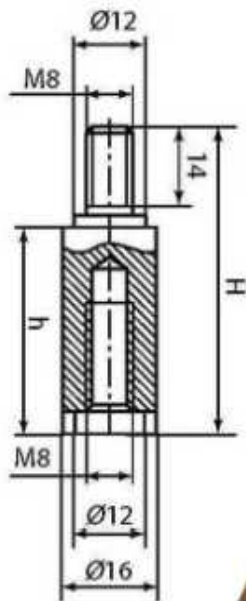

ПДП-1001			
Артикул	H, мм	h, мм	Примечание
ПДП-1001-00	57,6	40,1	"Сегал"
ПДП-1001-01	52	35	"Мосмек", "РОСТ"
ПДП-1001-02	47	29,7	"ТАТПРОФ", "АЛЮТЕХ"
ПДП-1001-03	60	42,6	"ЮМЗ"
ПДП-1001-04	63	45,5	"ВСМПО"
ПДП-1001-05	52	34,2	"AGS" + "Ньютек"
ПДП-1001-06	43,5	26,2	"НЬЮТЕК", "Текно"
ПДП-1001-07	47	30,5	"РЕАЛИТ"
ПДП-1001-08	53,5	37,9	"Metalplast"

Переходник на все виды профилей

Упаковка петель




РУЧКИ ДВЕРНЫЕ

Ручка дверная (РД-01)

Ручка предназначена для установки на алюминиевые, пластиковые, деревянные, стальные и двери из стекла.
Материал - горячепрессованный алюминиевый сплав марки АД 31.

Ручка дверная диаметром 30 мм имеет 2 вида шпилек, а Ручка дверная диаметром 28 мм имеет универсальную шпильку

Рассчитана на толщину двери от 36 до 76 мм.
Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

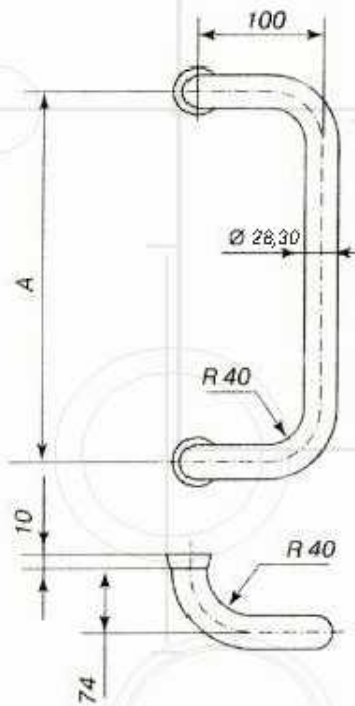

A, мм	Толщина профиля, мм			Вес, кг
	36 ... 56	57 ... 88	36...88	
250	РД-01.250.50	РД-01.250.70	РД-01.250.28	0.75
300	РД-01.300.50	РД-01.300.70	РД-01.300.28	0.83
350	РД-01.350.50	РД-01.350.70	РД-01.350.28	0.82


РУЧКИ ДВЕРНЫЕ

Ручка дверная (РД-02)

Ручка предназначена для установки на алюминиевые, пластиковые, деревянные, стальные и двери из стекла.
Материал - горячепрессованный алюминиевый сплав марки АД 31.

Ручка дверная диаметром 30 мм имеет 2 вида шпилек, а Ручка дверная диаметром 28 мм имеет универсальную шпильку

Рассчитана на толщину двери от 36 до 76 мм.
Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

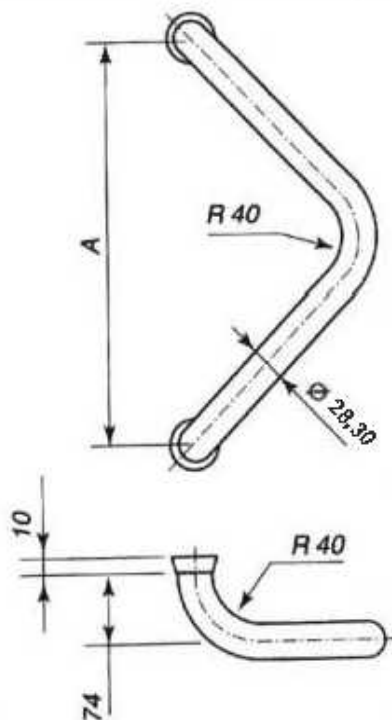

A, мм	Толщина профиля, мм			Вес, кг
	36 ... 56	57 ... 66	66...88	
250	РД-02.250.50	РД-02.250.70	РД-02.250.28	0.54
300	РД-02.300.50	РД-02.300.70	РД-02.300.28	0.67
350	РД-02.350.50	РД-02.350.70	РД-02.350.28	0.81


РУЧКИ ДВЕРНЫЕ

Ручка дверная (РД-03)

Ручка предназначена для установки на алюминиевые, пластиковые, деревянные, стальные и двери из стекла.
Материал - горячепрессованный алюминиевый сплав марки АД 31.

Ручка дверная диаметром 30 мм имеет 2 вида шпилек, а Ручка дверная диаметром 28 мм имеет универсальную шпильку

Рассчитана на толщину двери от 36 до 76 мм.
Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

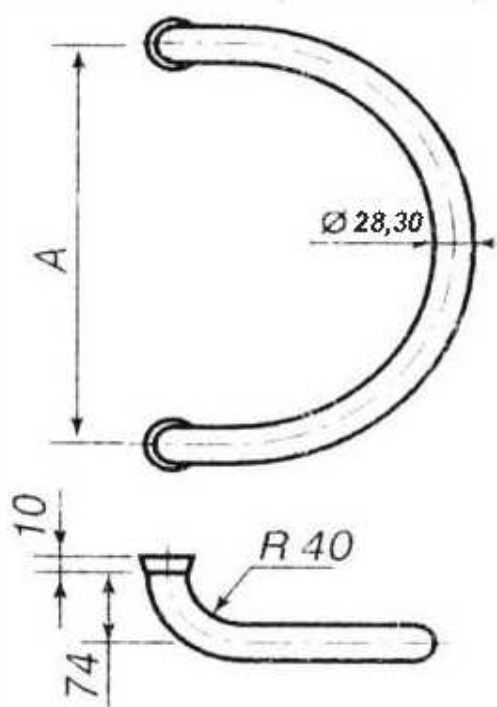

A, мм	Толщина профиля, мм			Вес, кг
	36 ... 56	57 ... 66	66 ... 88	
250	РД-03.250.60	РД-03.250.70	РД-03.250.28	0.76
300	РД-03.300.60	РД-03.300.70	РД-03.300.28	0.84
350	РД-03.350.60	РД-03.350.70	РД-03.350.28	0.98


РУЧКИ ДВЕРНЫЕ

Ручка дверная (РД-04)

Ручка предназначена для установки на алюминиевые, пластиковые, деревянные, стальные и двери из стекла.
Материал - горячепрессованный алюминиевый сплав марки АД 31.

Ручка дверная диаметром 30 мм имеет 2 вида шпилек, а Ручка дверная диаметром 28 мм имеет универсальную шпильку

Рассчитана на толщину двери от 36 до 76 мм.
Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

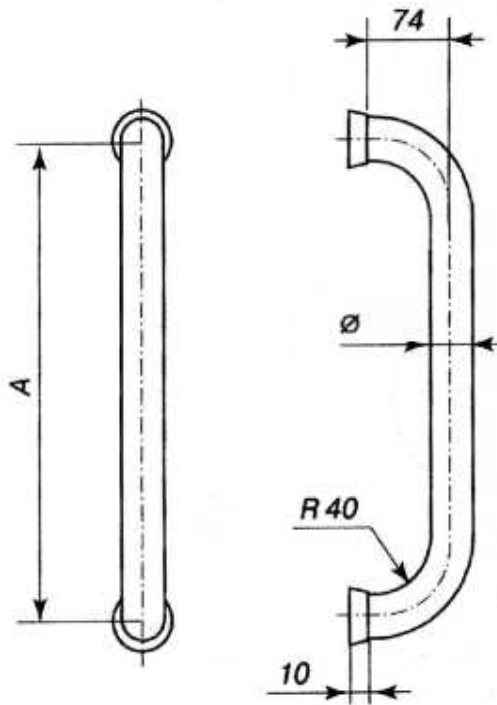


A, мм	Толщина профиля, мм			Вес, кг
	36 ... 56	57 ... 88	36 ... 88	
250	РД-04.250.50	РД-04.250.70	РД-04.250.28	0.65
300	РД-04.300.50	РД-04.300.70	РД-04.300.28	0.62
350	РД-04.350.50	РД-04.350.70	РД-04.350.28	0.69


НАЖИМНОЙ ГАРНИТУР

Нажимные гарнитуры предназначены для установки на алюминиевые, пластиковые, стальные и деревянные двери.
Крепление на двери - сквозное винтовое.
Совместимы с замками KALE, KFV, GU и другими.
Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

Нажимной гарнитур (НГ-85, НГ-92)

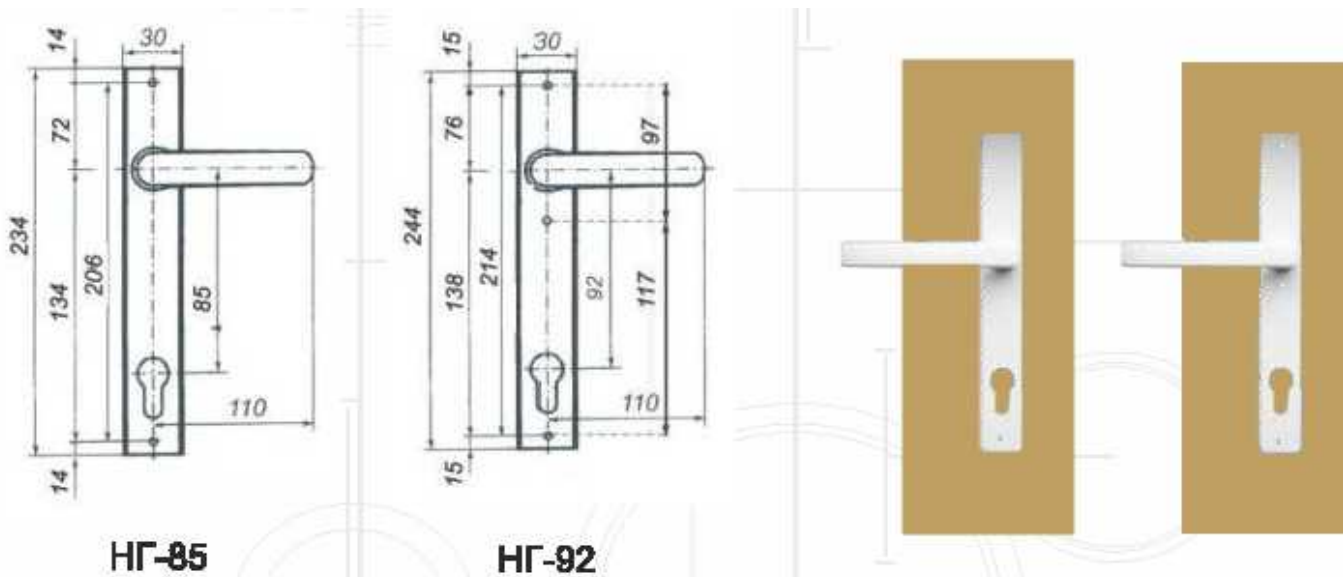

Нажимной гарнитур (НГ-85.01,02, НГ-92.01,02)

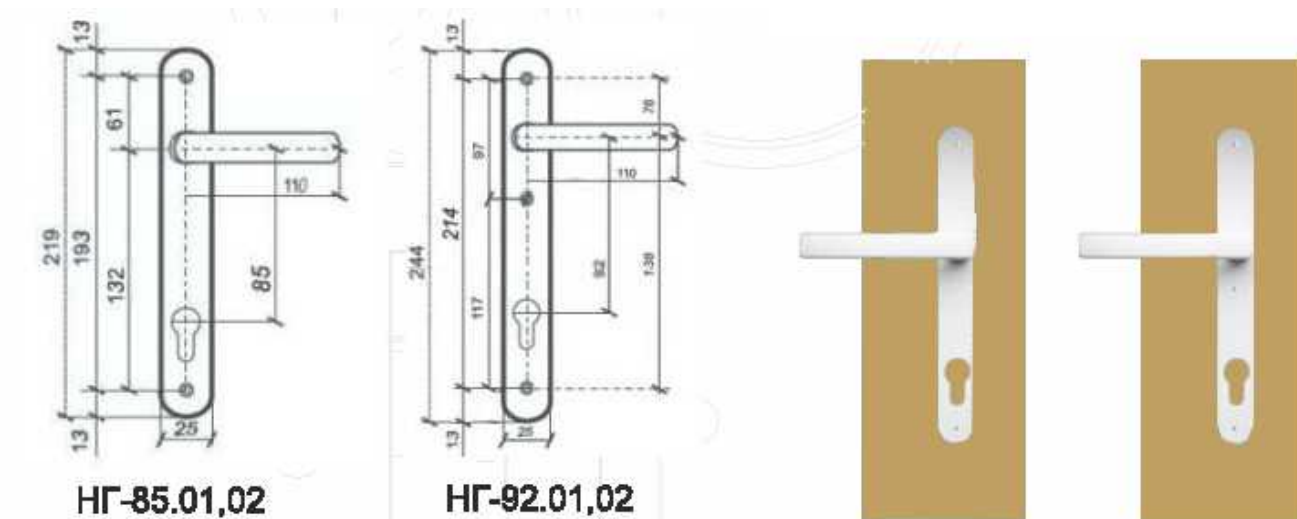

Артикул	А, мм	Толщина профиля, мм					Вес, кг
		38 ... 46	47 ... 58	57 ... 66	67 ... 76	77 ... 88	
НГ-85	85	НГ-85.40	НГ-85.50	НГ-85.60	НГ-85.70	НГ-85.80	0.33
НГ-92	92	НГ-92.40	НГ-92.50	НГ-92.60	НГ-92.70	НГ-92.80	0.36
НГ-85.01,02	85	НГ-85.40.01,02	НГ-85.50.01,02	НГ-85.60.01,02	НГ-85.70.01,02	НГ-85.80.01,02	0.41
НГ-92.01,02	92	НГ-92.40.01,02	НГ-92.50.01,02	НГ-92.60.01,02	НГ-92.70.01,02	НГ-92.80.01,02	0.44