



ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля двухсекционная Medos

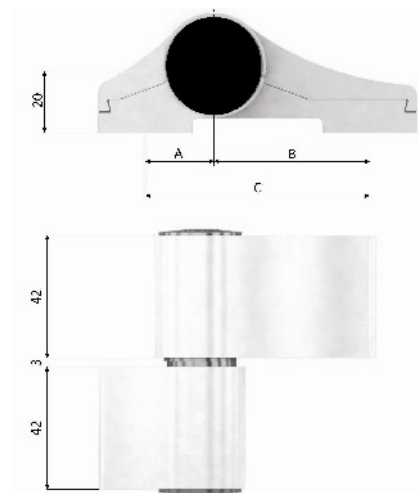

C(мм)	A(мм)	B(мм)
60	20.5	39.5
67	20.5	46.5
86	39.5	46.5
93	46.5	46.5

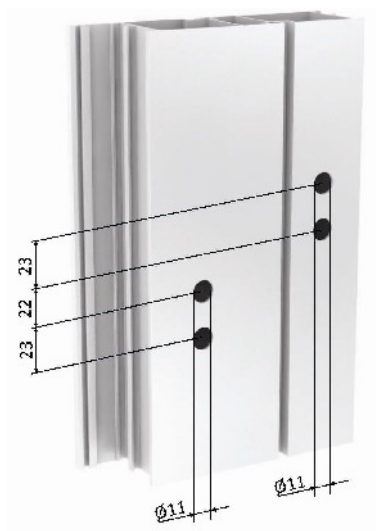



Крепежные наборы




- Самонарезающиеся шурупы для профилей с термовставками



A12 x 50mm • A12 x 60mm • A12 x 70mm




- Пластины крепежные



25K

M8 x 38mm





ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля трехсекционная Medos



C(mm)	A(mm)	B(mm)
60	20.5	39.5
67	20.5	46.5
86	39.5	46.5
93	46.5	46.5

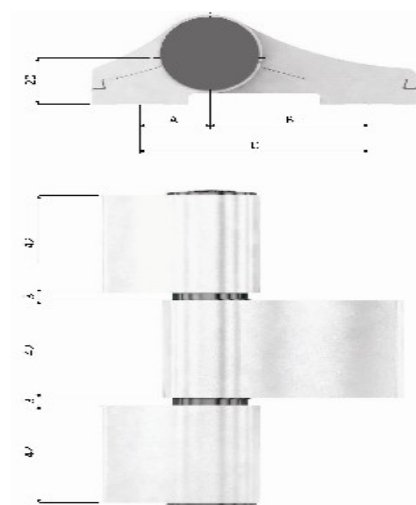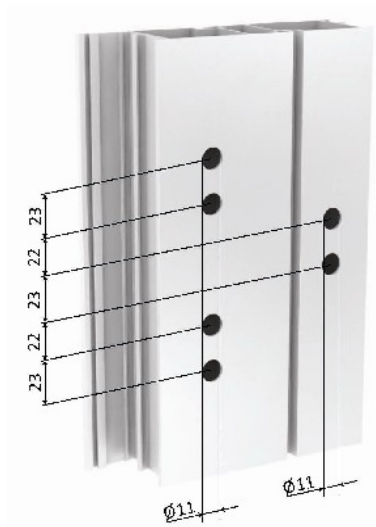


Крепежные наборы



- Самонарезающиеся шурупы для профилей с термовставками




A12 x 50mm ▪ A12 x 60mm ▪ A12 x 70mm



- Пластины крепежные




2SK ■ 3SK ■ M8 x 38mm



ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля двухсекционная FAPIM Loira PLUS (7010)

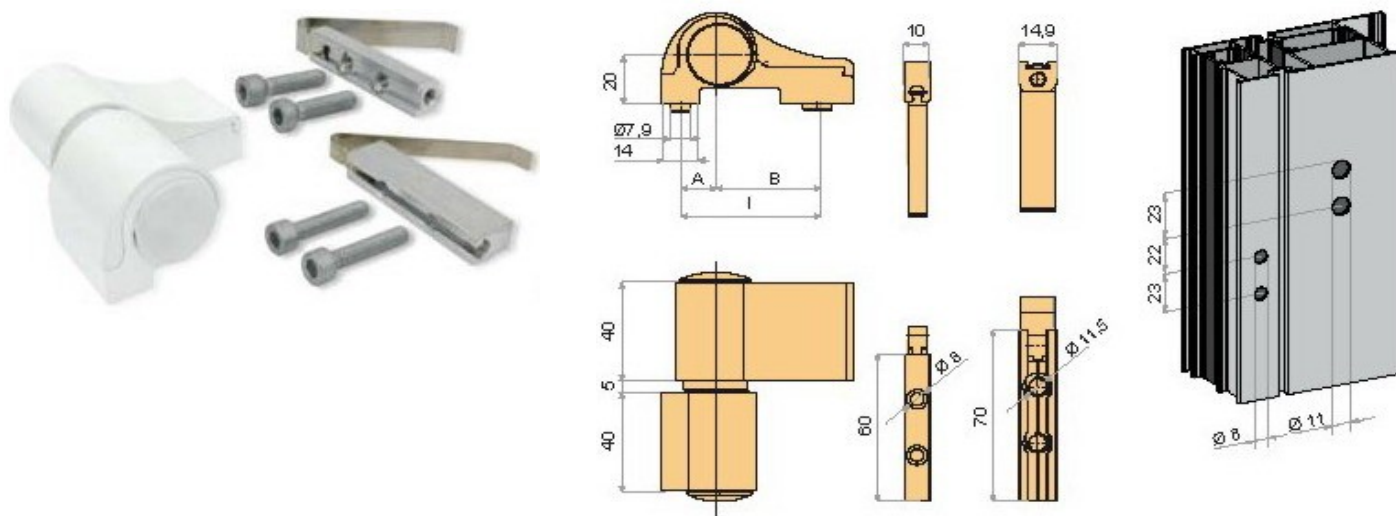

Двухсекционная накладная петля Farim предназначена для установки на "компланарные" алюминиевые двери. Межосевое расстояние петли: 67 мм и 93 мм.

Применяется в дверях, изготовленных из алюминиевого профиля различных систем: Алютех (С48 и W62), Агрисовгаз, Сегал, Реалит, Татпроф. Корпус и наружные крышки выполнены из экструдированного профиля.

Петля противовзломная и имеет регулировки по 3 направлениям:

- по высоте от 0 до 4 мм;
- по горизонтали $\pm 2,5$ мм;
- на прижим $\pm 0,5$ мм.

Регулировка плавная, а не дискретная.

Ось петли Farim выполнена из нержавеющей стали. На ось запрессована втулка из высокопрочного литевого сплава. Во втулке сделано «глухое» отверстие под шестигранный ключ. Вращая ось вправо или влево, производится регулировка по горизонтали. В нижней части металлической втулки выполнено резьбовое отверстие, в которое вкручена гайка из нержавеющей стали. Вращение гайки обеспечивает регулировку по вертикали. Заходная часть резьбового отверстия имеет форму шестигранника. Поворачивая ключом втулку вправо или влево, осуществляется регулировка прижима. Петля имеет европейский сертификат, сертификат SKG на противовзломность, протестирована на 1000000 циклов.


Поставляется в стандартных цветах окраски и может быть покрашена в любой цвет по каталогу RAL.

Шаблон для петель FAPIM Loira PLUS (7010i)



ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля трехсекционная FAPIM Loira PLUS (7013)

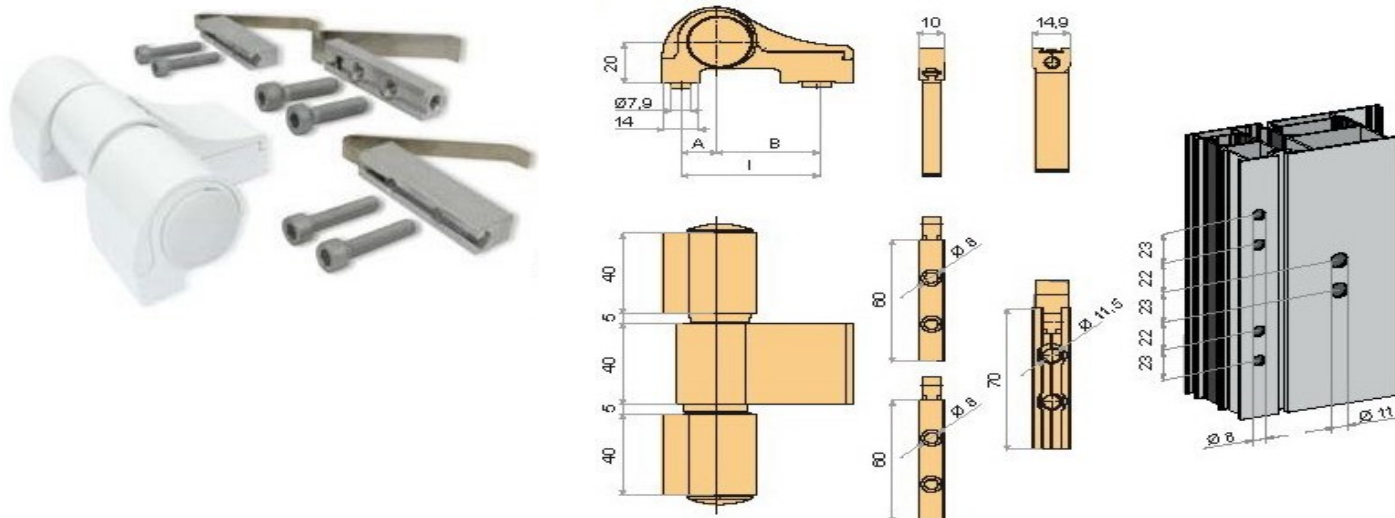

Трехсекционная накладная петля Farim предназначена для установки на "компланарные" алюминиевые двери. Межосевое расстояние петли: 67 мм и 93 мм.

Применяется в дверях, изготовленных из алюминиевого профиля различных систем: Алютех (С48 и W62), Агрисовгаз, Сегал, Реалит, Татпроф. Корпус и наружные крышки выполнены из экструдированного профиля.

Петля противовзломная и имеет регулировки по 3 направлениям:

- по высоте от 0 до 4 мм;
- по горизонтали $\pm 2,5$ мм;
- на прижим $\pm 0,5$ мм.

Регулировка плавная, а не дискретная.

Ось петли Farim выполнена из нержавеющей стали. На ось запрессована втулка из высокопрочного литейного сплава. Во втулке сделано «глухое» отверстие под шестигранный ключ. Вращая ось вправо или влево, производится регулировка по горизонтали. В нижней части металлической втулки выполнено резьбовое отверстие, в которое вкручена гайка из нержавеющей стали. Вращение гайки обеспечивает регулировку по вертикали. Заходная часть резьбового отверстия имеет форму шестигранника. Поворачивая ключом втулку вправо или влево, осуществляется регулировка прижима. Петля имеет европейский сертификат, сертификат SKG на противовзломность, протестирована на 1000000 циклов.




Поставляется в стандартных цветах окраски и может быть покрашена в любой цвет по каталогу RAL.

Шаблон для петель FAPIM Loira PLUS (7013i)



ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля двухсекционная FAPIM Loira+ с анкерным креплением (7010Vi)

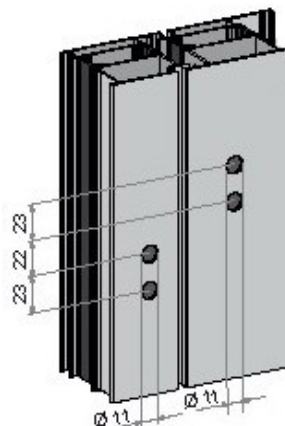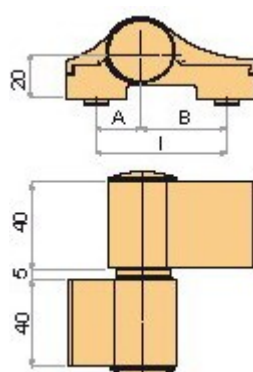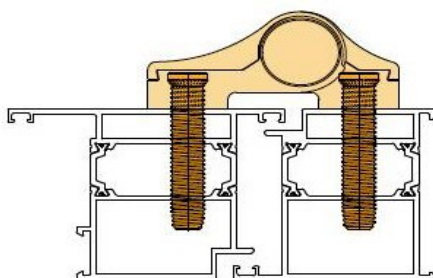

Двухсекционная накладная петля Farim с анкерным креплением предназначена для установки только на "теплые" (с терморазрывом) алюминиевые двери. Межосевое расстояние петли: 67 мм.

Применяется в дверях, изготовленных из алюминиевого профиля различных систем: Алютех (С48 и W62), Агрисовгаз, Сегал, Реалит, Татпроф. Корпус и наружные крышки выполнены из экструдированного профиля.

Петля противовзломная и имеет регулировки по 3 направлениям:

- по высоте от 0 до 4 мм;
- по горизонтали $\pm 2,5$ мм;
- на прижим $\pm 0,5$ мм.

Регулировка плавная, а не дискретная.

Ось петли Farim выполнена из нержавеющей стали. На ось запрессована втулка из высокопрочного литейного сплава. Во втулке сделано «глухое» отверстие под шестигранный ключ. Вращая ось вправо или влево, производится регулировка по горизонтали. В нижней части металлической втулки выполнено резьбовое отверстие, в которое вкручена гайка из нержавеющей стали. Вращение гайки обеспечивает регулировку по вертикали. Заходная часть резьбового отверстия имеет форму шестигранника. Поворачивая ключом втулку вправо или влево, осуществляется регулировка прижима. Петля имеет европейский сертификат, сертификат SKG на противовзломность, протестирована на 1000000 циклов.


Поставляется в стандартных цветах окраски и может быть покрашена в любой цвет по каталогу RAL.

Шаблон для петель FAPIM Loira+ с анкерным креплением (7010Vi)



ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля трехсекционная FAPIM Loira+ с анкерным креплением (7013Vi)

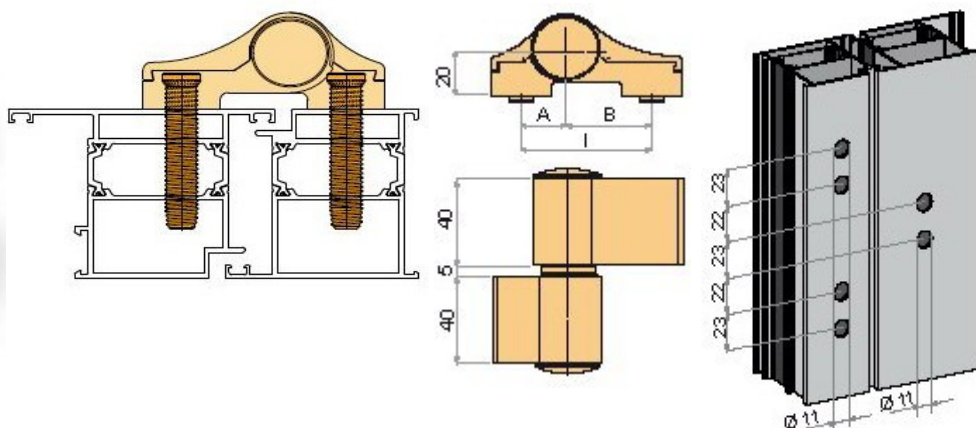

Трехсекционная накладная петля Farin с анкерным креплением предназначена для установки только на "теплые" (с терморазрывом) алюминиевые двери. Межстоевое расстояние петли: 67 мм.

Применяется в дверях, изготовленных из алюминиевого профиля различных систем: Алютех (С48 и W62), Агрисовгаз, Сегал, Реалит, Татпроф. Корпус и наружные крышки выполнены из экструдированного профиля.

Петля противовзломная и имеет регулировки по 3 направлениям:

- по высоте от 0 до 4 мм;
- по горизонтали $\pm 2,5$ мм;
- на прижим $\pm 0,5$ мм.

Регулировка плавная, а не дискретная.

Ось петли Farim выполнена из нержавеющей стали. На ось запрессована втулка из высокопрочного литейного сплава. Во втулке сделано «глухое» отверстие под шестигранный ключ. Вращая ось вправо или влево, производится регулировка по горизонтали. В нижней части металлической втулки выполнено резьбовое отверстие, в которое вкручена гайка из нержавеющей стали. Вращение гайки обеспечивает регулировку по вертикали. Заходная часть резьбового отверстия имеет форму шестигранника. Поворачивая ключом втулку вправо или влево, осуществляется регулировка прижима. Петля имеет европейский сертификат, сертификат SKG на противозломность, протестирована на 1000000 циклов.

Поставляется в стандартных цветах окраски и может быть покрашена в любой цвет по каталогу RAL.

Шаблон для петель FAPIM Loira+ с анкерным креплением (7013Vi)



ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая двухсекционная (ППД-2) с эксцентриком

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа.

Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до

120 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости

+/- 3мм

в вертикальной плоскости

+/- 3мм

по прижиму

+/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ППД-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

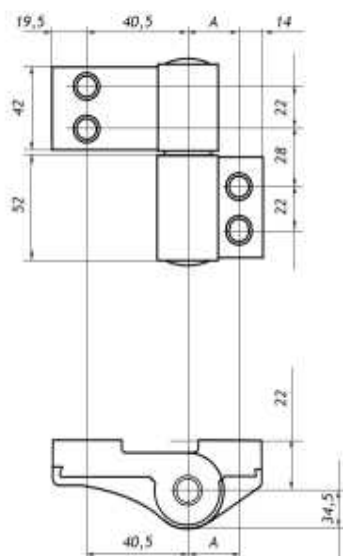

ППД-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ППД-2 (А...Н)	22	0,48

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая трехсекционная (ППД-3) с эксцентриком

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентровые регулировки облегчают процесс монтажа.

Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до

150 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости

+/- 3мм

в вертикальной плоскости

+/- 3мм

по прижиму

+/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ППД-3, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывтие - ППМ по каталогу RAL.

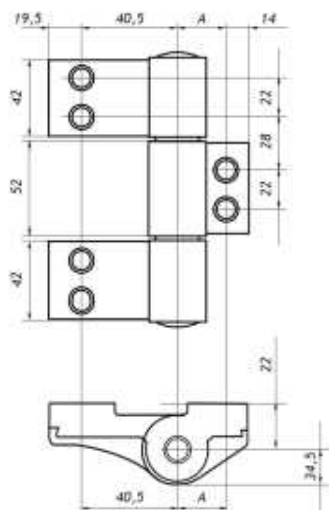

ППД-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ППД-3 (А...Н)	22	0,48

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная двухсекционная (ПД-2) с эксцентриком

Петля предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентровые регулировки облегчают процесс монтажа. Втулка из самосмазывающегося материала предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до **120 кг**
Расстояние между осями крепежа - **62,5 мм**

Регулировка:

в горизонтальной плоскости +/- 3мм
в вертикальной плоскости +/- 3мм
по прижиму +/- 0,5мм



Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ПД-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

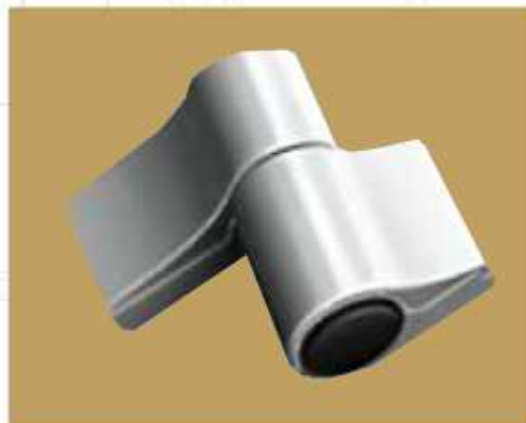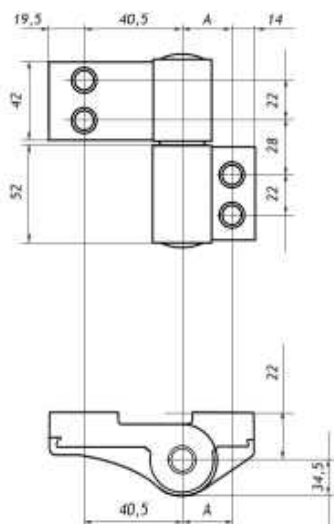

ПД-2		
Артикул	А, мм	Вес, г
ПД-2 (А...Н)	22	0,51

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная трехсекционная (ПД-3) с эксцентриком

Петля предназначена для установки на алюминиевые двери. Данное крепление петель исключает провисание конструкции, а эксцентриковые регулировки облегчают процесс монтажа. Втулка из самосмазывающегося материала предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение -трехсекционная, на вес створки до 150 кг

Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости

+/- 3мм

в вертикальной плоскости

+/- 3мм

по прижиму

+/- 0,5мм


Крепление петель: для профилей с термовставкой - анкерные винты; для профилей без термовставки - винты, вворачиваемые в закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля.

Петли ПД-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно.

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывтие - ППМ по каталогу RAL.

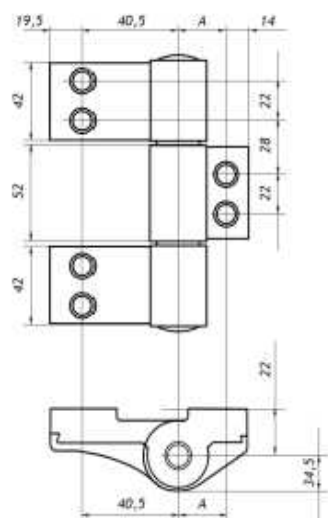

ПД-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПД-3 (А...Н)	22	0,77

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая двухсекционная (ПДП-2)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до

120 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка)

± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДП-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПДП-2, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL

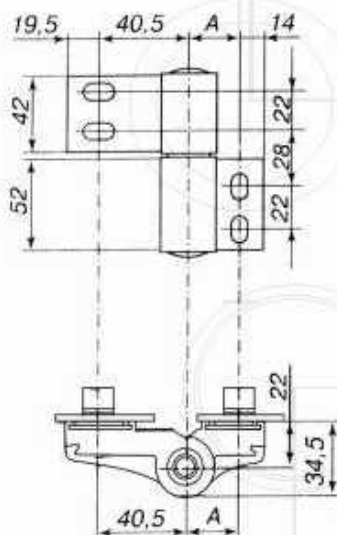

ПДП-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДП-2	22	0,46

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая трехсекционная (ПДП-3)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипник, используемый в конструкции петли, предотвращает преждевременный износ, обеспечивает мягкость хода и отсутствие скрипа.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до

150 кг

Расстояние между осями крепежа -

62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка)

± 0,8 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДП-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПДП-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывие - ППМ по каталогу RAL.

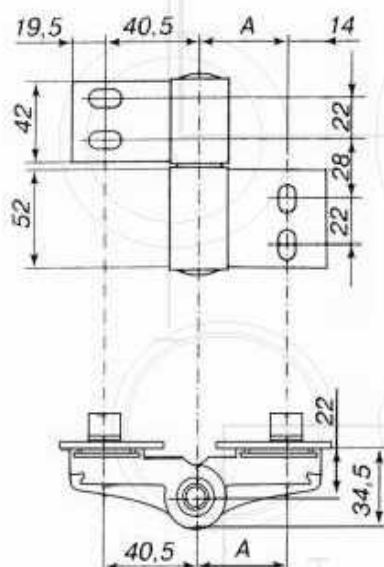

ПДП-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДП-3	22	0,72

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая двухсекционная (ДП-2)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипники, используемые в конструкции петли, предотвращают преждевременный износ, обеспечивают мягкость хода и отсутствие скрипа. Исполнение - двухсекционная, на вес створки до **120 кг**
Расстояние между осями крепежа - **62,5 мм**

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
по прижиму (эксцентриковая втулка)	± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ДП-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ДП-2, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

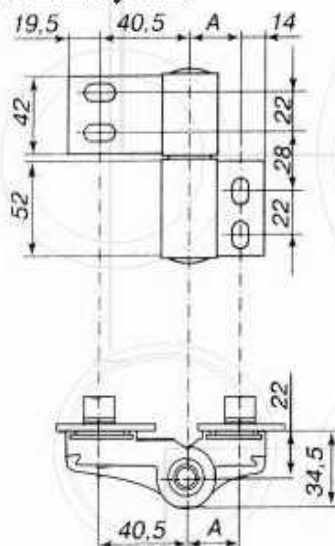

ДП-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ДП-2	22	0,48

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная подшипниковая трехсекционная (ДП-3)

Петля подшипниковая предназначена для установки на алюминиевые двери. Подшипники, используемые в конструкции петли, предотвращают преждевременный износ, обеспечивают мягкость хода и отсутствие скрипа. Исполнение - трехсекционная, на вес створки до 150 кг
Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
по прижиму (эксцентриковая втулка)	± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ДП-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ДП-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывание - ППМ по каталогу RAL.

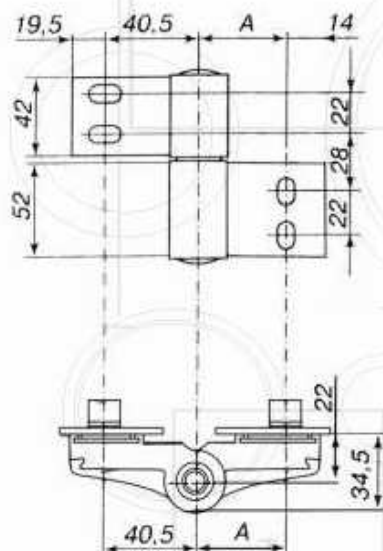

ДП-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ДП-3	22	0,72

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная двухсекционная (ПД-2)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до 120 кг

Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)	± 5 мм
по прижиму (эксцентриковая втулка)	± 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПД-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПД-2, устанавливаемые на некомплексный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

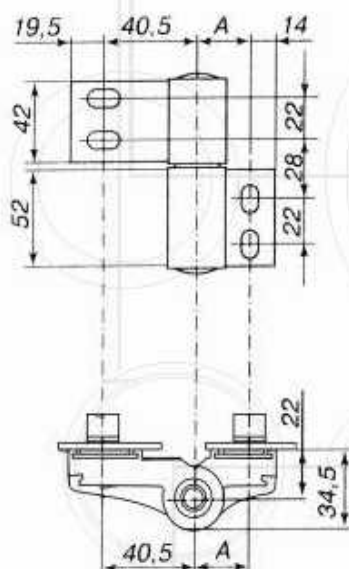

ПД-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПД-2	22	0,51

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная трехсекционная (ПД-3)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до 150 кг

Расстояние между осями крепежа - 62,5 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)

± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка)

± 0,8 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПД-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПД-3, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.

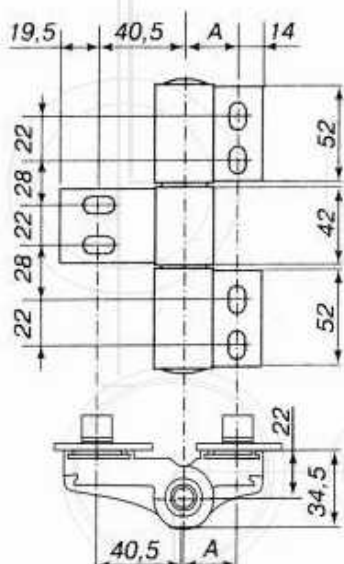

ПД-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПД-3	22	0,77

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная двухсекционная с удлиненной базой (ПДУ-2)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - двухсекционная, на вес створки до 120 кг

Расстояние между осями крепежа - 86 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам)

+/- 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам)

+/- 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка)

+/- 0,6 мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДУ-2, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.



Переходник заказывается отдельно

Петли ПДУ-2, устанавливаемые на некомпанарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрывтие - ППМ по каталогу RAL.

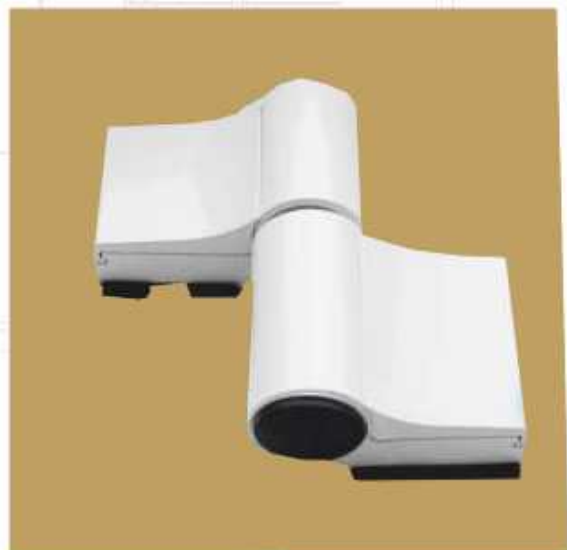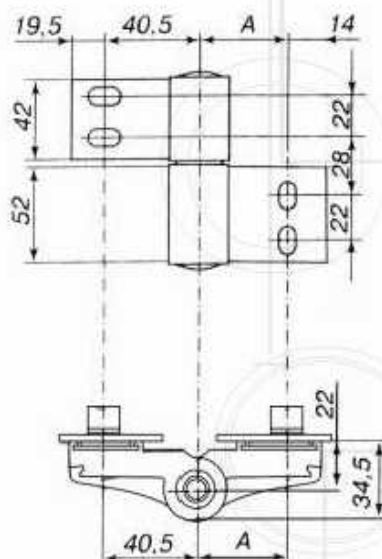

ПДУ-2		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДУ-2	45,5	0,67

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Петля дверная трехсекционная с удлиненной базой (ПДУ-3)

Петли предназначены для установки на алюминиевые двери.

Исполнение - трехсекционная, на вес створки до 150 кг

Расстояние между осями крепежа - 86 мм

Регулировка:

в горизонтальной плоскости (по крепежным пазам) ± 5 мм

в вертикальной плоскости (по крепежным пазам) ± 5 мм

по прижиму (эксцентриковая втулка) $\pm 0,6$ мм

Крепление петель - на винтах, вворачиваемых в специальные закладные элементы, устанавливающиеся внутри профиля. Ширина закладных элементов, входящих в состав комплекта - 20 мм.

Петли ПДУ-3, устанавливаемые на «теплый» профиль, комплектуются переходником.


Переходник заказывается отдельно

Петли ПДУ-3, устанавливаемые на некомпланарный профиль, комплектуются подкладками из алюминия.

Подкладки заказываются отдельно

Материал полупетель - горячепрессованный алюминий.

Покрытие - ППМ по каталогу RAL.


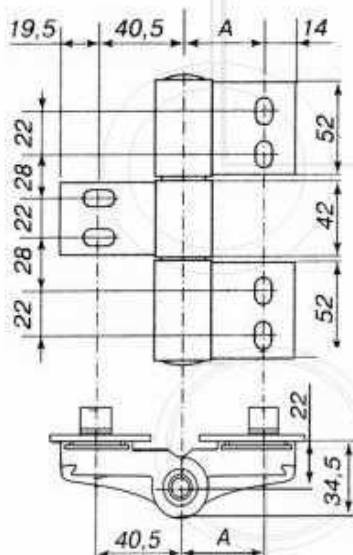


ПДУ-3		
Артикул	А, мм	Вес, кг
ПДУ-3	45,5	0,88

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Шаблон универсальный для петель ПД-2, ПДУ-2, ПД-3, ППД-3, ПДУ-3, ПДП-2


Шаблон предназначен для удобства разметки и сверления установочных отверстий при монтаже дверных петель на алюминиевые двери

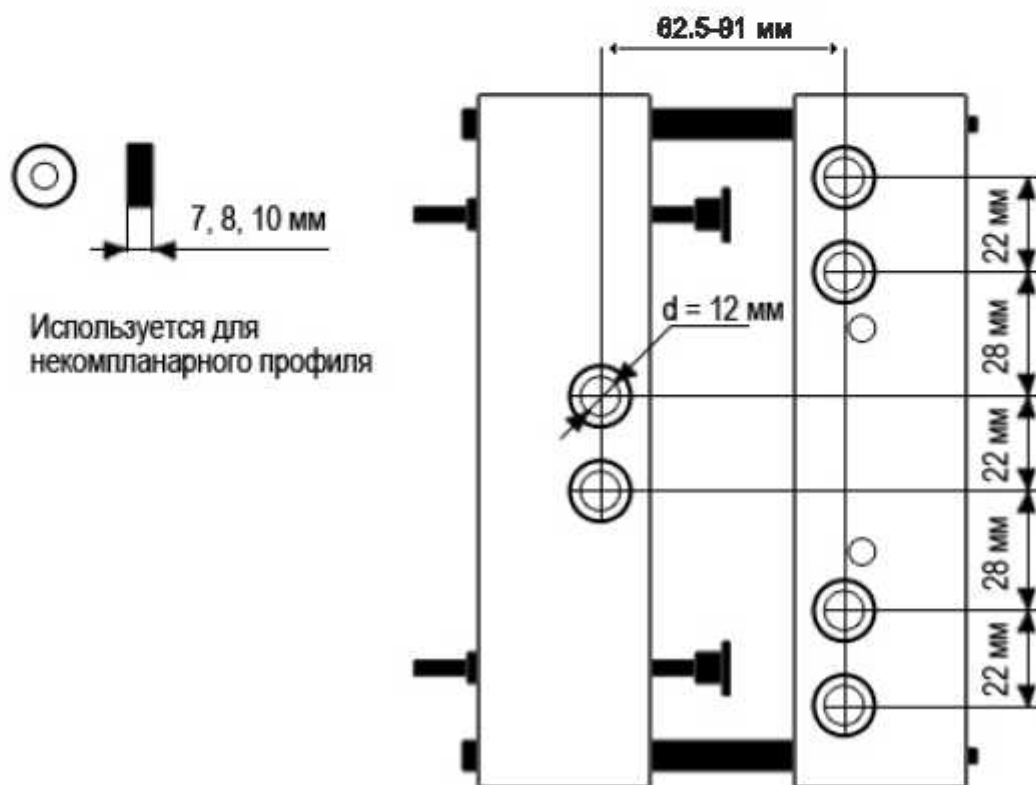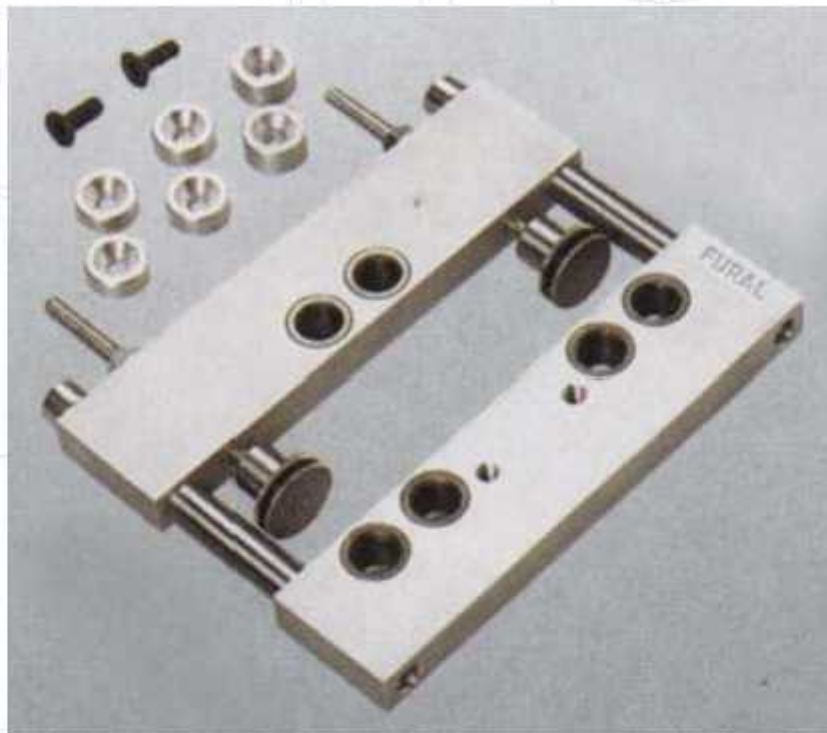

Шаблон с межосевыми расстояниями 62.5-91 мм

ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ

Переходник

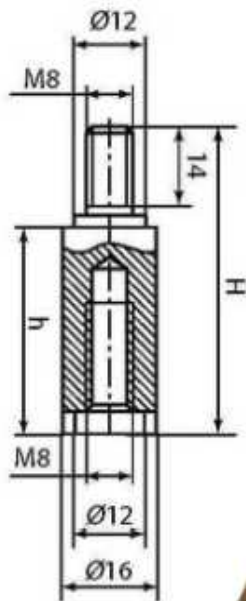

ПДП-1001			
Артикул	H, мм	h, мм	Примечание
ПДП-1001-00	57,6	40,1	"Сегал"
ПДП-1001-01	52	35	"Мосмек", "РОСТ"
ПДП-1001-02	47	29,7	"ТАТПРОФ", "АЛЮТЕХ"
ПДП-1001-03	60	42,6	"ЮМЗ"
ПДП-1001-04	63	45,5	"ВСМПО"
ПДП-1001-05	52	34,2	"AGS" + "Ньютек"
ПДП-1001-06	43,5	26,2	"НЬЮТЕК", "Текно"
ПДП-1001-07	47	30,5	"РЕАЛИТ"
ПДП-1001-08	53,5	37,9	"Metalplast"

Переходник на все виды профилей

Упаковка петель

